Kona LED

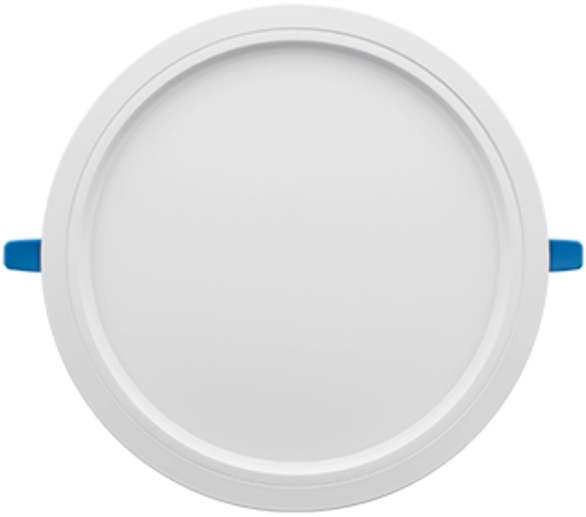

DANE TECHNICZNE

- Montaż: do wbudowania
- Obudowa: aluminium
- Źródła światła: LED
- Zasilacz: elektroniczny
- Optyka: klosz opalizowany z poliwęglanu

Opcje dodatkowe:
- Ramka do montażu natynkowego

Kona LED

Typ			Wymiary [mm]	
Strumień oprawy	**Źródła światła**	**Moc**	**Ø**	**H**
550lm	LED	6W	125	30
950lm	LED	10W	150	30
1600lm	LED	16W	175	30
2250lm	LED	23W	225	30

Podane wartości są parametrami standardowymi. Strumienie opraw mogą się różnić w zależności od zastosowanej optyki, modułów LED, temperatury barwowej oraz CRI źródeł. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Kona LED

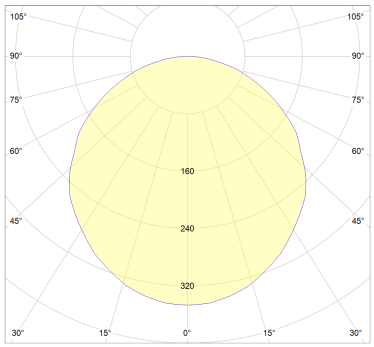

WYMIARY:

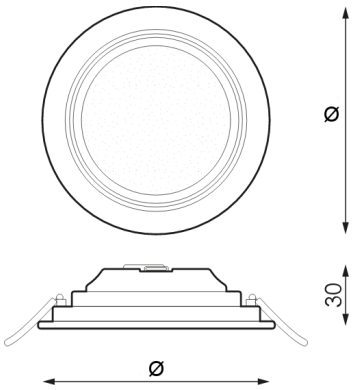

IP20 CE

BD LUX Sp. z o.o. 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 62 p.306 Tel./fax: +48 22 669 14 05 www.bdlux.pl e-mail: bdlux@bdlux.pl