

Oprawa Limit w wersji kinkiet. Montaż naścienny. Obudowa wykonana z ciągnionego anodowanego aluminium. Dostosowanie długości oprawy zgodnie z życzeniem klienta.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 60% MPRM 70%

Stopień ochrony:


IP20 IP44

Opcje dodatkowe:

DALI UP&DOWN WINDOW

Kolory:

RAL

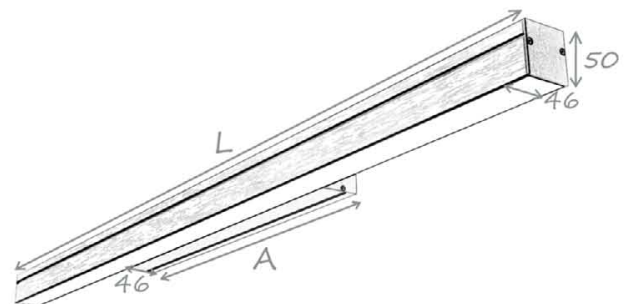

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H	A
2200lm	LED	16W	574	92	50	287
3300lm	LED	24W	854	92	50	427
4400lm	LED	32W	1134	92	50	567
5500lm	LED	40W	1414	92	50	707
6600lm	LED	48W	1694	92	50	847

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki T5

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H	A
14W	T5	1	584	92	50	292
24W	T5	1	584	92	50	292
21W	T5	1	884	92	50	442
39W	T5	1	884	92	50	442
28W	T5	1	1184	92	50	592
54W	T5	1	1184	92	50	592
35W	T5	1	1484	92	50	742
49W	T5	1	1484	92	50	742



Limit K Base Window



Limit K Wall