


Design N/Z 600

BD LUX

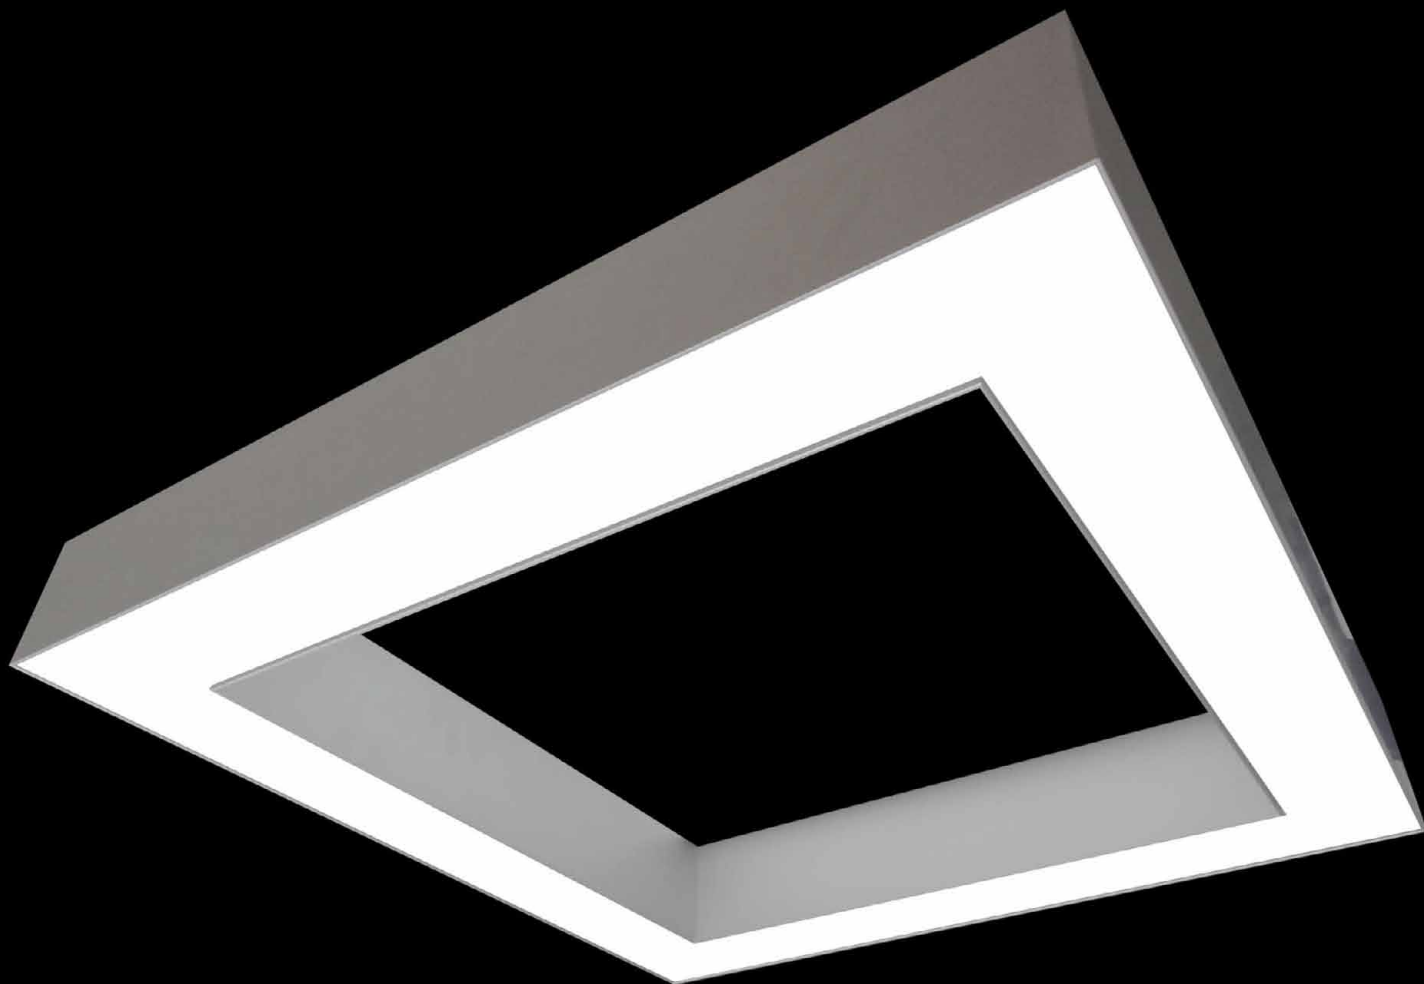

ENABLED

Wersja oprawy Design w kształcie kwadratu w wykonaniu nastropowym lub zwieszonym. Obudowa z ciągnionego anodowanego aluminium. Możliwość wykonania oprawy w różnych wymiarach oraz w wersji prostokątnej.

Źródło:

LED

T5

Optyka:

PMO

MPRM

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:


DALI

TUNABLE
WHITE

Kolory:

●

RAL

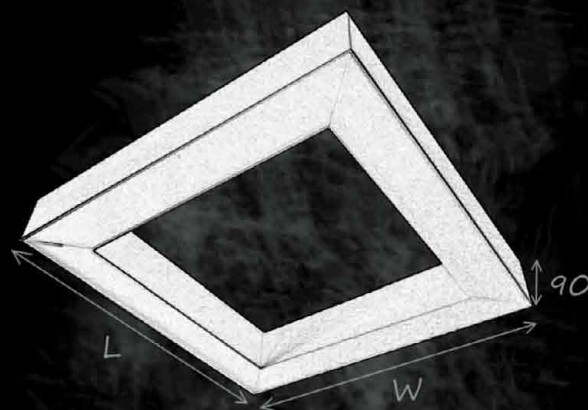

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
8800lm	LED	64W	660	660	90
14000lm	LED	108W	660	660	90
13200lm	LED	96W	940	940	90
21000lm	LED	160W	940	940	90
17600lm	LED	128W	1220	1220	90
28000lm	LED	216W	1220	1220	90
22000lm	LED	160W	1502	1502	90
35000lm	LED	268W	1502	1502	90

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki T5

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
14W	T5	4	650	650	90
24W	T5	4	650	650	90
21W	T5	4	950	950	90
39W	T5	4	950	950	90
28W	T5	4	1250	1250	90
54W	T5	4	1250	1250	90
35W	T5	4	1550	1550	90
49W	T5	4	1550	1550	90



