BD Lux

KREATYWNY. INSPIRUJĄCY. POZYTYWNY.
WARTOŚCIOWY. ATRAKCYJNY. ROZSĄDNY.
ENERGICZNY. NADZWYCZAJNY. AMBITNY.
INTRYGUJĄCY. CIEKAWY. ODKRYWCZY.
PROFESJONALNY. SOLIDNY. AKTYWNY.
ROZWOJOWY. PERFEKCYJNY. ŚWIATOWY.
NOWOCZESNY. PRAKTYCZNY. ODWAŻNY.
STARANNY. WSZECHSTRONNY. TWÓRCZY.
ORYGINALNY. POMYSŁOWY. ENERGICZNY.
OTWARTY. RZETELNY. DYNAMICZNY. BD LUX.
KREATYWNY. INSPIRUJĄCY. POZYTYWNY.
WARTOŚCIOWY. ATRAKCYJNY. ROZSĄDNY.
ENERGICZNY. NADZWYCZAJNY. AMBITNY.
INTRYGUJĄCY. CIEKAWY. ODKRYWCZY.
PROFESJONALNY. SOLIDNY. AKTYWNY.
ROZWOJOWY. PERFEKCYJNY. ŚWIATOWY.
NOWOCZESNY. PRAKTYCZNY. ODWAŻNY.
STARANNY. WSZECHSTRONNY. TWÓRCZY.
ORYGINALNY. POMYSŁOWY. ENERGICZNY.
OTWARTY. RZETELNY. DYNAMICZNY. BD LUX.

BD Lux

Spis treści

BD Lux

PROFILE ALUMINIOWE


Design N/Z
16


Design P
22


Design Snake
30


Design N/Z 600
34


Design P 600
38


Design TC-DEL
39


Design X-Style
42


Design K Base
46


Design K Sleepy
48

Unique N/Z
50


Limit N/Z
56


Limit K Base
62


Limit N/Z 600
64

REFLEKTORY

Natrium
68

Flex 3F
69

SizLED
72

Pallad
78

Szyny 3F
79

OPRAWY ARCHITEKTONICZNE


A-Round N/Z
82


A-Round P
86


Moon
90


Base Alu N/Z
92


Base Alu P
93

Base Glass
94


Tube V
95


Tube 100 H
98


Tube 100 H Kolor
99

Triumph
102

Extreme
106


Butterfly
106


Motion
107

Spis treści

BD Lux

DOWNLIGHTY

BD LuxEO 2
110

BD LuxEO 5
111

Sawa R
114

Sawa S
116

Wars R
118

Wars S
120

Flex
122

OPRAWY BIUROWE


Eclipse
126


Business CC
128

Business SQ
130


Business TR
132


Matrix P
134


Matrix N/Z
136


PXM LED
137

SYSTEMY LINIOWE


System DEC
140

OPRAWY DEKORACYJNE

Bullet
146


Perfo
147

Tape
148

Sphere
149

Barrel
150


Cone
151


Wave
152

Roller
153

Spis treści

BD Lux

OPRAWY ZEWNĘTRZNE


Quad
156

Forte
161

PRZYKŁADOWE WYKONANIA SPECJALNE

Unique Special
166

Design N/Z Special
166

Design P Special
166


Limit Up/Down Double
166


Maria
167

Amelia
167


Design Triple
167


Design Triangle
167

Extreme Triangle Evo
168

Extreme X Evo
168


Limit Hex
168


Design P 600 LED RGB
168

Design Fornir
169

Wood Box
169

DN Square
169

Tube Rings
169


Design Cap
170


Limit Z Duos
170


Limit H
170

Tube Trapez
170

Spis treści

BD Lux

OPRAWY PRZEMYSŁOWE

DS GLO
177


DS KR
177

DC
177

DC-C
177

DN
177

DN-C
177

RXM/G BAP
178

RN BAP
178

PXM/G BAP
178

PN BAP
178

RXM/G PMO
178


RN PMO
178

Comfort
179

Sigma
179


Long_S
179

Base Long_S
179

Base Round
179

Base Square
179

RXM/G BAP IP54/IP65
180

RN BAP IP54/IP65
180

RXM/G PMO IP54/IP65
180

RN PMO IP54/IP65
180

Mont Black
180

Foton
180

Pupis Owal
181

Pupis Round
181

Kolumb
181

Indusa
181

Norde
181

RN_S Sport
181

Atalos
182

Owal
182

THT
182

Limit SP
182

Libra
182

Virgo
182

Virgo M
183

BRC
183

Street Four
183

Street Six M
183

Street Six T
183

BD Lux

BD Lux - Polski producent opraw oświetleniowych.

System oświetleniowy "Design", oparty o najnowsze energooszczędne i ekologiczne źródła LED, został nominowany do Godła "Teraz Polska".

Od projektu...
...do realizacji.

BD Lux

Kompleksowa realizacja inwestycji od projektu do dostawy oświetlenia.

Wizualizacja

Realizacja

Od projektu...
...do realizacji.

BD Lux

Projektowanie oświetlenia zgodnie z najnowszymi trendami.

Przygotowanie wizualizacji iluminacji obiektów dla najlepszego doboru oświetlenia.

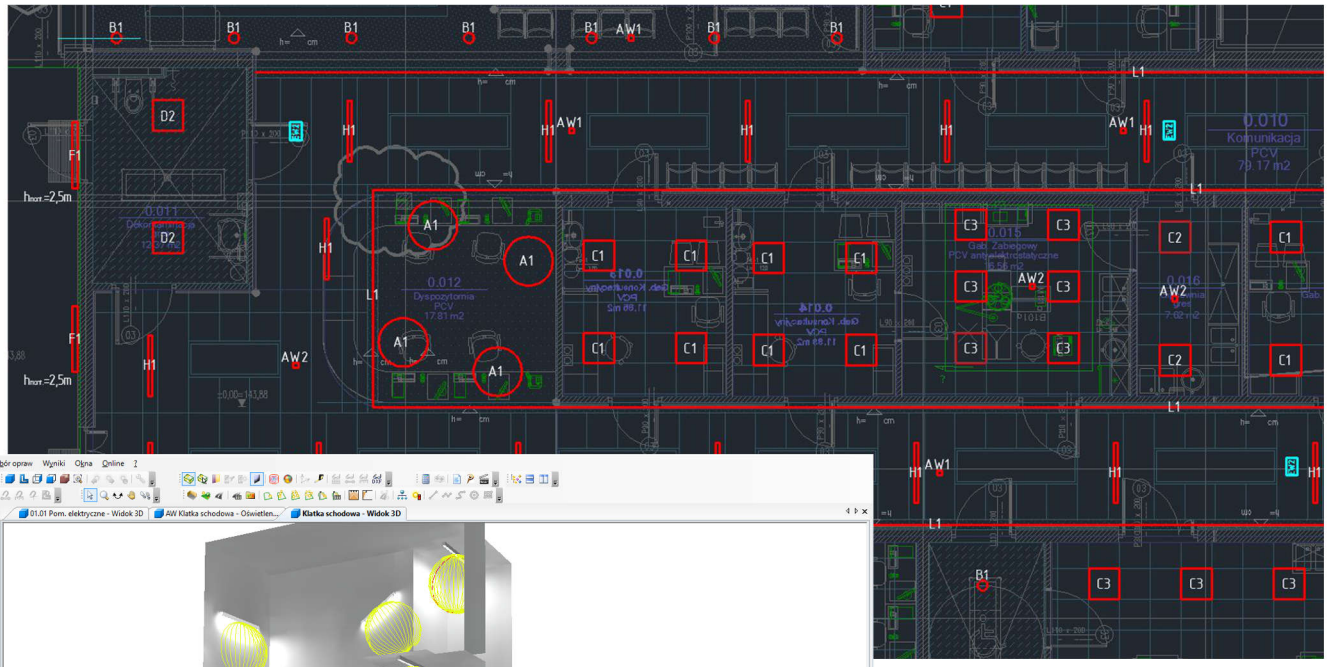

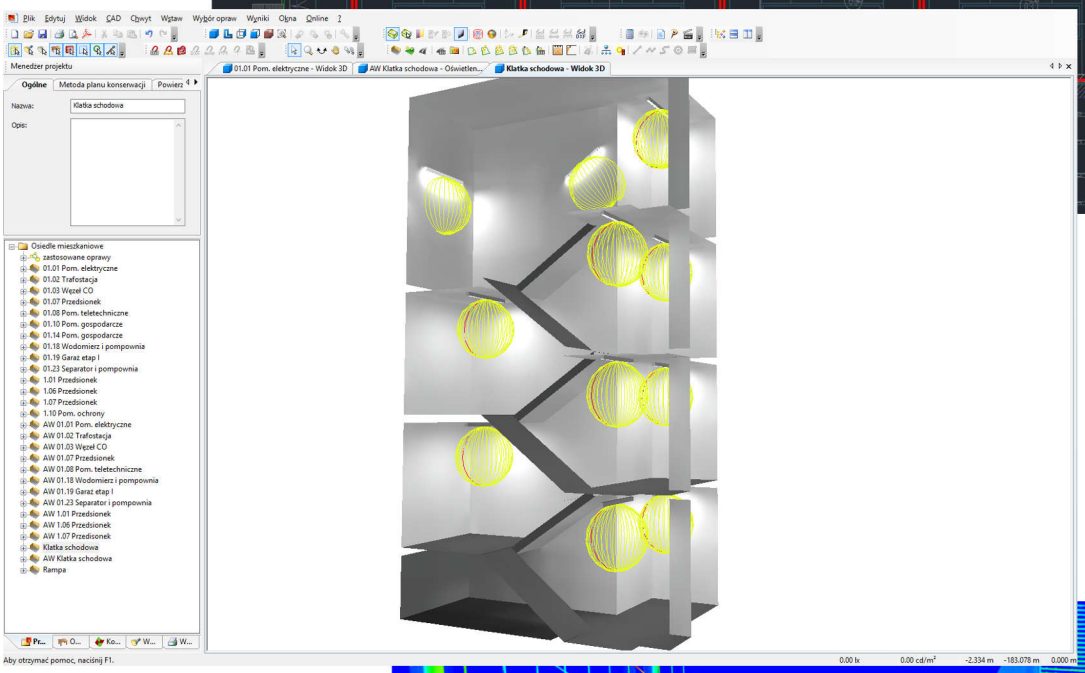

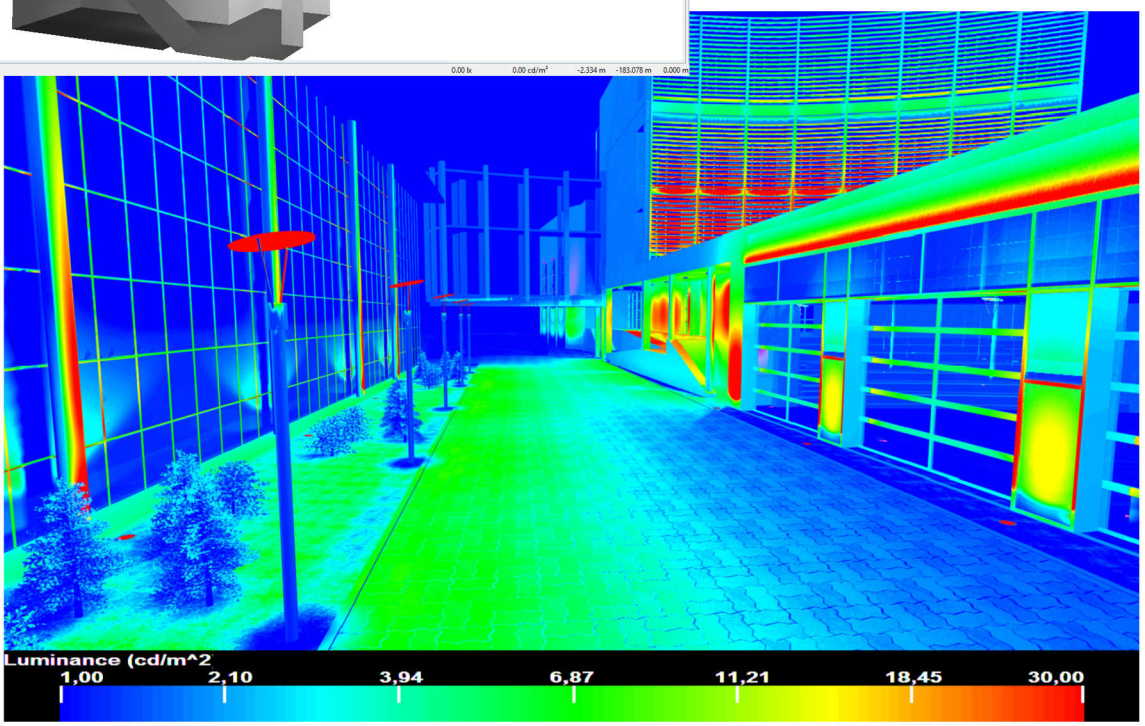

Informacje

BD Lux

Nazwa modelu oprawy

Zdjęcie poglądowe

Szczegółowy opis oprawy

Informacje techniczne – legenda zawarta na ostatniej stronie katalogu, np. oprawa ze źródłem LED, z kloszem opalizowanym (sprawność oprawy 57%), o stopniu ochrony IP20, z możliwością zastosowania zasilacza przystosowanego do ściemniania DALI, w podstawowym kolorze aluminiowym lub w dowolnym kolorze z palety RAL.

Typ oprawy

Informacje techniczne dotyczące źródeł światła. Podane strumienie źródeł LED są wartościami znamionowymi modułów. Strumień wyjściowy należy obliczyć jako iloczyn wartości z tabeli i wartości procentowej sprawności oprawy.

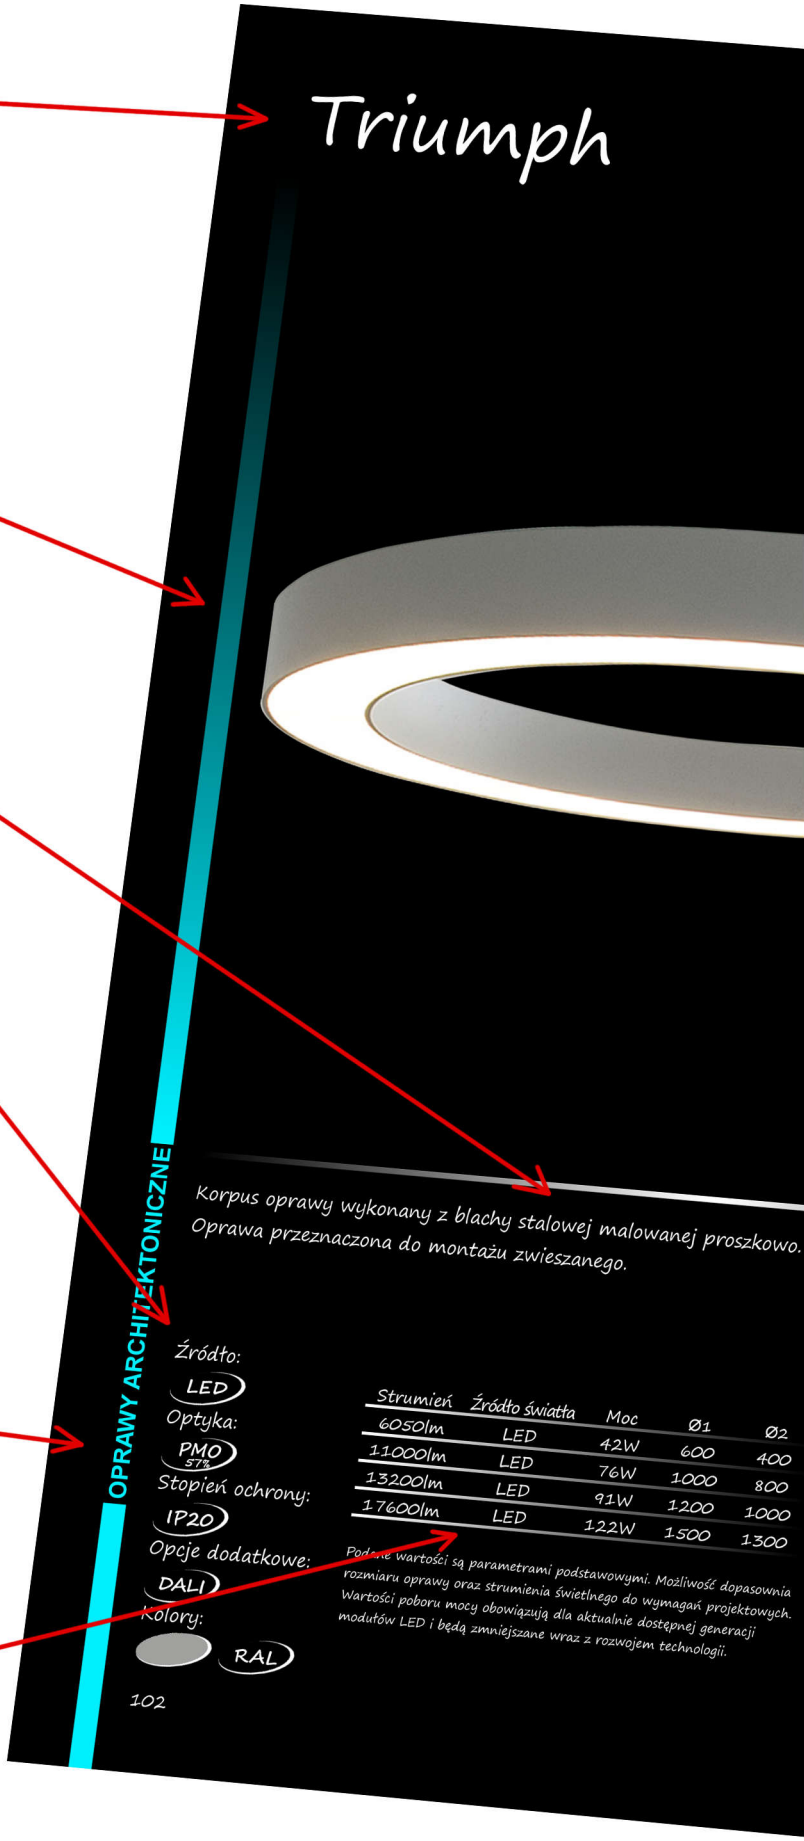

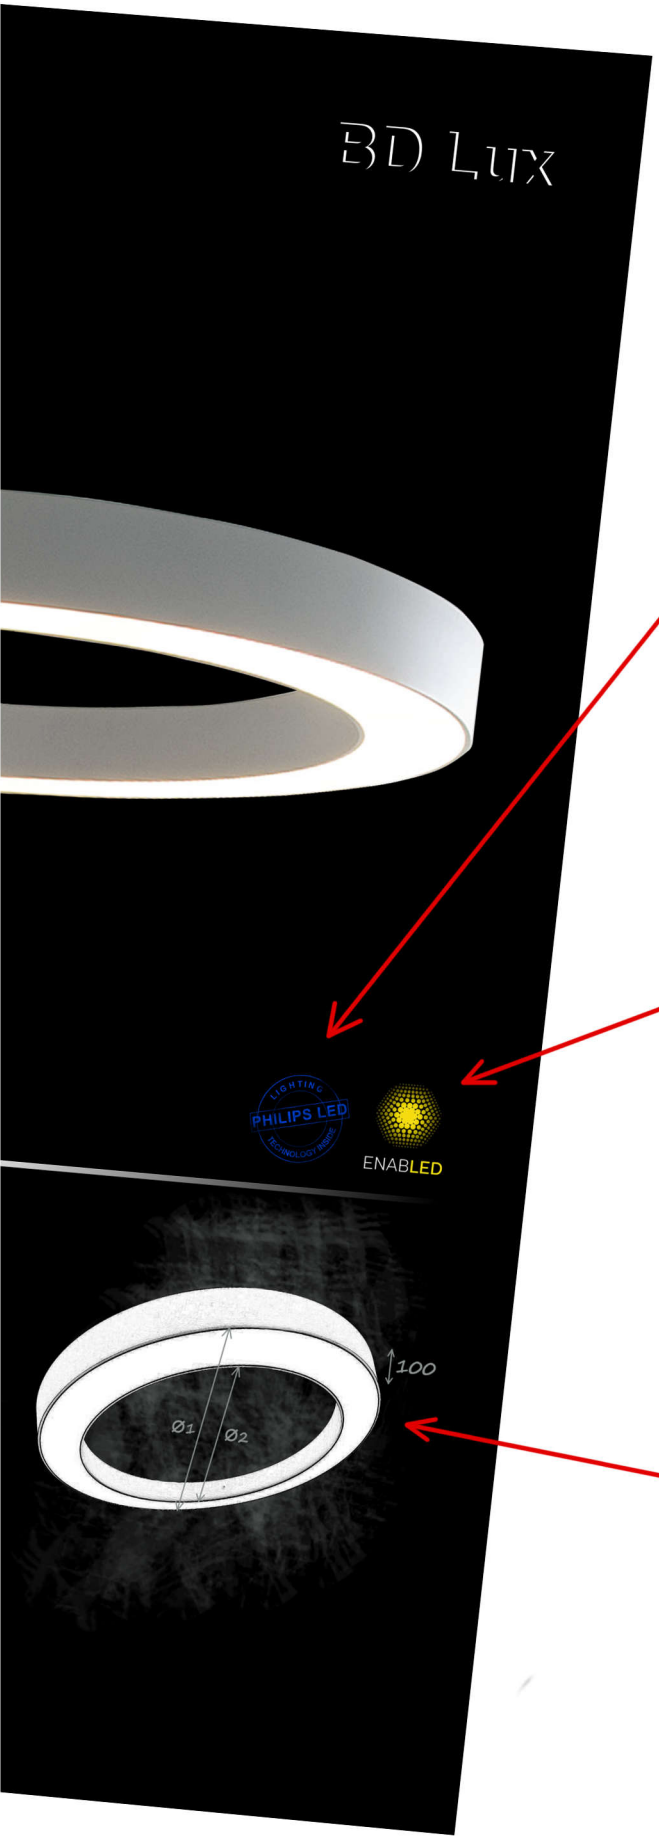

Do produkcji wszystkich opraw BD Lux wykorzystywane są markowe źródła LED, a oprawy sygnowane tym logiem produkowane są z nowoczesnymi i ekologicznymi źródłami LED Philips gwarantującymi ponad 50.000h świecenia, SDCM 3 oraz wysoką wydajność.

Oprawy sygnowane logiem EnabLED to oprawy najwyższej jakości, do produkcji których użyto najlepszej klasy komponentów. Produkty oznaczone EnabLED objęte są **5-letnią** gwarancją.

Rysunek wymiarowy, wymiary podane w milimetrach

ENABLED

Pragniemy Państwa poinformować, że firma BD LUX Sp. z o.o. jest Licencjonobiorcą Programu Licencyjnego ,,EnabLED dla Oświetlenie LED''.

Technologia LED oraz systemy sterowania są i będą w najbliższej przyszłości podstawową technologią wykorzystywaną na rynku oświetleniowym. Jest to idealna technologia w dzisiejszym świecie świadomym potrzeby ochrony środowiska naturalnego, poprzez oszczędzanie energii elektrycznej oraz redukcję całkowitych kosztów eksploatacyjnych. Technologia LED gwarantuje użytkownikom szeroką gamę kolorów, wysokiej jakości białe światło oraz pozwala na stworzenie efektów nieosiągalnych w innych technologiach oświetleniowych.

Program ten umożliwia Licencjobiorcom na korzystanie z ponad 200 wynalazków Philips Lighting na warunkach określonych w umowie licencyjnej.

BD Lux

Restauracja Bolero Bistro
Warszawa

Profile aluminiowe

Design

Design N/Z

BD Lux

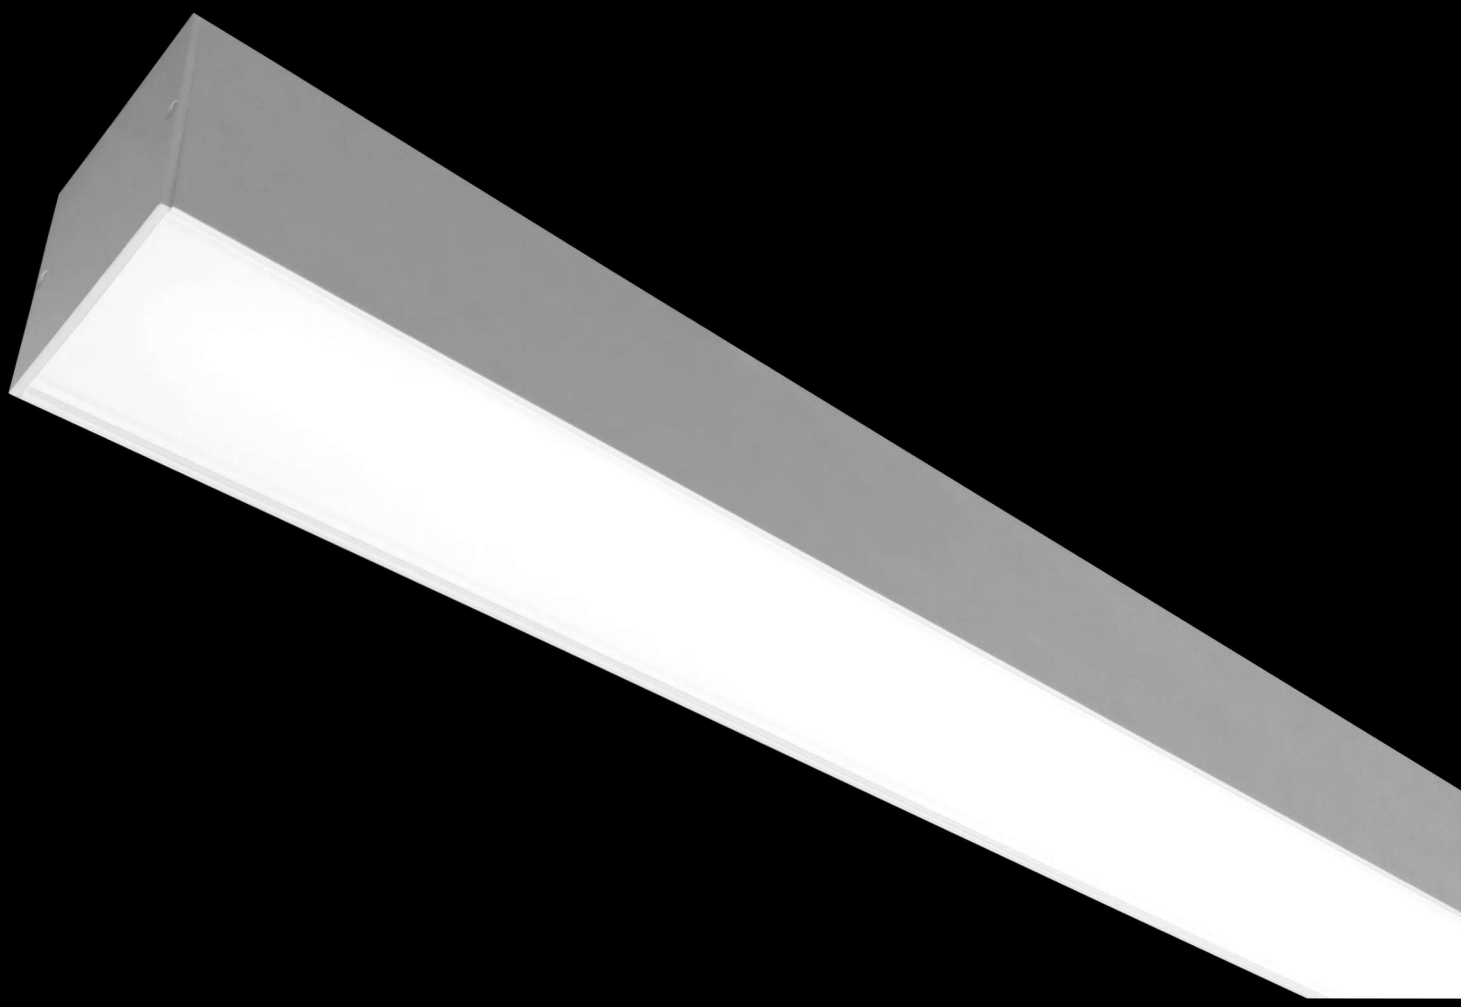

Nowoczesna oprawa wykonana z ciągnionego anodowanego aluminium. Dostępne wersje do nabudowania lub zwieszania. Dostosowanie długości oprawy do potrzeb projektu.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 56% MPRM 68% BAP

Stopień ochrony:

IP20 IP44

Opcje dodatkowe:

DALI AW UP&DOWN SYSTEM WINDOW TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

Design N/Z

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
2200lm	LED	16W	606	80	90
3500lm	LED	27W	606	80	90
3300lm	LED	24W	886	80	90
5250lm	LED	40W	886	80	90
4400lm	LED	32W	1166	80	90
7000lm	LED	54W	1166	80	90
5500lm	LED	40W	1446	80	90
8750lm	LED	67W	1446	80	90
6600lm	LED	48W	1726	80	90
10500lm	LED	80W	1726	80	90

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki T5

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
14W	T5	1/2	586	80	90
24W	T5	1/2	586	80	90
21W	T5	1/2	886	80	90
39W	T5	1/2	886	80	90
28W	T5	1/2	1186	80	90
54W	T5	1/2	1186	80	90
35W	T5	1/2	1486	80	90
49W	T5	1/2	1486	80	90
80W	T5	1	1486	80	90



Design N/Z PMO

Design N/Z MPRM

Design N/Z BAP



Design Z Up/Down
Widok oprawy z góry

Biurowiec Promenady ZITA
Wrocław
Fot. Box Studio

CELSJUSZ

Biurowiec Wisher Enterprise
Warszawa

Design P

BD Lux

Wersja oprawy Design do wbudowania w sufit. Obudowa wykonana z ciągnionego anodowanego aluminium. Dostosowanie długości oprawy według życzenia klienta.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 56% MPRM 68% BAP

Stopień ochrony:

IP20 IP44

Opcje dodatkowe:

DALI AW SYSTEM TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

Design P

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
2200lm	LED	16W	620	95	86,5
3500lm	LED	27W	620	95	86,5
3300lm	LED	24W	900	95	86,5
5250lm	LED	40W	900	95	86,5
4400lm	LED	32W	1180	95	86,5
7000lm	LED	54W	1180	95	86,5
5500lm	LED	40W	1460	95	86,5
8750lm	LED	67W	1460	95	86,5
6600lm	LED	48W	1740	95	86,5
10500lm	LED	80W	1740	95	86,5

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki T5

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
14W	T5	1/2	600	95	86,5
24W	T5	1/2	600	95	86,5
21W	T5	1/2	900	95	86,5
39W	T5	1/2	900	95	86,5
28W	T5	1/2	1200	95	86,5
54W	T5	1/2	1200	95	86,5
35W	T5	1/2	1500	95	86,5
49W	T5	1/2	1500	95	86,5
80W	T5	1	1500	95	86,5

Design P PMO

Design P MPRM

Design P BAP

Kino Iluzjon
Warszawa

Design N/Z

BD Lux

Możliwości systemu

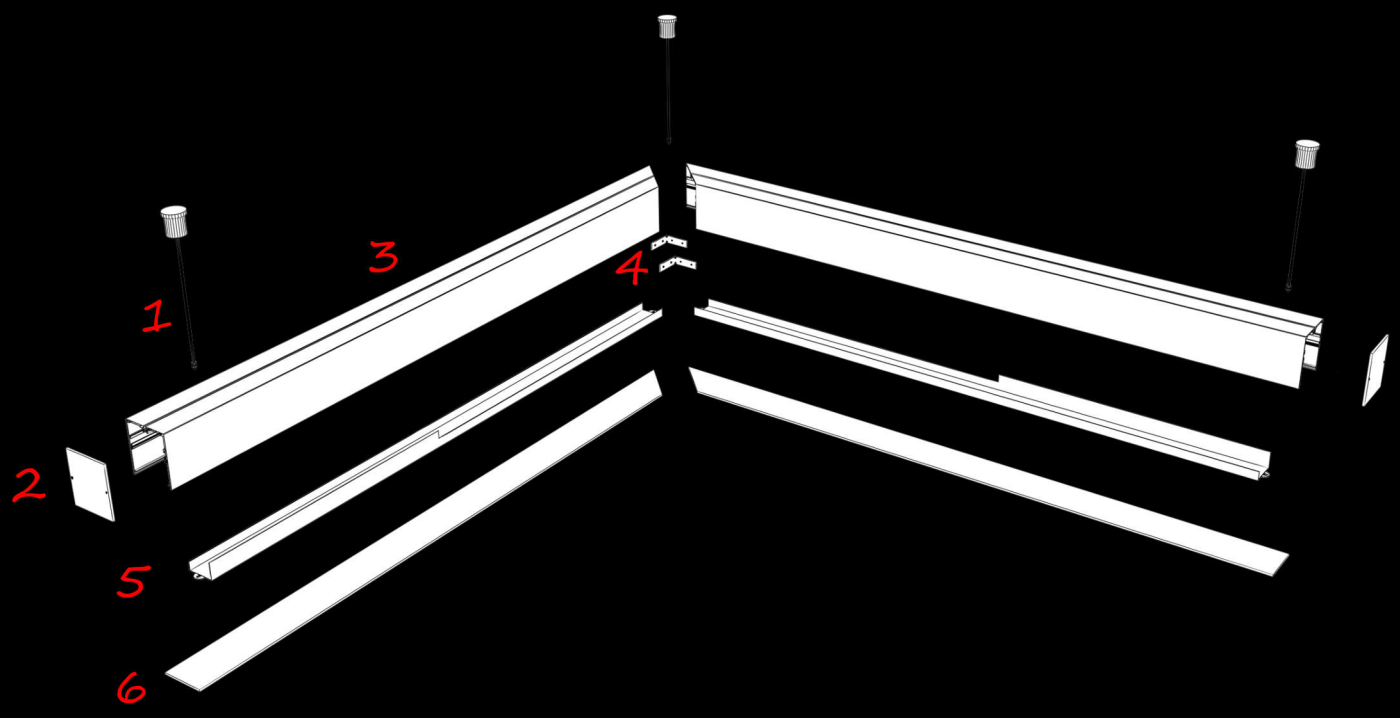

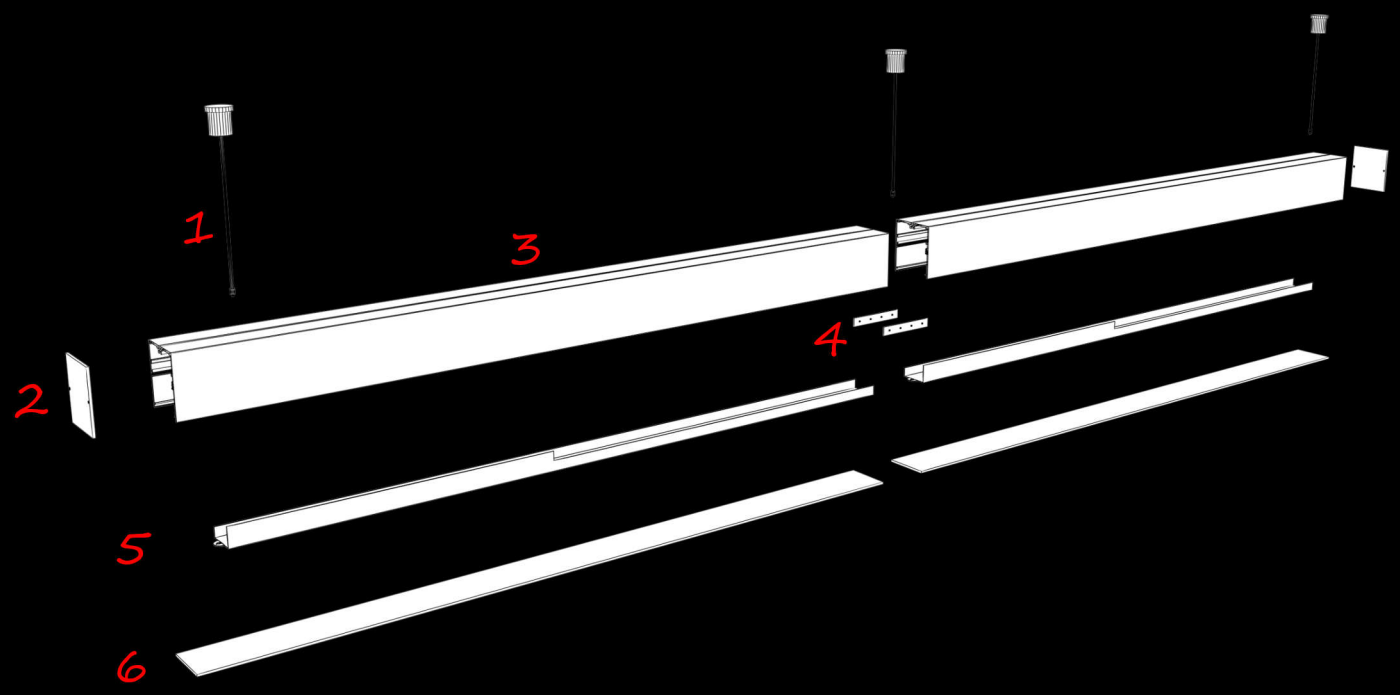

1. Zwieszak
2. Zaślepka
3. Profil aluminiowy
4. Łączniki liniowe/kątowe
5. Wymienialny wkład świetlny
6. Klosz opalizowany/mikropryzmatyczny

Design P

BD Lux

Możliwości systemu

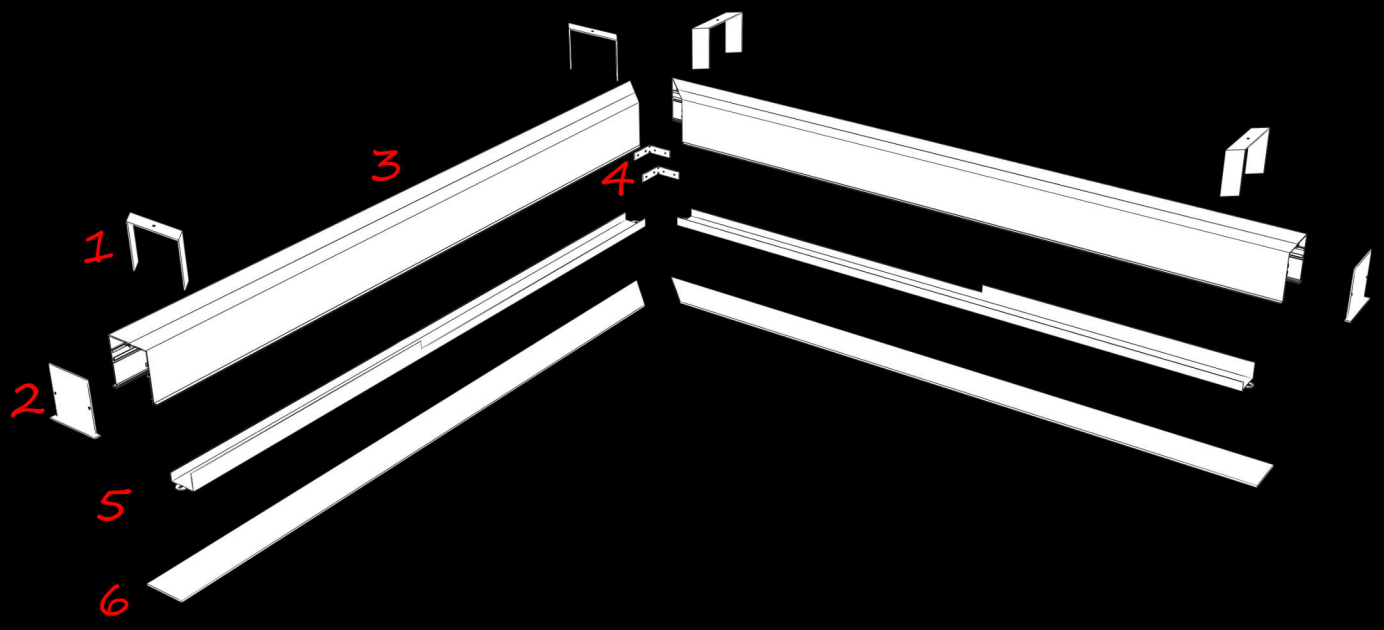

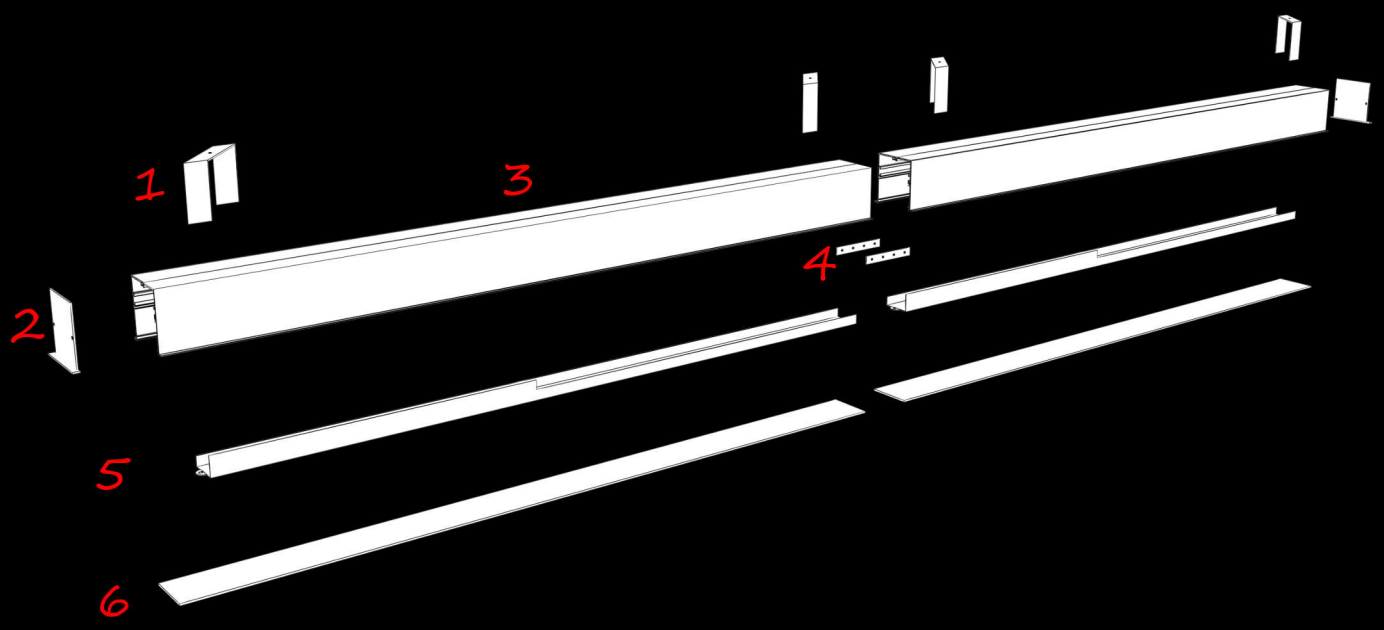

1. Uchwyt montażowy
2. Zaślepka
3. Profil aluminiowy
4. Łączniki liniowe/kątowe
5. Wymienialny wkład świetlny
6. Klosz opalizowany/mikropryzmatyczny

Design Snake

Design Snake

BD Lux

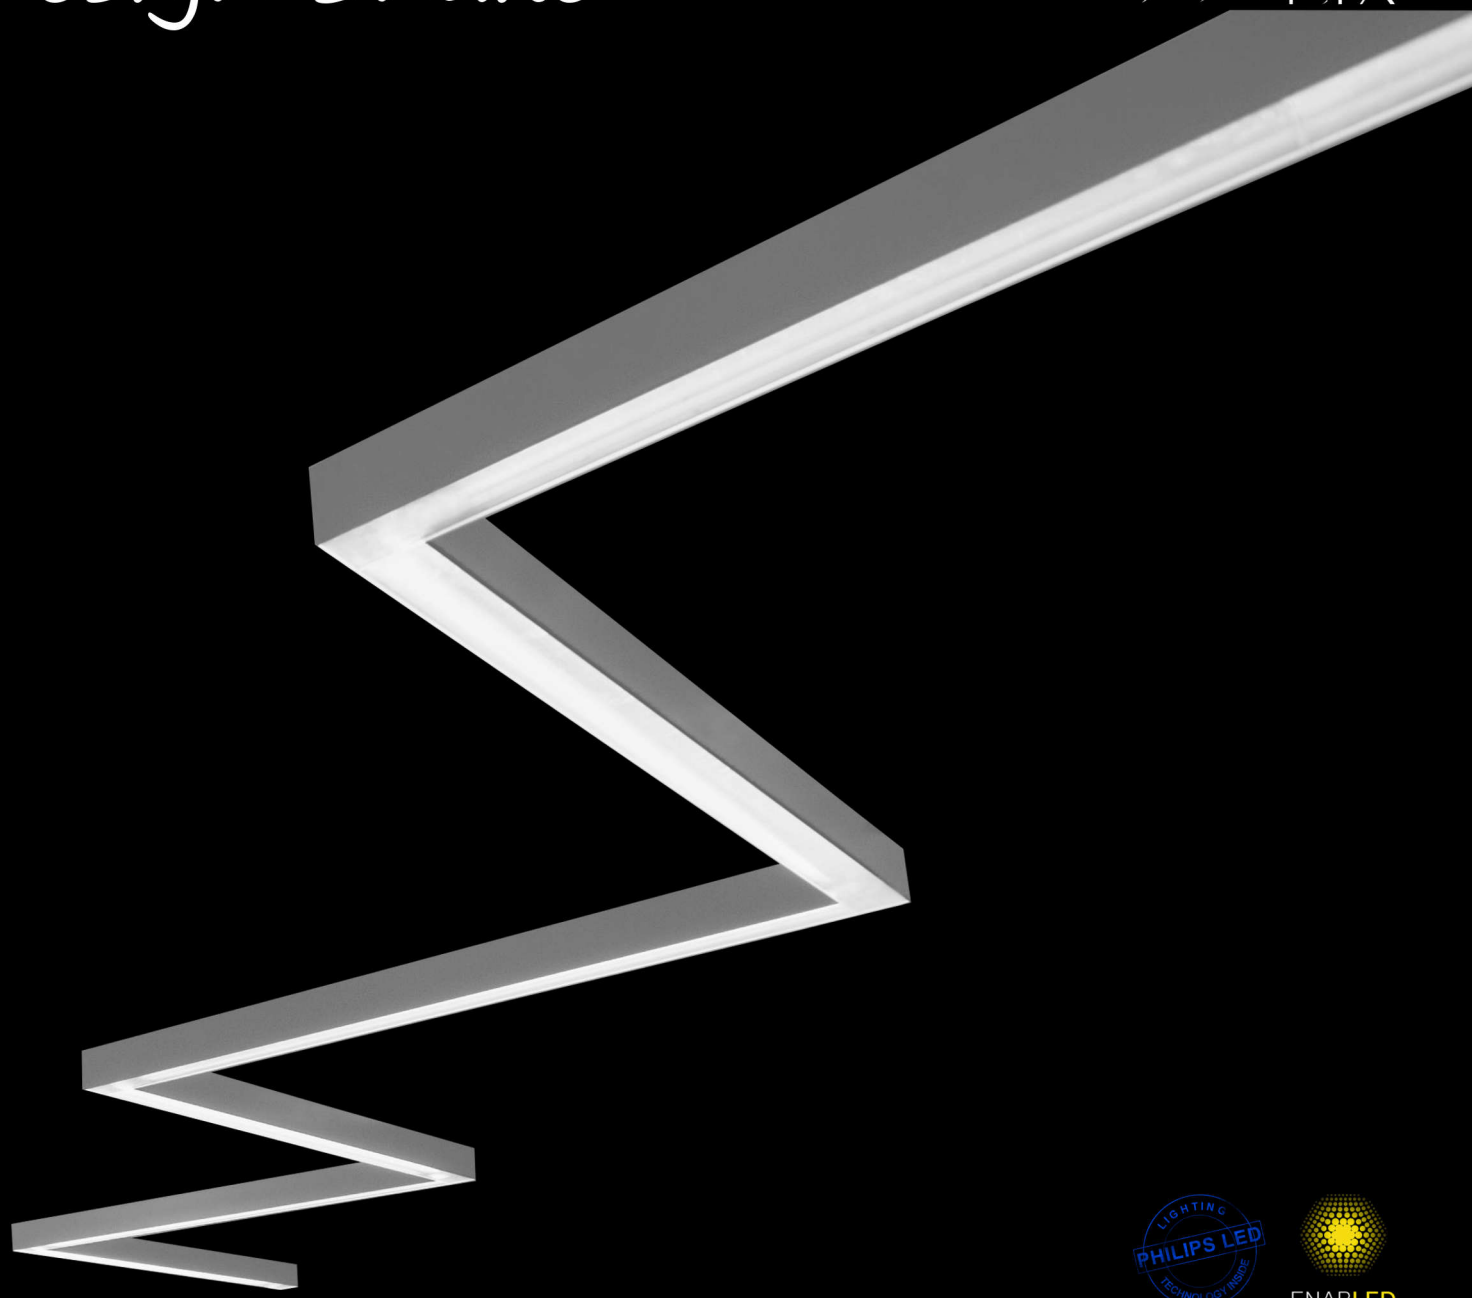

System Design Snake w wersjach nabudowanej, zwieszanej lub podtynkowej. Wykonanie według życzenia klienta. Minimalny kąt między ramionami 60 stopni, minimalna długość ramienia 600 mm.

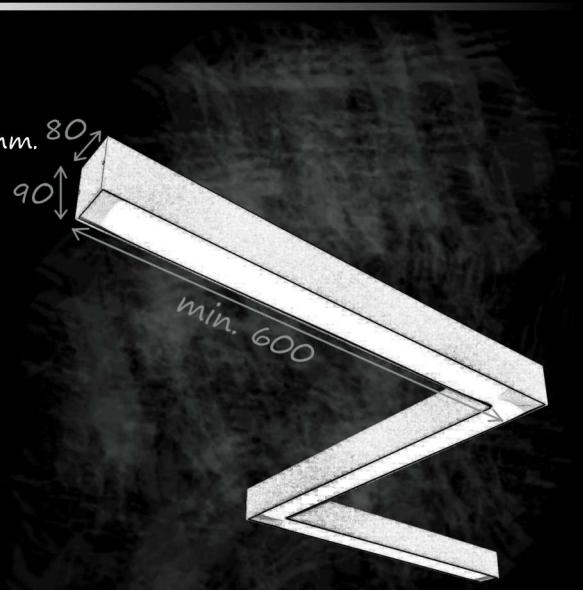

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 56% MPRM 68%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI UP&DOWN TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

BD Lux

Biura OEX
Warszawa

Biura OEX
Warszawa

STOP

Design N/Z 600

BD Lux

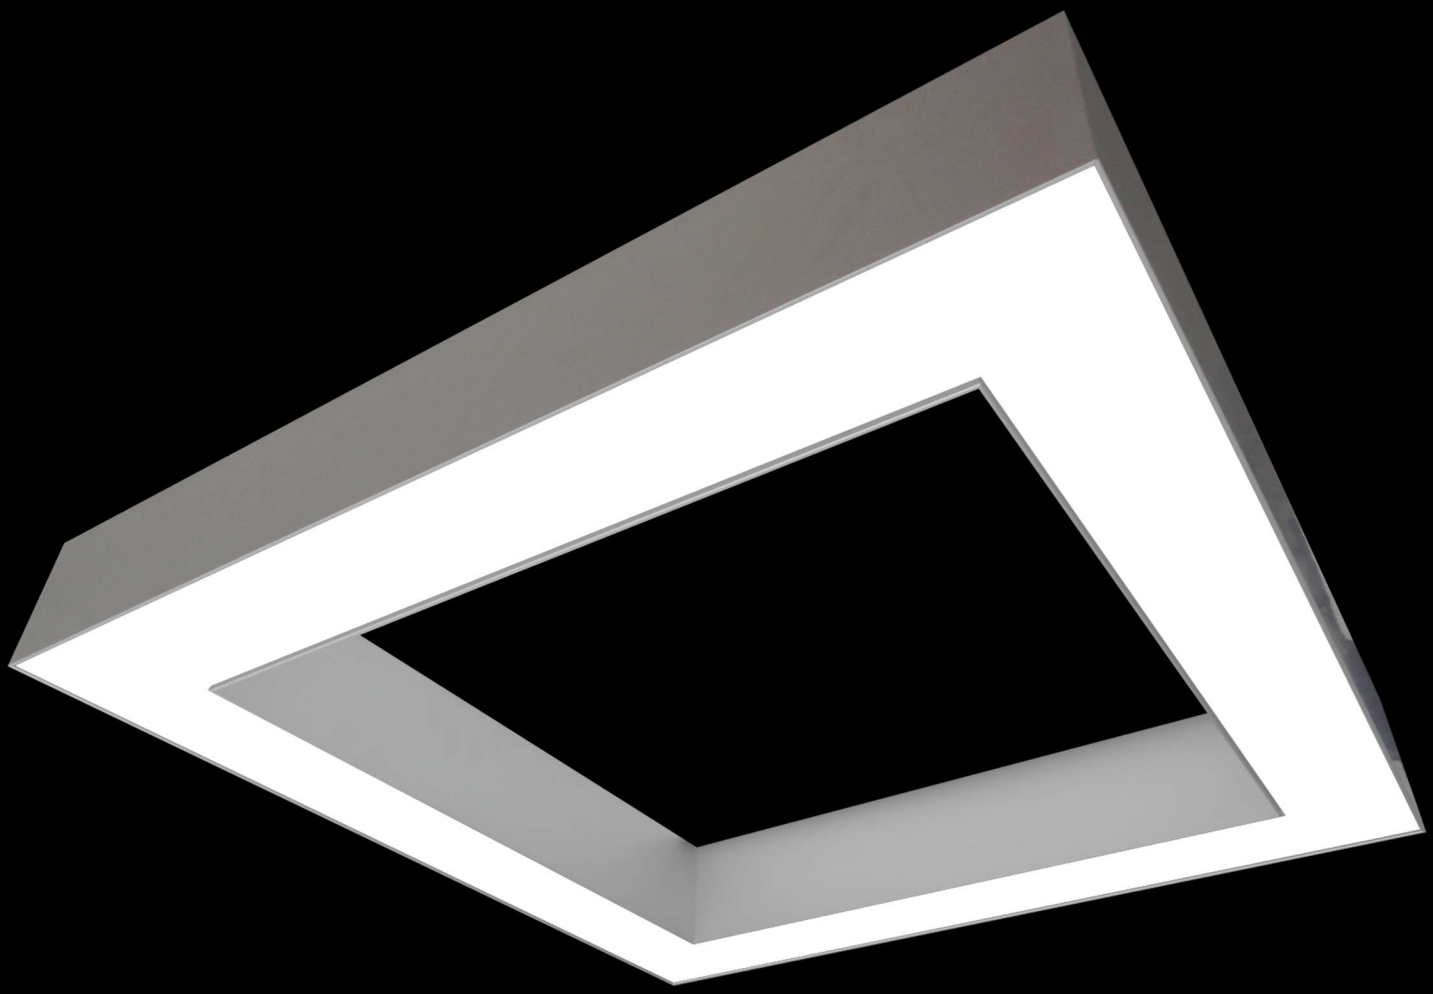

Wersja oprawy Design w kształcie kwadratu w wykonaniu nastropowym lub zwieszanym. Obudowa z ciągnionego anodowanego aluminium. Możliwość wykonania oprawy w różnych wymiarach oraz w wersji prostokątnej.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 56% MPRM 68%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

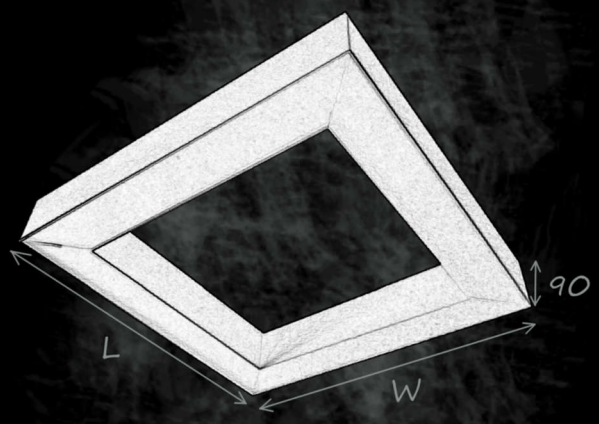

Design N/Z 600

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
8800lm	LED	64W	660	660	90
14000lm	LED	108W	660	660	90
13200lm	LED	96W	940	940	90
21000lm	LED	160W	940	940	90
17600lm	LED	128W	1220	1220	90
28000lm	LED	216W	1220	1220	90
22000lm	LED	160W	1502	1502	90
35000lm	LED	268W	1502	1502	90

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki T5

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
14W	T5	4	650	650	90
24W	T5	4	650	650	90
21W	T5	4	950	950	90
39W	T5	4	950	950	90
28W	T5	4	1250	1250	90
54W	T5	4	1250	1250	90
35W	T5	4	1550	1550	90
49W	T5	4	1550	1550	90

Biura OEX
Warszawa

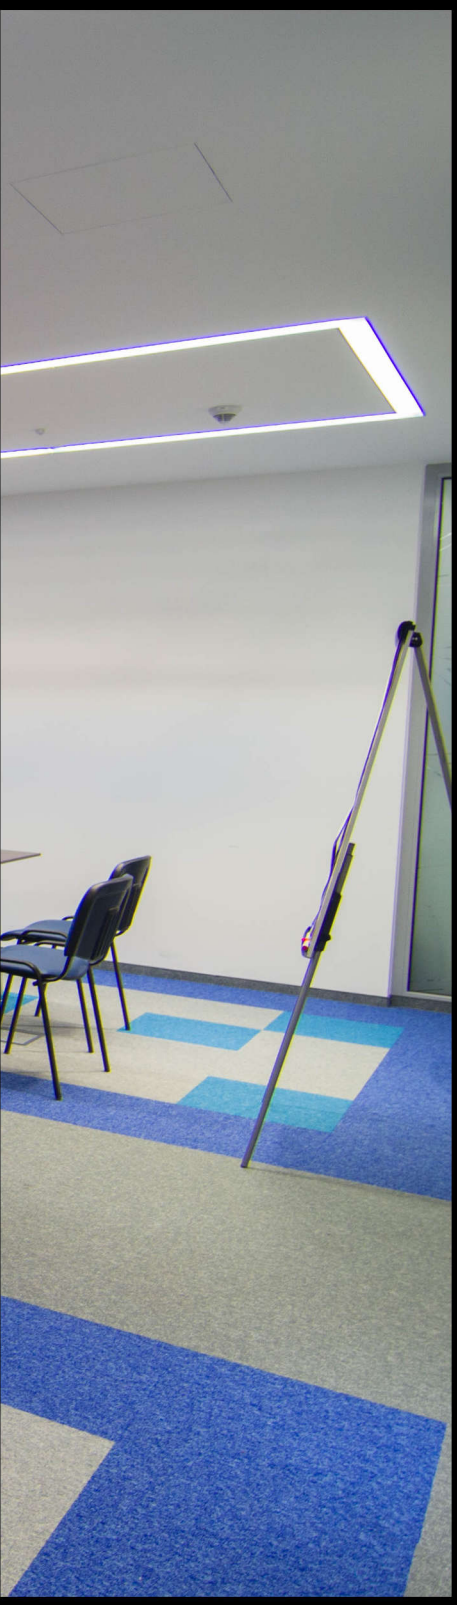

Design P 600

BD Lux

Kwadratowa wersja oprawy Design do wbudowania w sufit modułowy. Korpus oprawy wykonany z anodowanego aluminium. Możliwość wykonania oprawy o wymiarach 625x625.

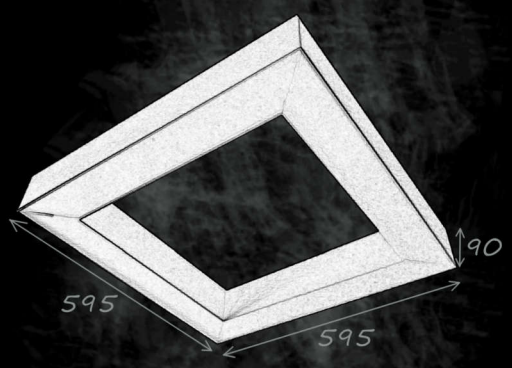

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 56% MPRM 68%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc
8800lm	LED	64W
14000lm	LED	108W

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasownia strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł
14W	T5	4
24W	T5	4

Design TC-DEL

BD Lux

Design wyposażony w źródło TC-DEL 18W. Montaż nastropowy, zwieszany lub naścienny. Możliwość wykonania wersji Design E27. Długość oprawy dopasowana do zastosowanego źródła światła.

Źródło:

TC-DEL E27

Optyka:

PMO MPRM

Stopień ochrony:

IP20 IP44

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

RAL

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł
18W	TC-DEL	1
max. 60W	E27	1

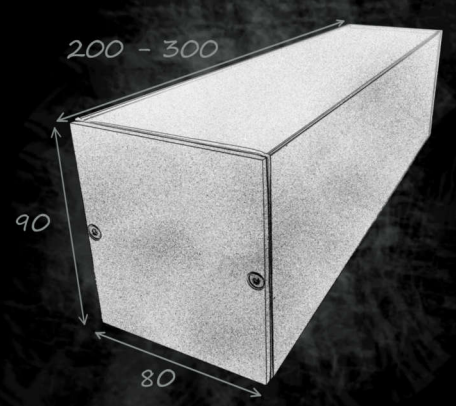

Design X-Style

Design X-Style

BD Lux

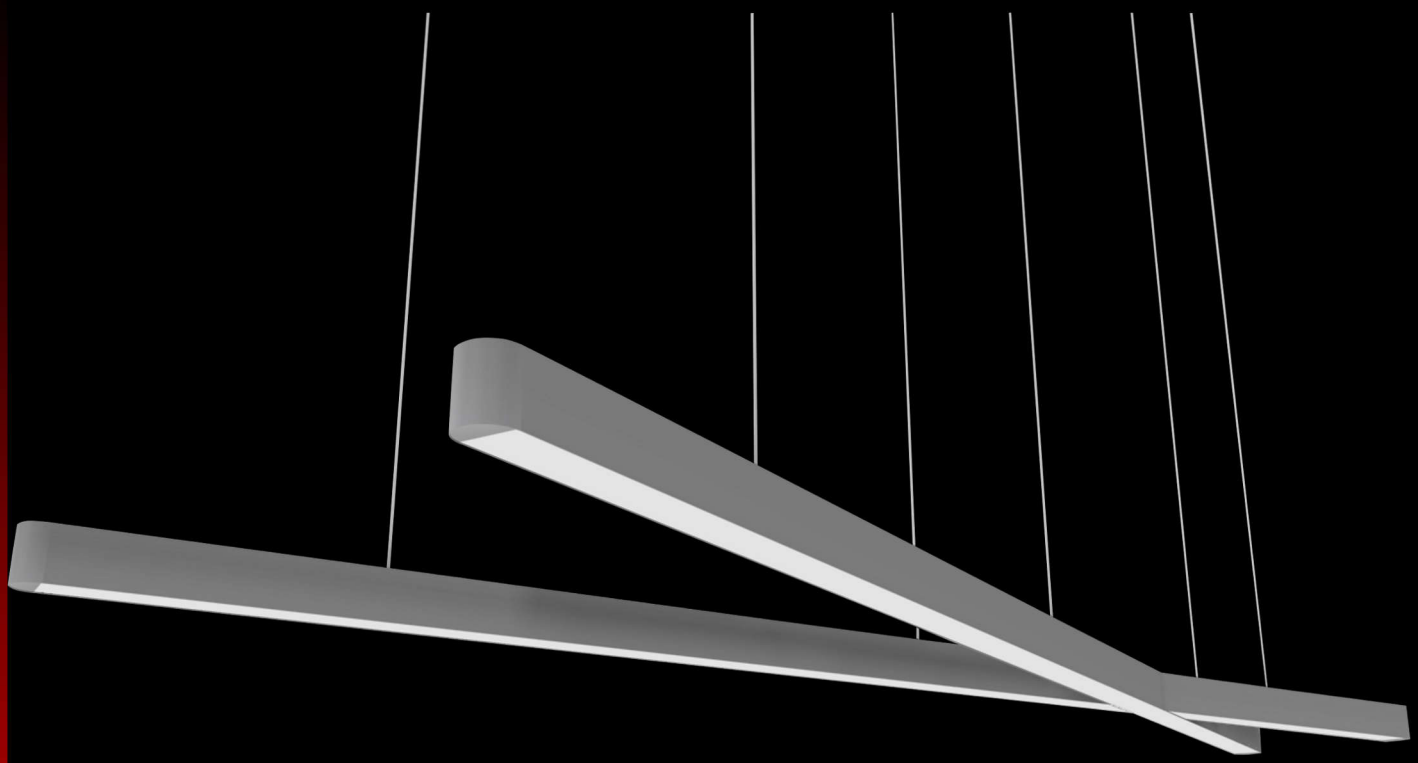

Skrzyżowanie dwóch profili aluminowych do montażu nastropowego lub zwieszanego. Dopasowanie długości oprawy na życzenie klienta. Wykonanie zaślepek w kształcie prostokątnym lub zaokrąglonym, w dowolnym kolorze RAL.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 56% MPRM 68%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc	A	B	C
15400lm	LED	112W	2297	1225	660
26400lm	LED	192W	3433	2356	1225

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasownia strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

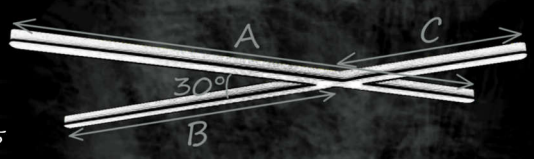

Wizualizacja

50 Style
Bydgoszcz

BD Lux

Design K Base

BD Lux

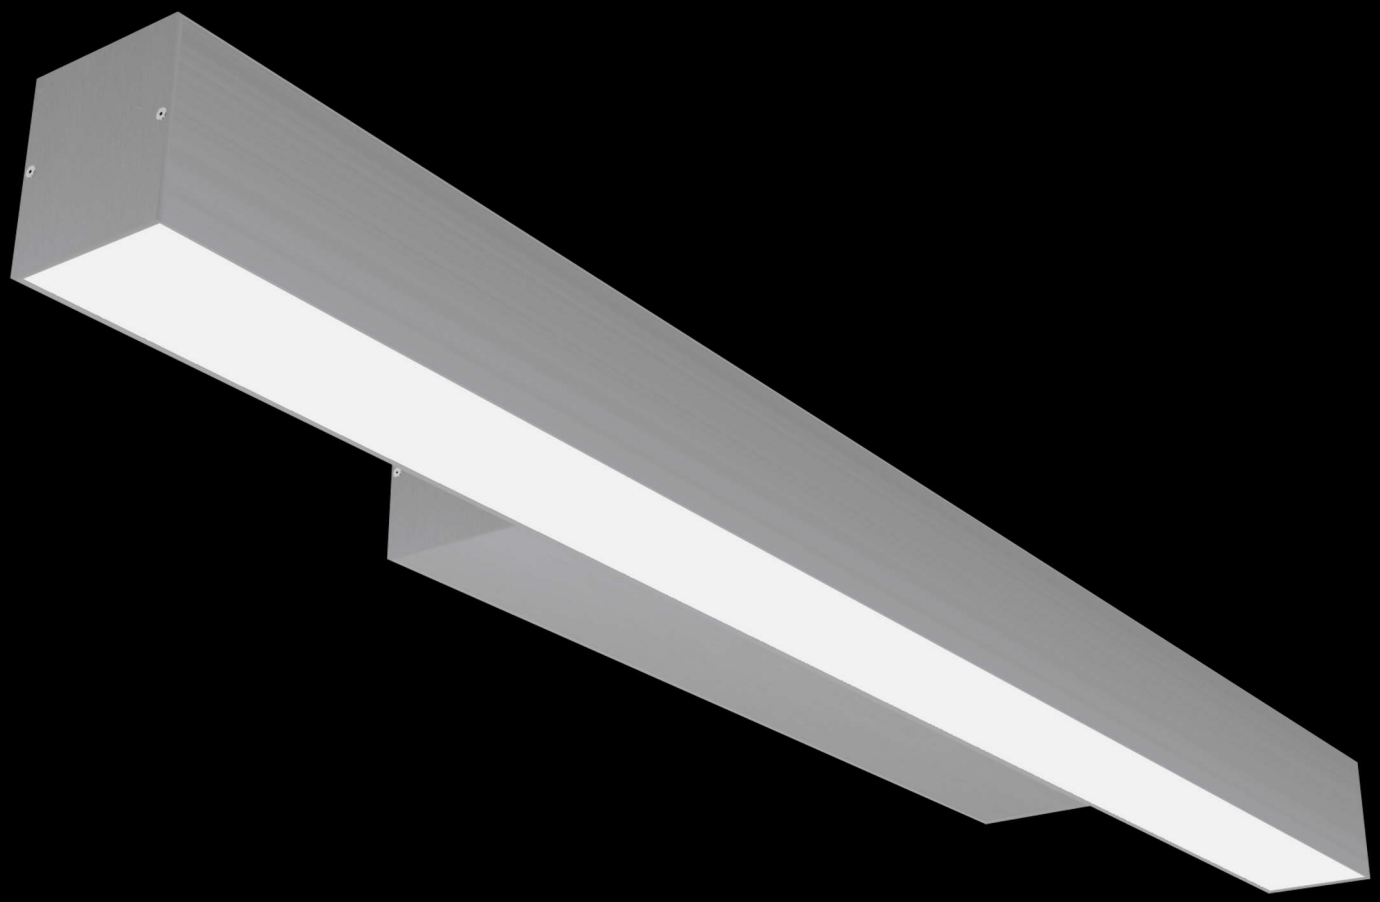

PHILIPS LED LIGHTING TECHNOLOGY INSIDE

ENABLED

Profil aluminiowy Design w wersji kinkiet do montażu naściennego.
Obudowa wykonana z ciągnionego anodowanego aluminium.
Dostosowanie długości oprawy do potrzeb projektu.

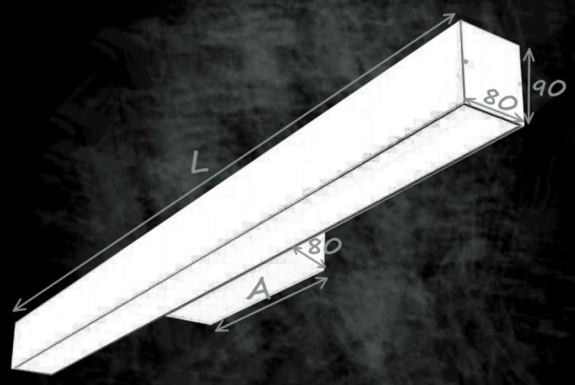

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 56% MPRM 68%

Stopień ochrony:

IP20 IP44

Opcje dodatkowe:

DALI UP&DOWN WINDOW TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

Design K Base

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H	A
2200lm	LED	16W	606	160	90	303
3500lm	LED	27W	606	160	90	303
3300lm	LED	24W	886	160	90	443
5250lm	LED	40W	886	160	90	443
4400lm	LED	32W	1166	160	90	583
7000lm	LED	54W	1166	160	90	583
5500lm	LED	40W	1446	160	90	723
8750lm	LED	67W	1446	160	90	723
6600lm	LED	48W	1726	160	90	863
10500lm	LED	80W	1726	160	90	863

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki T5

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H	A
14W	T5	1	586	160	90	293
24W	T5	1	586	160	90	293
21W	T5	1	886	160	90	443
39W	T5	1	886	160	90	443
28W	T5	1	1186	160	90	593
54W	T5	1	1186	160	90	593
35W	T5	1	1486	160	90	743
49W	T5	1	1486	160	90	743
80W	T5	1	1486	160	90	743

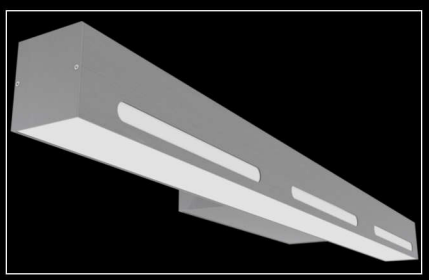

Design K Base 3 Window

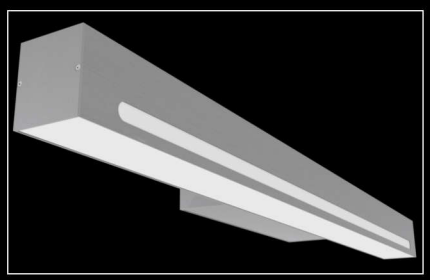

Design K Base Window

Design K Sleepy

BD Lux

Oprawa liniowa stworzona do montażu jako kinkiet. Obudowa wykonana z ciągnionego anodowanego aluminium. Rozsył światła Up&Down. Niezależne załączanie lewej i prawej części oprawy przy pomocy sznurków. Dostosowanie długości oprawy do potrzeb projektu.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 56% MPRM 68%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI WINDOW TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

BD Lux

Rezydencja prywatna
Warszawa

Unique N/Z

BD Lux

PHILIPS LED LIGHTING TECHNOLOGY INSIDE

ENABLED

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego do montażu nastropowego lub zwieszanego. Możliwość wykonania obudowy i zaślepek w różnych kolorach RAL. Dostosowanie długości oprawy do potrzeb klienta. Możliwość wykonania w wersji kinkiet Unique K.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 56% MPRM 68%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI UP&DOWN SYSTEM WINDOW TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

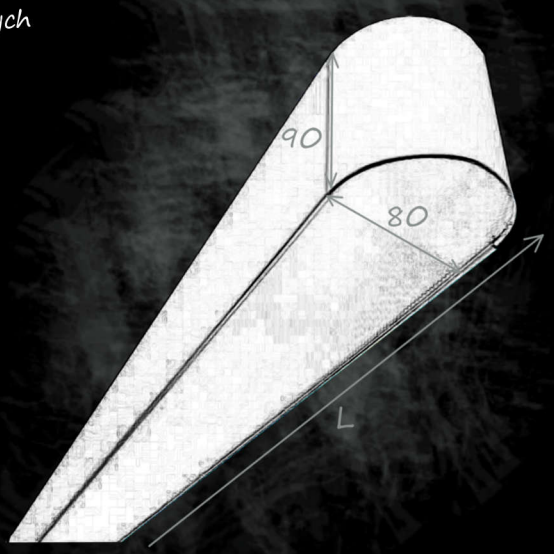

PROFILE ALUMINIOWE

Unique N/Z

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
2200lm	LED	16W	602	80	90
3500lm	LED	27W	602	80	90
3300lm	LED	24W	883	80	90
5250lm	LED	40W	883	80	90
4400lm	LED	32W	1164	80	90
7000lm	LED	54W	1164	80	90
5500lm	LED	40W	1445	80	90
8750lm	LED	67W	1445	80	90

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki T5

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
14W	T5	1/2	605	80	90
24W	T5	1/2	605	80	90
21W	T5	1/2	905	80	90
39W	T5	1/2	905	80	90
28W	T5	1/2	1205	80	90
54W	T5	1/2	1205	80	90
35W	T5	1/2	1505	80	90
49W	T5	1/2	1505	80	90
80W	T5	1	1505	80	90

Unique Z Up/Down
Widok oprawy z góry

Biura Rodzinne Inwestycje
Warszawa

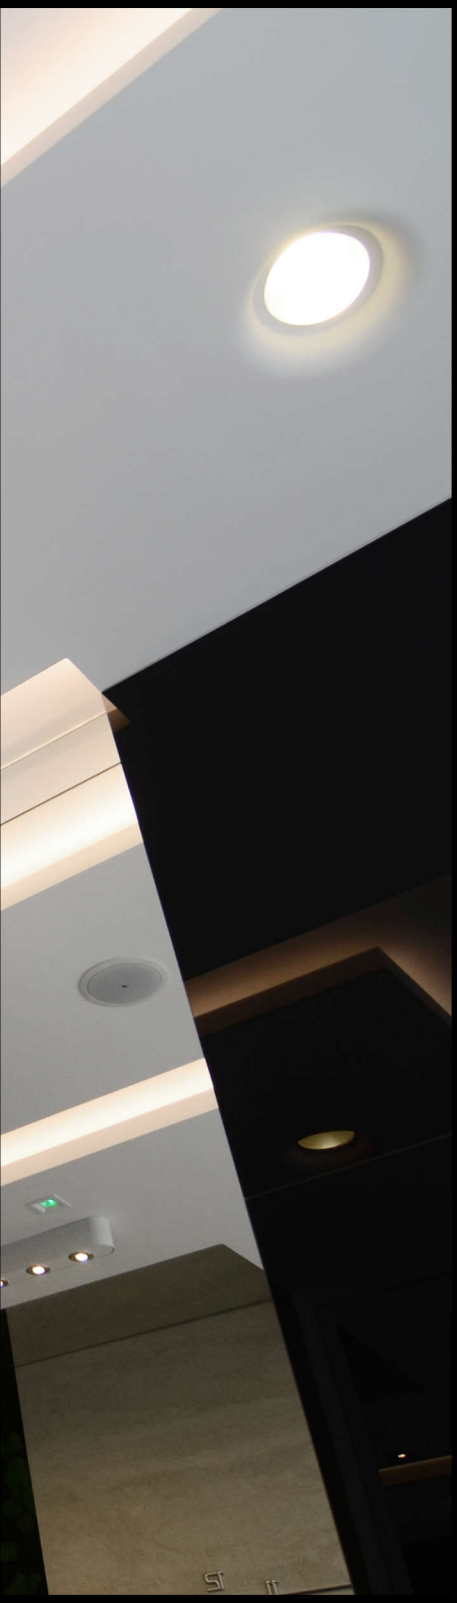

Limit

Limit N/Z

BD Lux

Oprawa oświetleniowa Limit wykonana z ciągnionego anodowanego aluminium. Dostępne wersje do nabudowania lub zwieszania. Strumień i długość dostosowane do potrzeb klienta.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 60% MPRM 70%

Stopień ochrony:

IP20 IP44

Opcje dodatkowe:

DALI SYSTEM

Kolory:

RAL

Limit N/Z

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
2200lm	LED	16W	574	46	50
3300lm	LED	24W	854	46	50
4400lm	LED	32W	1134	46	50
5500lm	LED	40W	1414	46	50
6600lm	LED	48W	1694	46	50

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki T5

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
14W	T5	1	584	46	50
24W	T5	1	584	46	50
21W	T5	1	884	46	50
39W	T5	1	884	46	50
28W	T5	1	1184	46	50
54W	T5	1	1184	46	50
35W	T5	1	1484	46	50
49W	T5	1	1484	46	50
80W	T5	1	1484	46	50

Przedszkole MikiLand
Warszawa

Przedszkole MikiLand
Warszawa

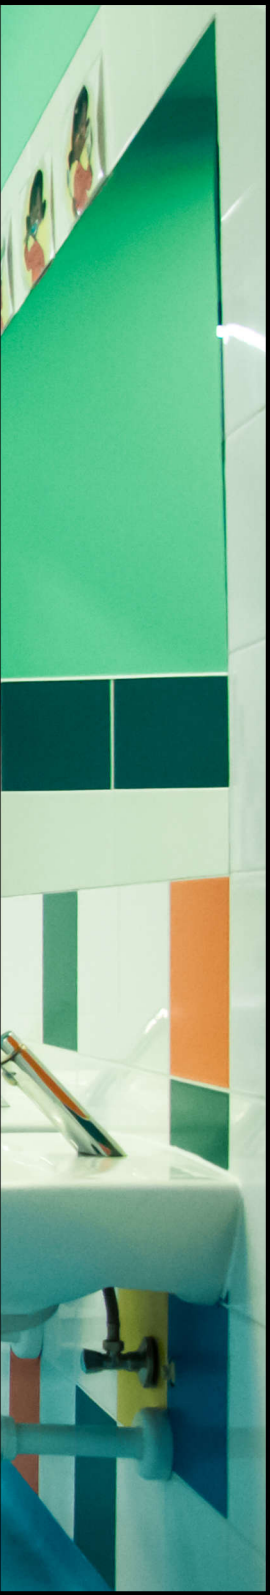

Limit K Base

BD Lux

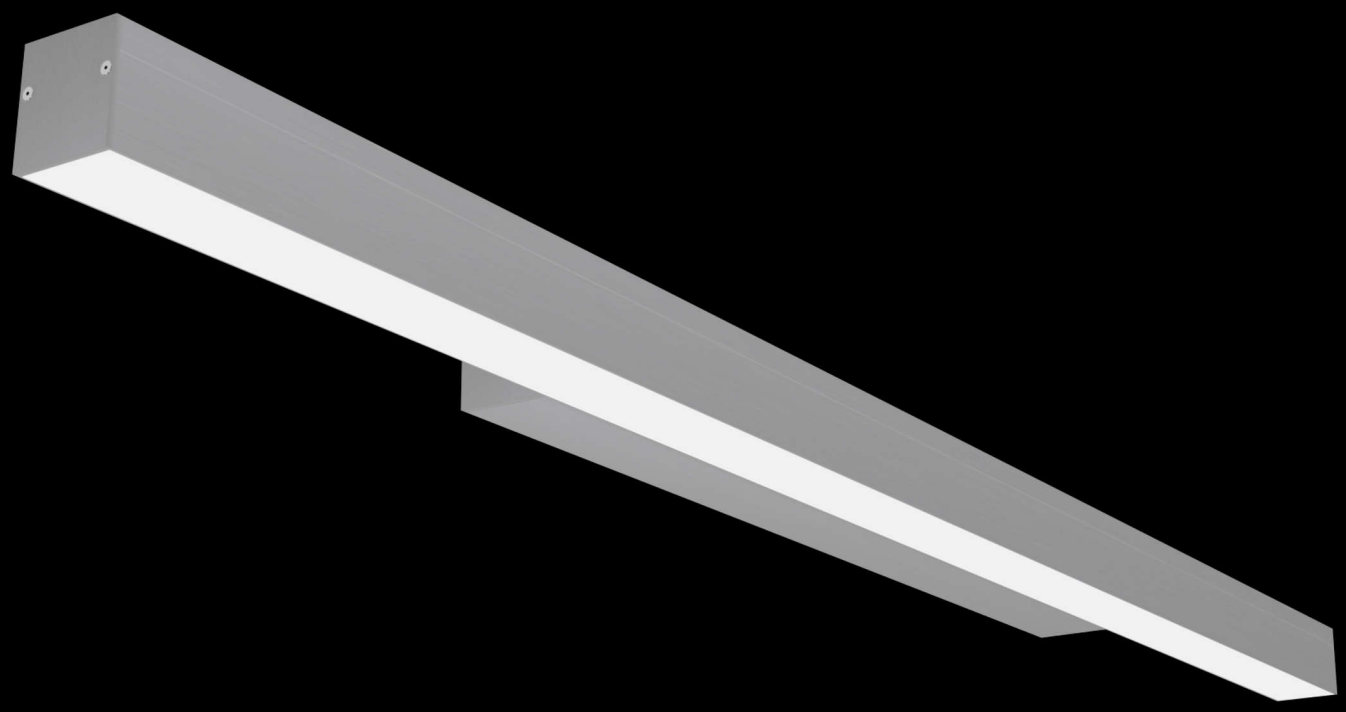

Oprawa Limit w wersji kinkiet. Montaż naścienny. Obudowa wykonana z ciągnionego anodowanego aluminium. Dostosowanie długości oprawy zgodnie z życzeniem klienta.

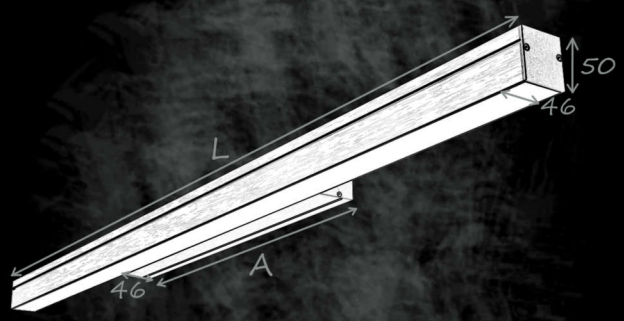

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 60% MPRM 70%

Stopień ochrony:

IP20 IP44

Opcje dodatkowe:

DALI UP&DOWN WINDOW

Kolory:

RAL

PROFILE ALUMINIOWE

Limit K Base

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H	A
2200lm	LED	16W	574	92	50	287
3300lm	LED	24W	854	92	50	427
4400lm	LED	32W	1134	92	50	567
5500lm	LED	40W	1414	92	50	707
6600lm	LED	48W	1694	92	50	847

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki T5

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H	A
14W	T5	1	584	92	50	292
24W	T5	1	584	92	50	292
21W	T5	1	884	92	50	442
39W	T5	1	884	92	50	442
28W	T5	1	1184	92	50	592
54W	T5	1	1184	92	50	592
35W	T5	1	1484	92	50	742
49W	T5	1	1484	92	50	742

Limit K Base Window

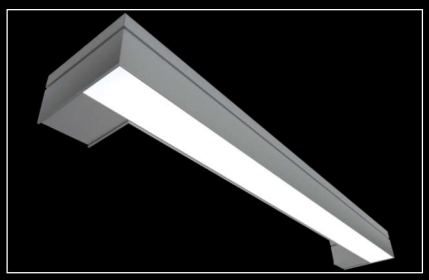

Limit K Wall

Limit N/Z 600

BD Lux

PHILIPS LED LIGHTING TECHNOLOGY INSIDE

ENABLED

PROFILE ALUMINIOWE

Wersja oprawy Limit w kształcie kwadratu w wykonaniu nastropowym lub zwieszanym. Obudowa z ciągnionego anodowanego aluminium. Możliwość wykonania oprawy w różnych rozmiarach oraz w wersji prostokątnej.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 60% MPRM 70%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

RAL

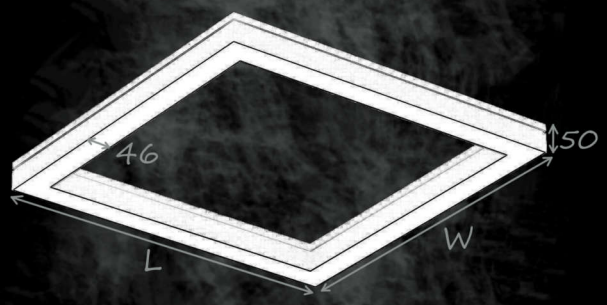

BD Lux

Restauracja Bolero Bistro
Warszawa

BD Lux

Biurowiec Promenady ZITA
Wrocław
Fot: Box Studio

Reflektory

Natrium

BD Lux

Reflektor wykonany z lakierowanego aluminium. Oprawa dedykowana do szyn 3F. Możliwość montażu nastropowego. Reflektor wyposażony w symetryczno-obrotowy odbłyśnik aluminiowy z makrostrukturą. Zastosowanie jako oświetlenie podstawowe lub akcentujące.

Źródło:

LED

Optyka:

16° 84% 24° 84% 36° 84%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

BAZA DALI

Kolory:

Strumień	Źródło światła	Moc
1100lm	LED	8W
2000lm	LED	14W
3000lm	LED	24W

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość zastosowania modułów Crisp White i Premium White dla wymagających rozwiązań retail oraz dedykowanych do oświetlenia żywności modułów Food Warm White i Food Premium Red.

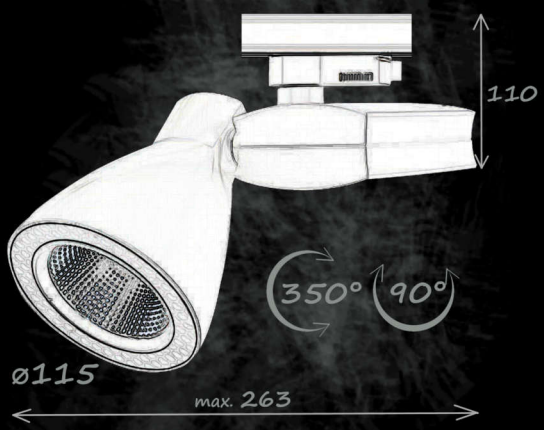

REFLEKTORY

Flex 3F

BD Lux

Wersja oprawy Flex do montażu do szyny 3F z możliwością regulacji wychylenia. Korpus wykonany z aluminium. Możliwość wykonania w dwóch rozmiarach z optyką o rozsyle wąskim, średnim lub szerokim. Wersja DALI dla rozmiaru ø=100 dostępna na zapytanie.

Źródło:

LED

Optyka:

ODBŁYŚNIK >86%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

Strumień	Źródło światła	Moc	Ø	H
680lm	LED	8W	70	280
1200lm	LED	13W	100	325
2100lm	LED	18W	100	325

Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Drogeria Kontigo
Warszawa

Akcesoria
PROMOCJA
NOWOŚCI
-30

Koutigo
Zapachy
Zapachy
PROMOCJA
-30
-30

SizLED

BD Lux

Obudowę reflektora stanowi lakierowane aluminium. Montaż do szyn trójfazowych. Możliwość montażu nastropowego. Reflektor wyposażony w symetryczno-obrotowy odbłyśnik aluminiowy z makrostrukturą.

Źródło:

LED

Optyka:

16° 84% | 24° 84% | 36° 84%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

BAZA | DALI

Kolory:

Strumień	Źródło światła	Moc
1100lm	LED	8W
2000lm	LED	14W
3000lm	LED	24W
4000lm	LED	31W
5000lm	LED	42W

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość zastosowania modułów Crisp White i Premium White dla wymagających rozwiązań retail oraz dedykowanych do oświetlenia żywności modułów Food Warm White i Food Premium Red.

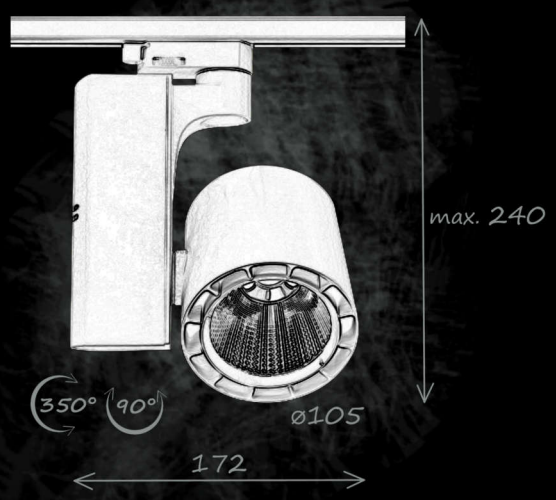

REFLEKTORY

Centrum Spotkania Kultur
Lublin
STELMACH I PARTNERZY Biuro Architektoniczne
Fot. Marcin Czechowicz

Centrum Spotkania Kultur
Lublin
STELMACH I PARTNERZY Biuro Architektoniczne
Fot. Marcin Czechowicz

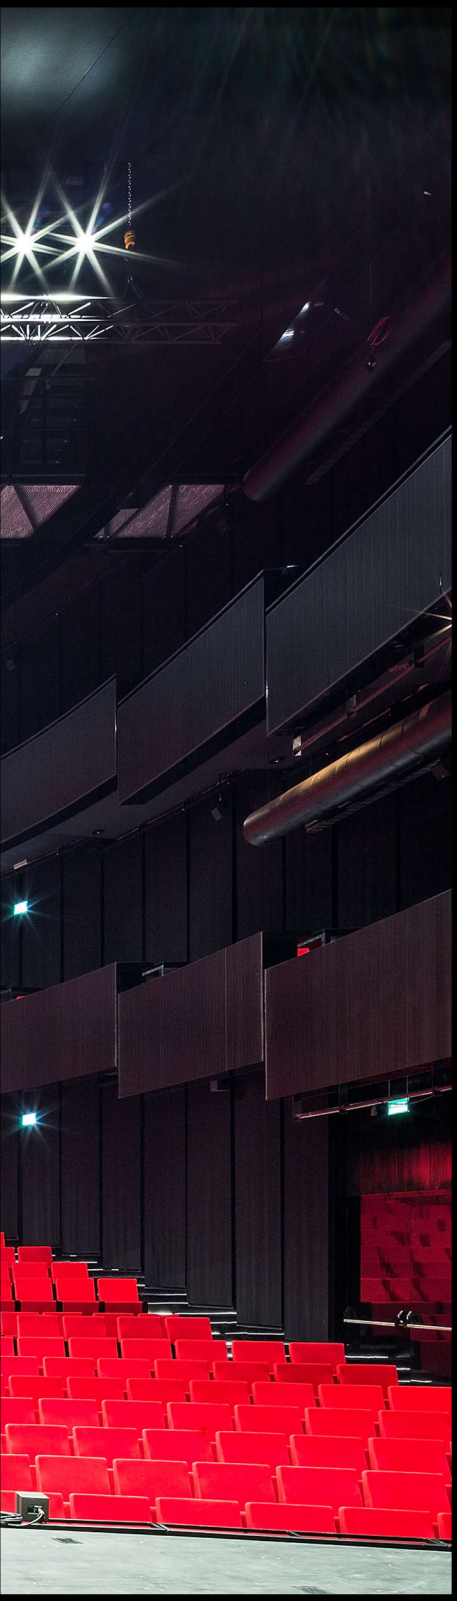

Centrum Spotkania Kultur
Lublin
STELMACH I PARTNERZY Biuro Architektoniczne
Fot. Marcin Czechowicz

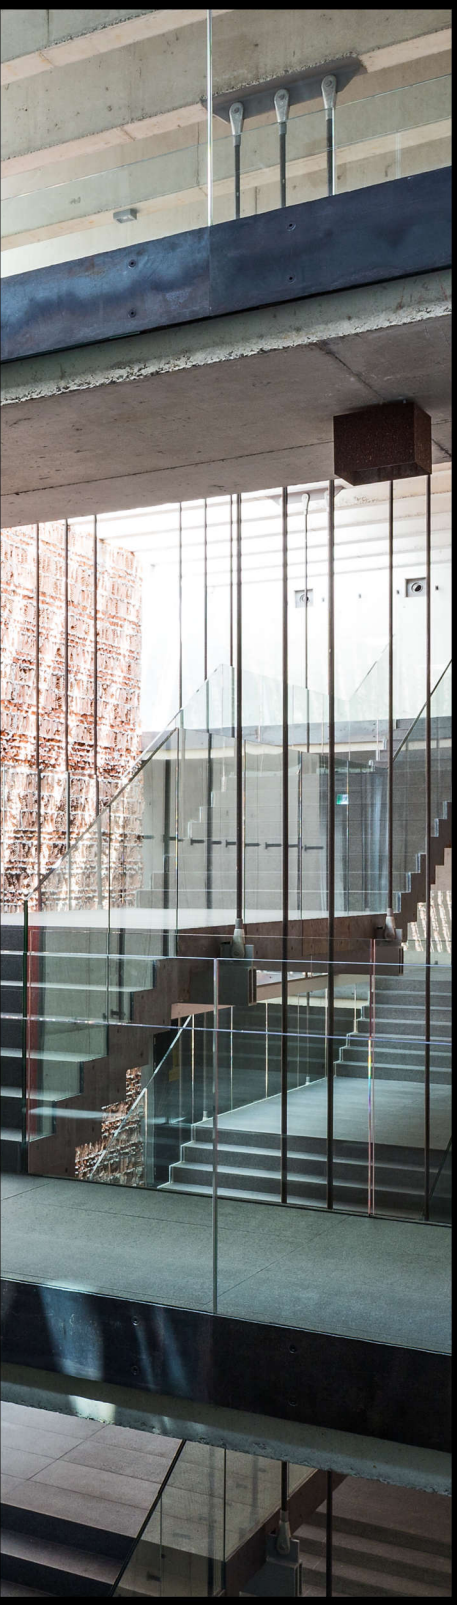

Pallad

BD Lux

Obudowę reflektora stanowi lakierowane aluminium. Montaż do szyn trójfazowych. Możliwość montażu nastropowego. Reflektor wyposażony w symetryczno-obrotowy odbłyśnik aluminiowy z makrostrukturą.

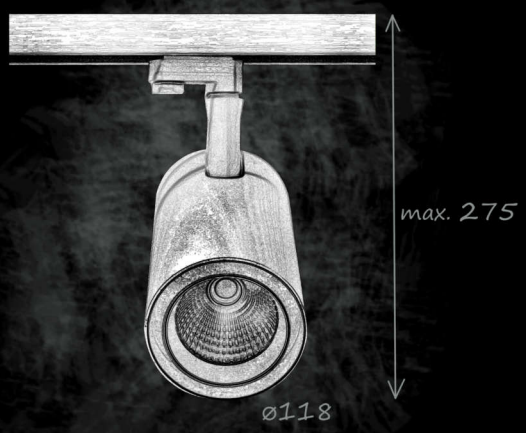

Źródło:

LED

Optyka:

16° 84% | 24° 84% | 36° 84%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

BAZA | DALI

Kolory:

Strumień	Źródło światła	Moc
1100lm	LED	8W
2000lm	LED	14W
3000lm	LED	24W
4000lm	LED	31W
5000lm	LED	42W

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość zastosowania modułów Crisp White i Premium White dla wymagających rozwiązań retail oraz dedykowanych do oświetlenia żywności modułów Food Warm White i Food Premium Red.

Szyny 3F

BD Lux

Szyny Global Track marki Nordic Aluminium do montażu reflektorów. Standardowo wykonywane w wersji nastropowej z możliwością zwieszenia. Podstawowe kolory biały i czarny. Dostępne akcesoria.

Łącznik liniowy

Łącznik kątowy 90°

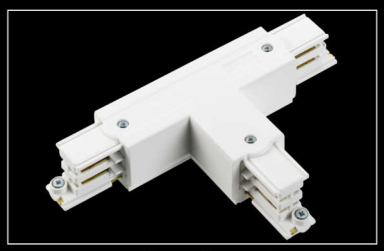

Łącznik T-kształtny

Końcówka zasilająca

Zaślepka końcowa

Uchwyt sufitowy

BD Lux

Prywatne Centrum Stomatologiczne
Warszawa

Oprawy architektoniczne

A-Round N/Z

BD Lux

Dekoracyjna oprawa w wersjach do montaż nastropowego lub zwieszanego. Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo.

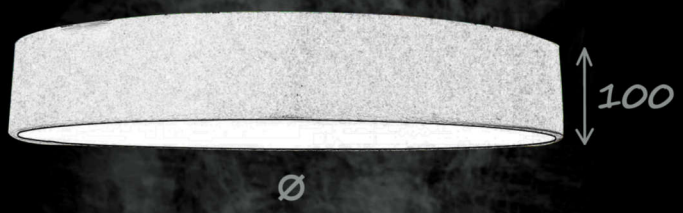

Źródło:

LED T5 TC-L T5-R

Optyka:

PMO 60%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

A-Round N/Z

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	Ø	H
6600lm	LED	48W	500	100
8800lm	LED	64W	650	100
14300lm	LED	104W	950	100
24200lm	LED	176W	1250	100

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki

Moc	Źródło światła	Ø	H
3x24W	3xTC-L	500	100
1x22W + 1x40W	T5-R + T5-R	500	100
2x24W + 4x24W	2xTC-L + 4xT5	650	100
2x18W + 4x14W	2xTC-L + 4xT5	650	100
4x14W + 3x21W	4xT5 + 3xT5	950	100
4x24W + 3x39W	4xT5 + 3xT5	950	100
2x14W + 4x21W + 3x28W	2xT5 + 4xT5 + 3xT5	1250	100
2x24W + 4x39W + 3x54W	2xT5 + 4xT5 + 3xT5	1250	100

Biura
Kijów

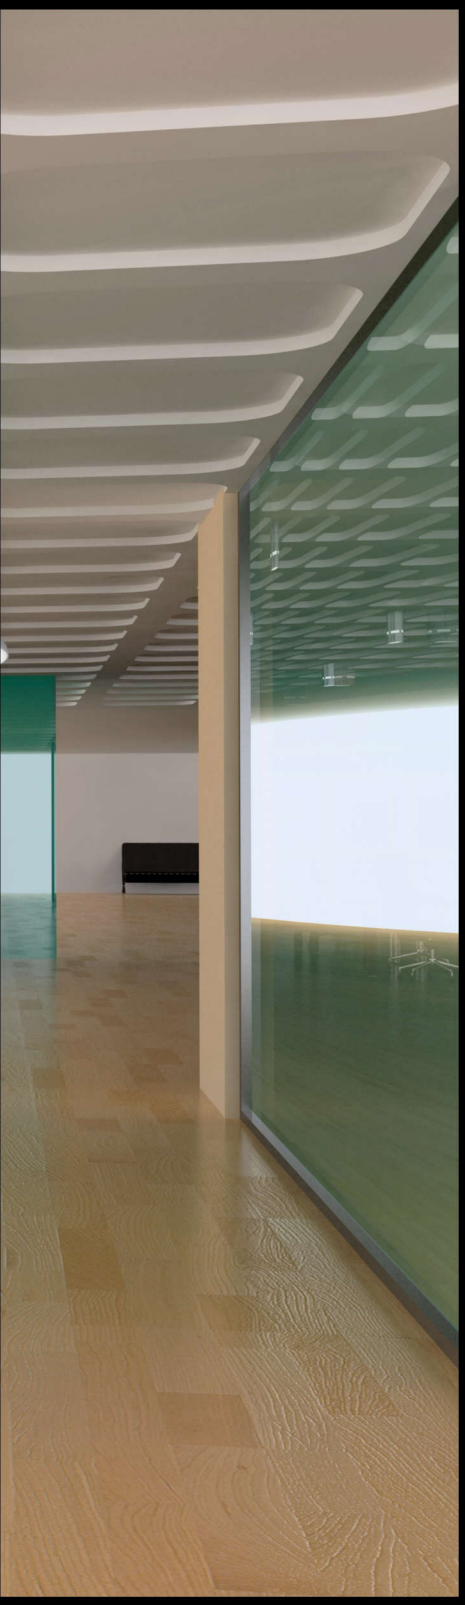

A-Round P

BD Lux

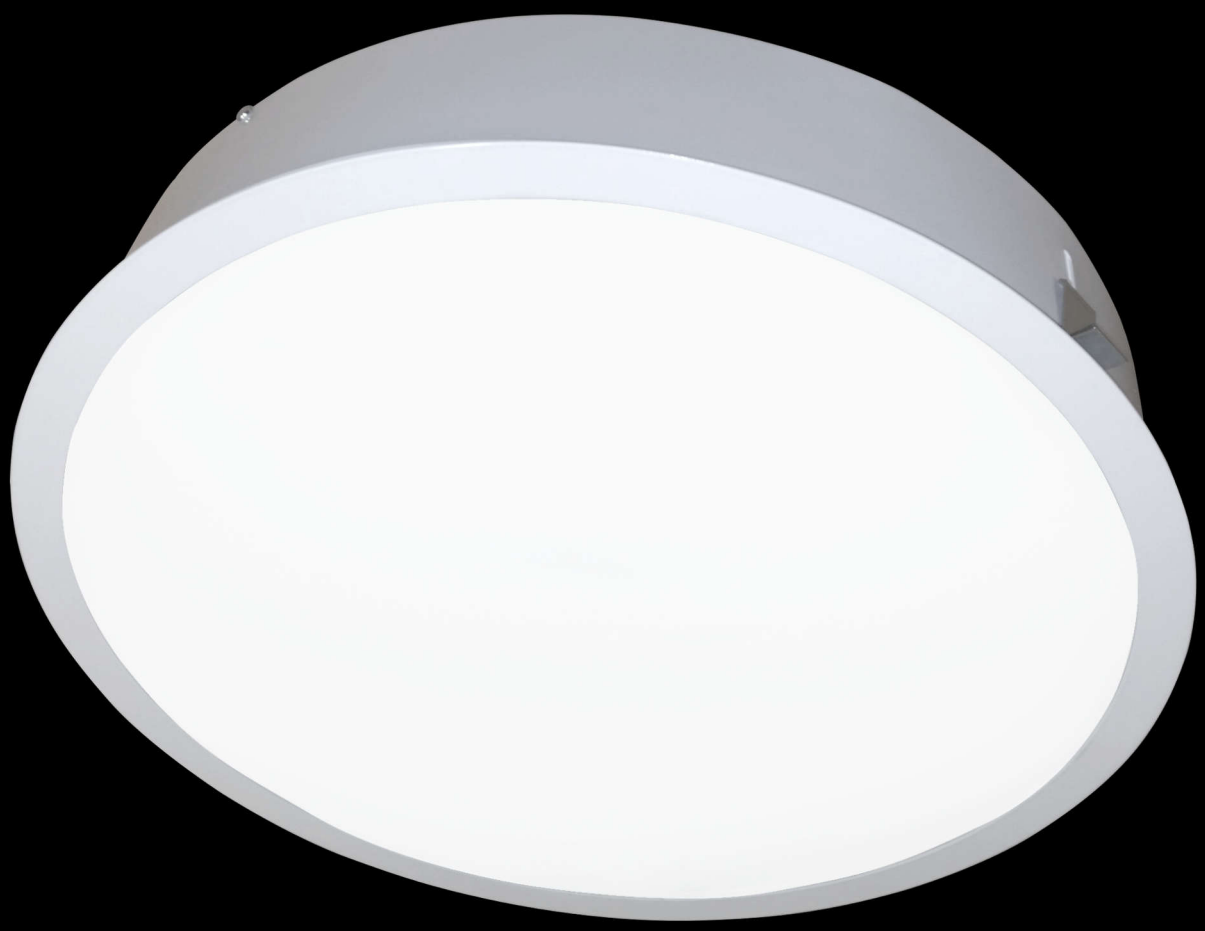

Oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Montaż do sufitów gipsowo-kartonowych.

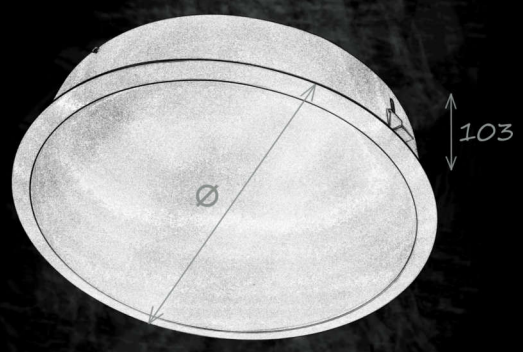

Źródło:

LED TC-L T5-R

Optyka:

PMO 60%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc	Ø
6600lm	LED	48W	520
8800lm	LED	64W	670
14300lm	LED	104W	970
24200lm	LED	176W	1270

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasownia strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

BD Lux

Prywatne Centrum Stomatologiczne
Warszawa

Moon

Moon

BD Lux

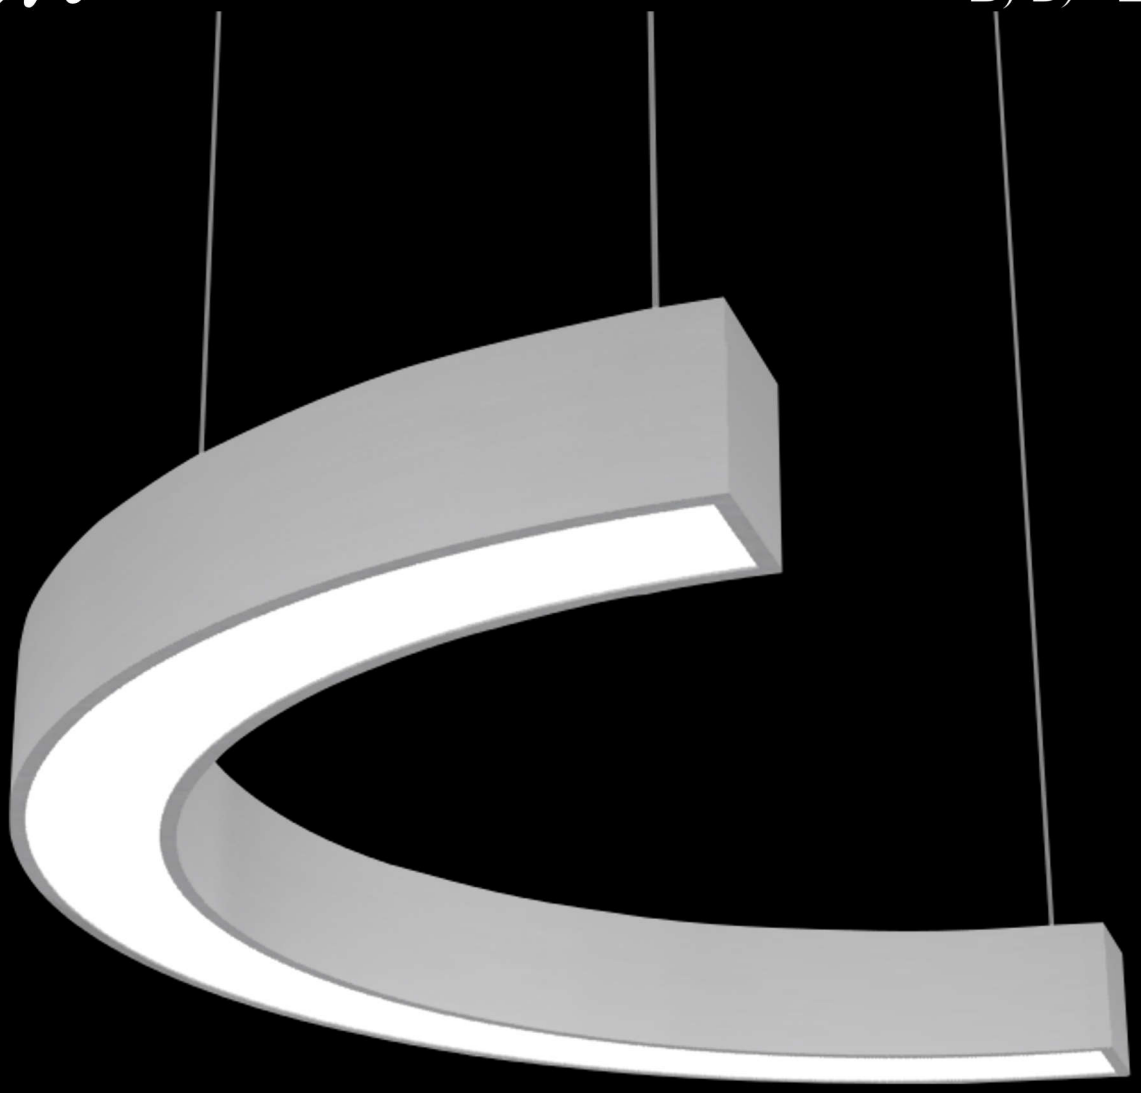

Oprawa do montażu zwieszanego, wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo.

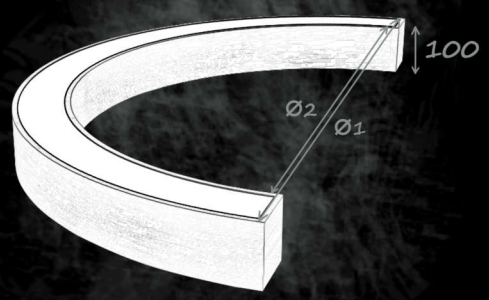

Źródło:

LED

Optyka:

PMO 57%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc	Ø1	Ø2
3025lm	LED	21W	600	400
5500lm	LED	38W	1000	800
6600lm	LED	46W	1200	1000
8800lm	LED	61W	1500	1300

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasownia strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

BD Lux

Apartament prywatny
Warszawa

Base Alu N/Z

BD Lux

Oprawa wykonana z anodowanego aluminium. Dostępne wersje do montażu nabudowanego lub zwieszanego.

Źródło:

LED TC-L

Optyka:

PMO 60%

Stopień ochrony:

IP40

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W
2300lm	LED	21W	320	320
5000lm	LED	40W	500	500
2500lm	LED	16W	614	338
5000lm	LED	33W	614	338

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasownia strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W
18W	TC-L	2	320	320
24W	TC-L	2/3	420	420

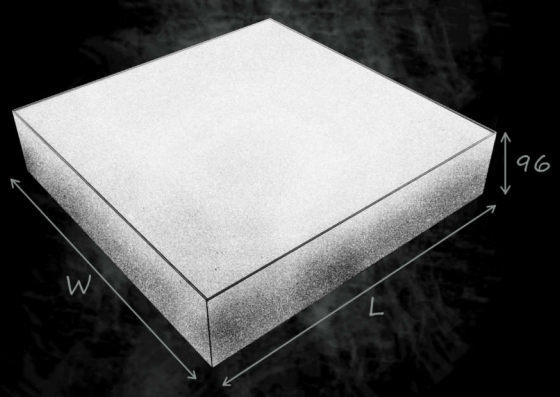

Base Alu P

BD Lux

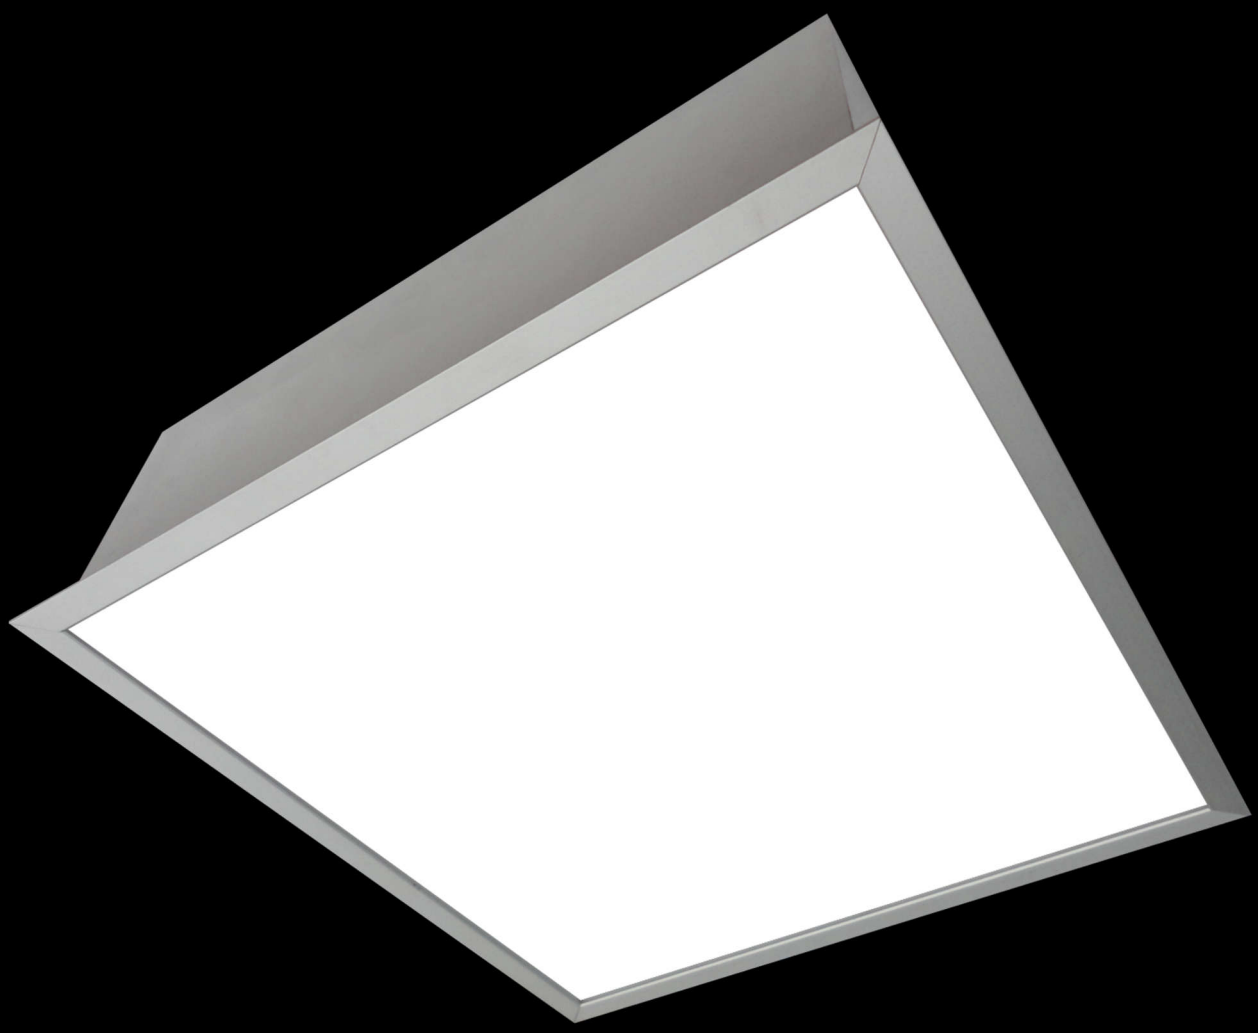

Oprawa do montażu w sufitach podwieszanych. Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Do oprawy dołączany uchwyt montażowy o wysokości 9 mm.

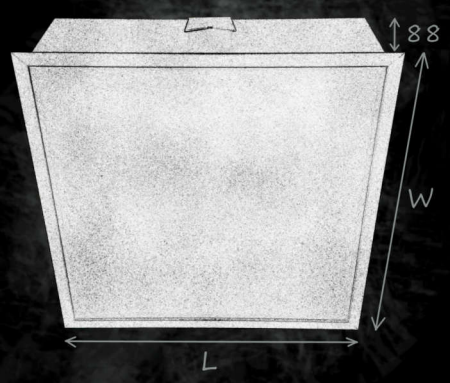

Źródło:

LED TC-L

Optyka:

PMO 60%

Stopień ochrony:

IP40

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W
2300lm	LED	21W	335	335
5000lm	LED	40W	515	515
2500lm	LED	16W	629	353
5000lm	LED	33W	629	353

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasownia strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W
18W	TC-L	2	335	335
24W	TC-L	2/3	435	435

Base Glass

BD Lux

Oprawa wykonana ze stali malowanej proszkowo. Możliwość wykonania z szybą na dystansie - Base Glass Decor.

Źródło:

LED TC-L TC-DEL

Optyka:

PMO 55%

Stopień ochrony:

IP40

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W
2300lm	LED	21W	320	320
5000lm	LED	40W	455	455
2500lm	LED	16W	614	338
5000lm	LED	33W	614	338

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W
18W	TC-L	2	320	320
26W	TC-DEL	2	320	320
24W	TC-L	2	400	400

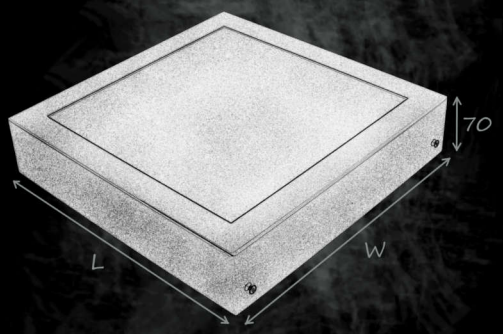

Tube V

BD Lux

Oprawa o kształcie tubularnym zwieszana pionowo. Zaślepki wykonane ze stali malowanej proszkowo. Klosz opalizowany. Możliwość dostosowania długości i strumienia oprawy.

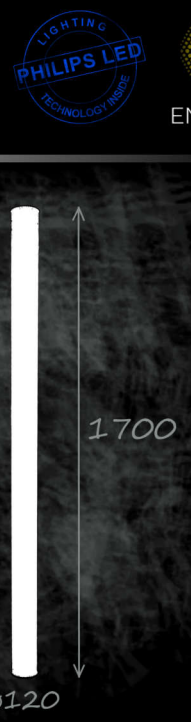

Źródło:

LED

Optyka:

PMO 65%

Stopień ochrony:

IP40 IP65

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc
18800lm	LED	110W

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasownia strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii
Warszawa

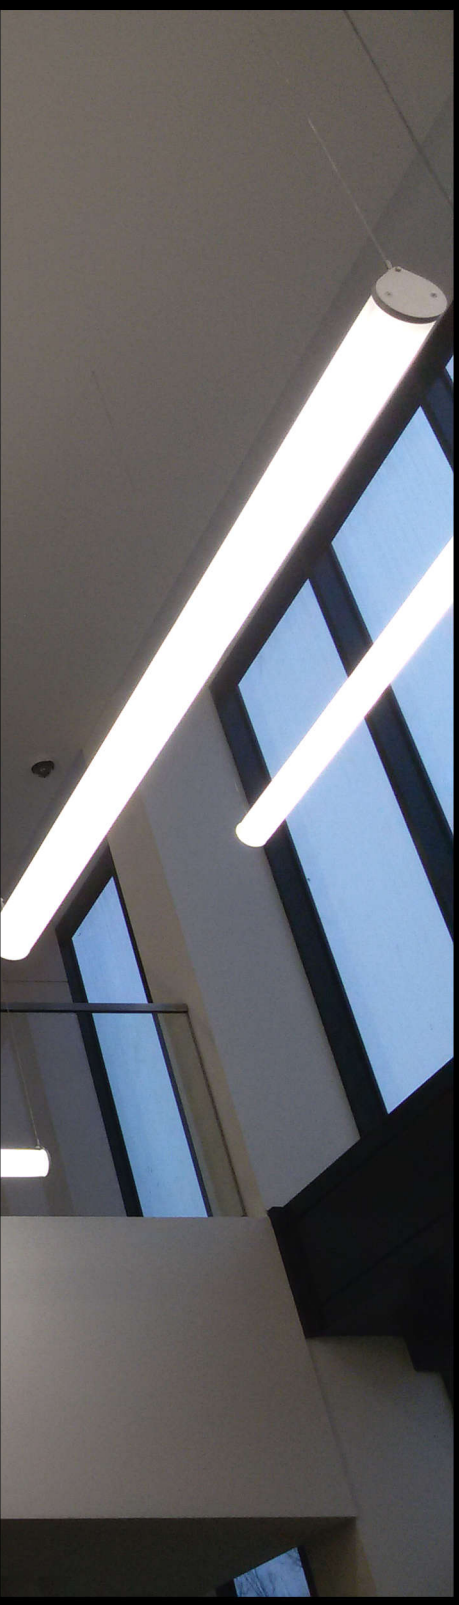

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

Tube 100 H

BD Lux

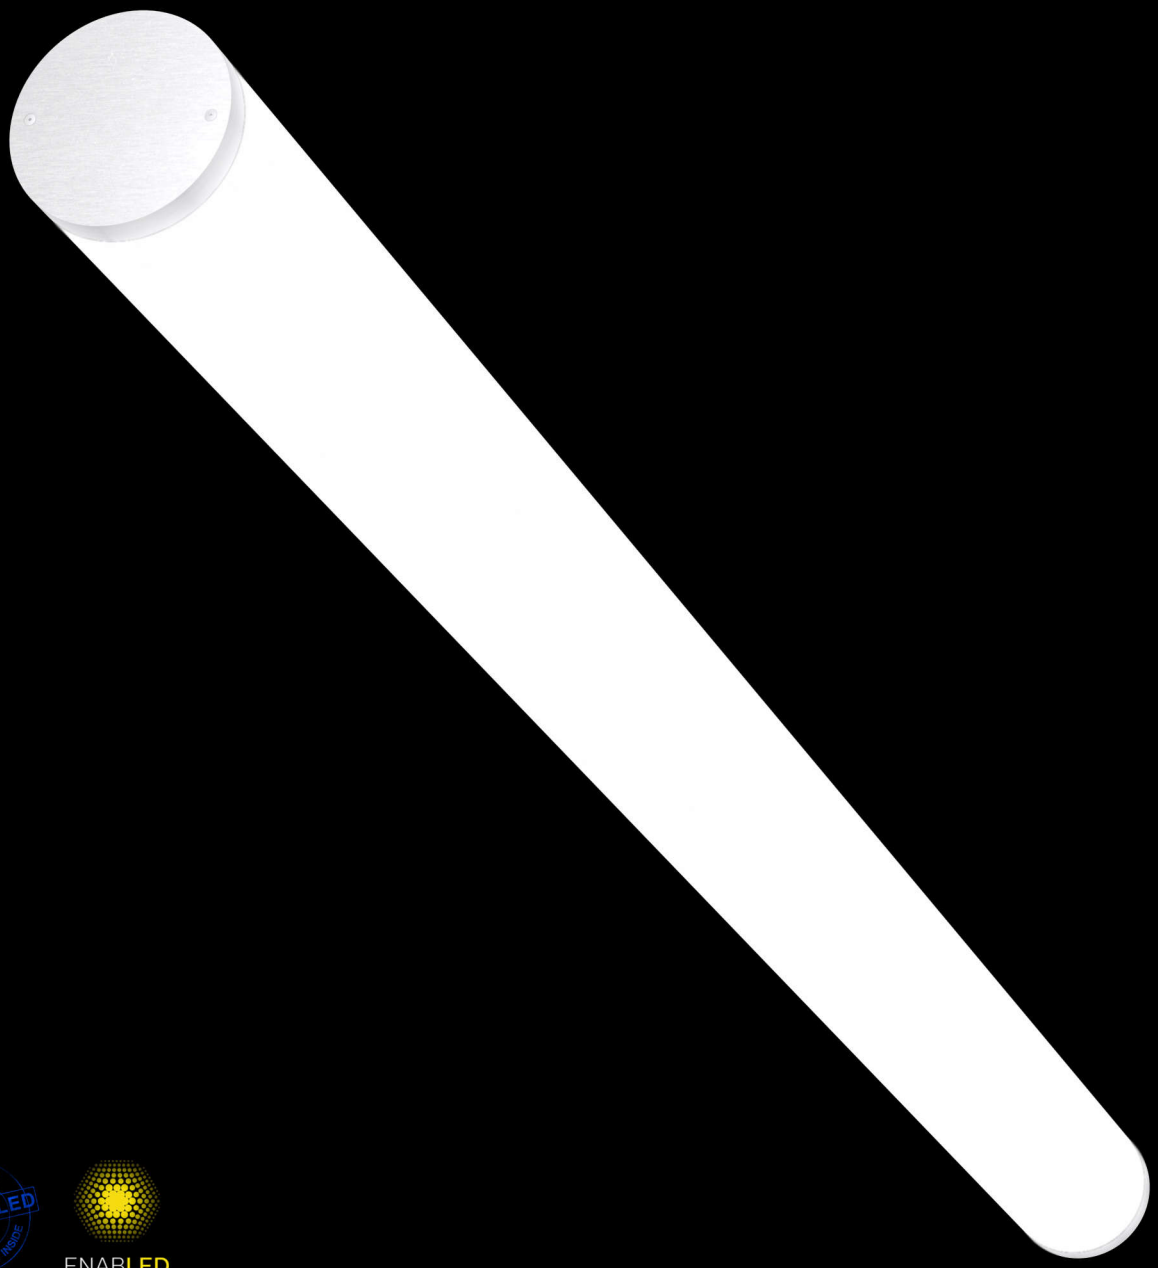

PHILIPS LED LIGHTING TECHNOLOGY INSIDE

ENABLED

Oprawa o kształcie tubularnym zwieszana poziomo. Zaślepki wykonane ze stali malowanej proszkowo. Klosz opalizowany. Możliwość dostosowania długości i strumienia oprawy. Możliwość łączenia opraw w linie świetlne.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 65% PMC

Stopień ochrony:

IP40 IP65

Opcje dodatkowe:

DALI SYSTEM

Kolory:

Strumień	Źródło światła	Moc	L
3300lm	LED	24W	864
4400lm	LED	32W	1145
5500lm	LED	40W	1427

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasownia rozmiaru oprawy oraz strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L
21W/39W	T5	1	892
28W/54W	T5	1	1197

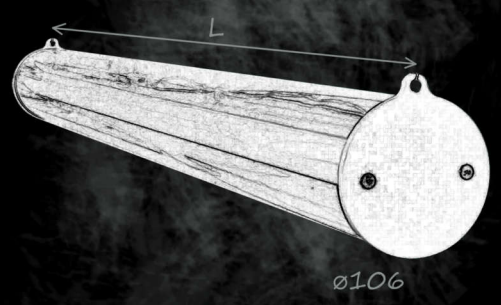

Tube 100 H Kolor

BD Lux

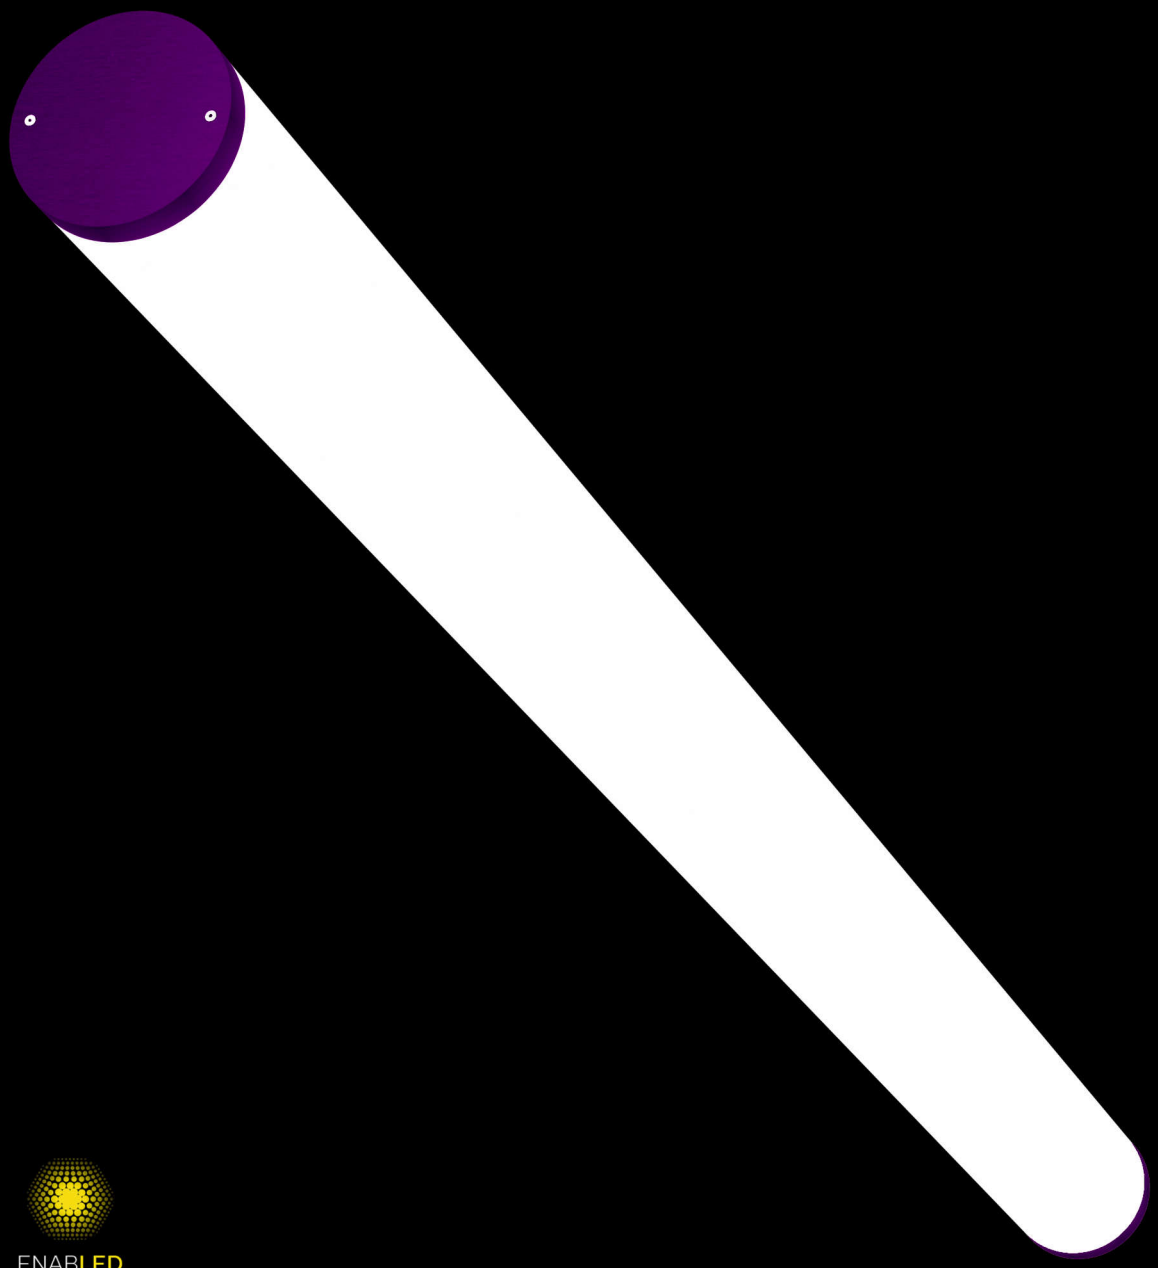

Oprawa o kształcie tubularnym zwieszana poziomo. Zaślepki wykonane ze stali malowanej proszkowo. Klosz opalizowany. Możliwość dostosowania długości i strumienia oprawy. Możliwość łączenia opraw w linie świetlne.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 65% PMC

Stopień ochrony:

IP40 IP65

Opcje dodatkowe:

DALI SYSTEM

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc	L
3300lm	LED	24W	864
4400lm	LED	32W	1145
5500lm	LED	40W	1427

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasownia rozmiaru oprawy oraz strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L
21W/39W	T5	1	892
28W/54W	T5	1	1197

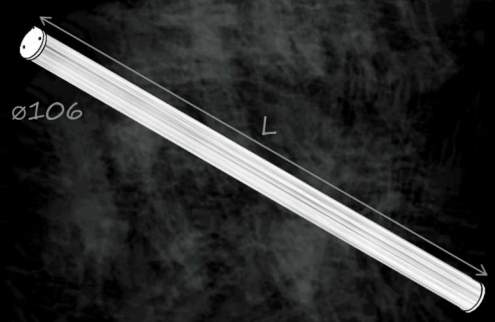

Triumph

Triumph

BD Lux

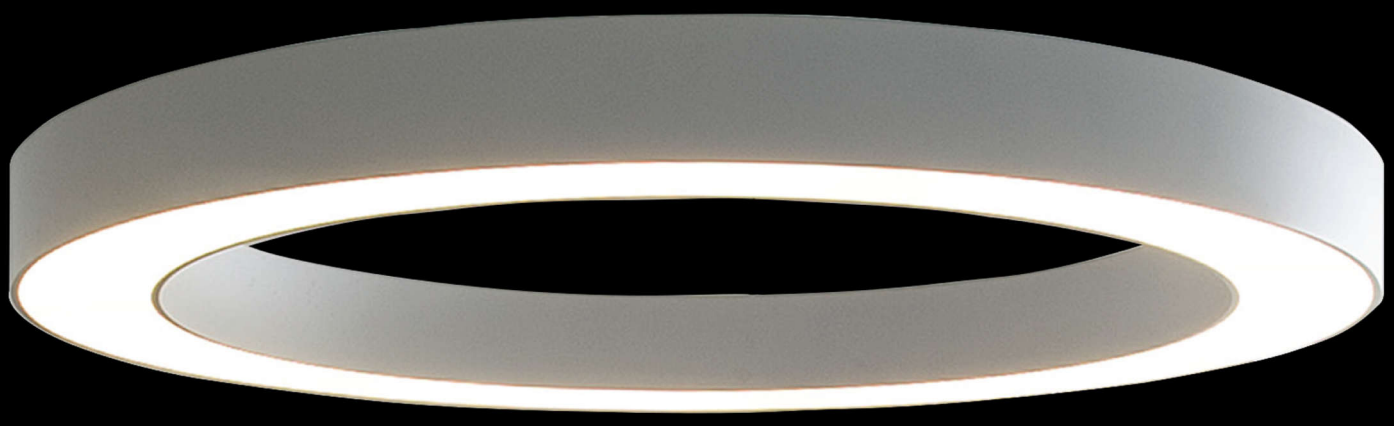

Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Oprawa przeznaczona do montażu zwieszanego.

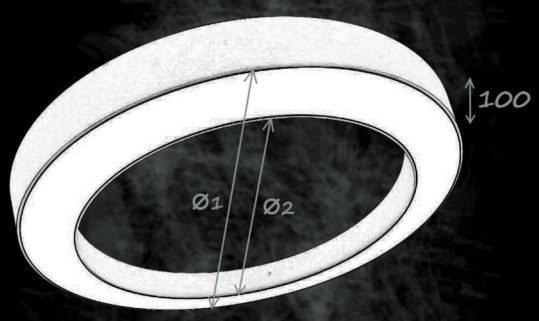

Źródło:
LED

Optyka:
PMO
57%

Stopień ochrony:
IP20

Opcje dodatkowe:
DALI

Kolory:
RAL

Strumień	Źródło światła	Moc	Ø1	Ø2
6050lm	LED	42W	600	400
11000lm	LED	76W	1000	800
13200lm	LED	91W	1200	1000
17600lm	LED	122W	1500	1300

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasownia rozmiaru oprawy oraz strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

BD Lux

Dunkin Donuts
Warszawa
Wdrożenie wykonane dla Varsovia Food Company

Dunkin Donuts
Warszawa
Wdrożenie wykonane dla Varsovia Food Company

DUNKIN' DONUTS
Have a seat
We call it Dunkin the Donut

Extreme*

BD Lux

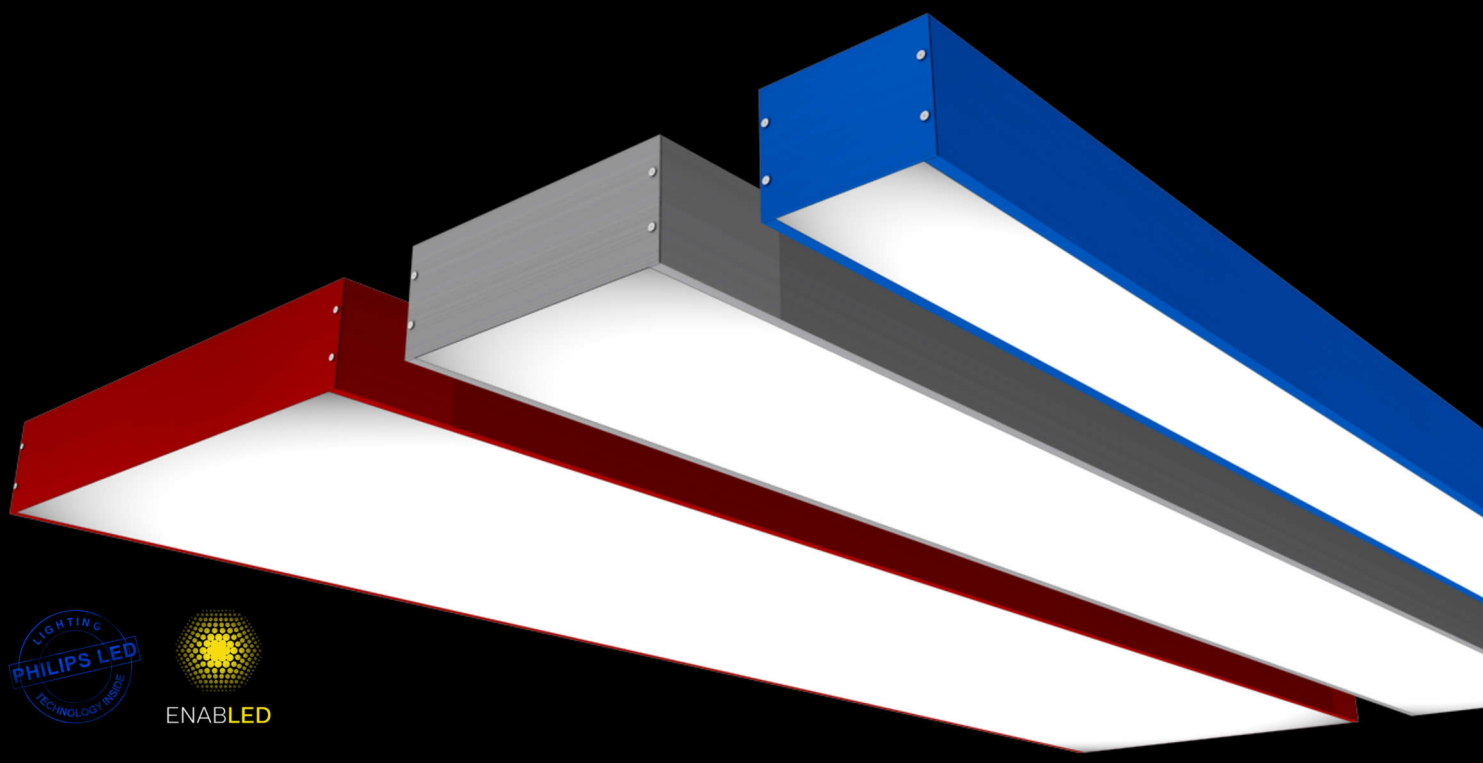

Oprawa tworzona na podstawie nowego profilu aluminiowego o wysokości 110 mm. Dzięki zastosowaniu nowej technologii możliwe będzie tworzenie lamp o różnej szerokości i długości oraz o różnym kształcie zaślepek.

Butterfly*

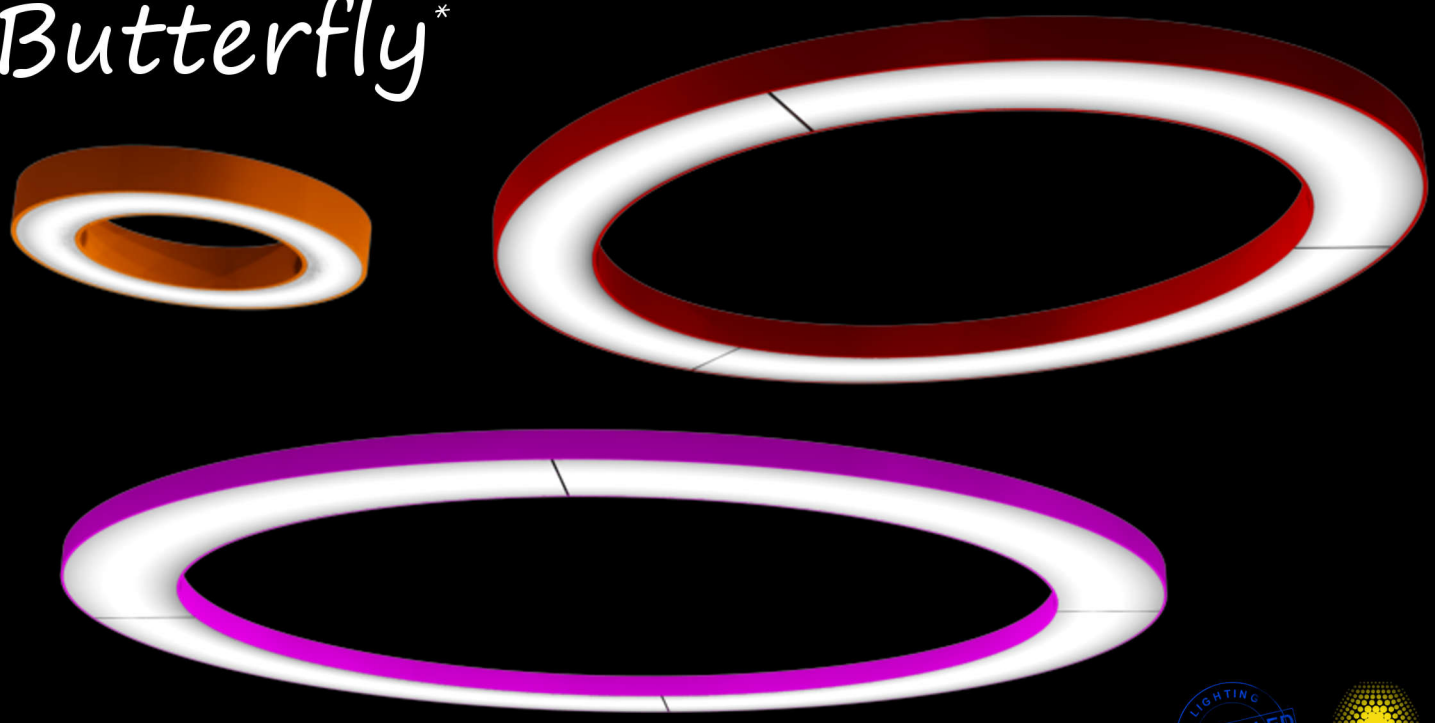

Oprawa Butterfly z możliwością dopasowania średnicy wewnętrznego i zewnętrznego ringu niezależnie od siebie, dzięki czemu powstają oprawy o różnej szerokości klosza.

* – oprawa wkrótce w ofercie

Motion*

BD Lux

OPRAWY ARCHITEKTONICZNE

Oprawa Motion o dynamicznym kształcie stwarzająca nieskończenie wiele możliwości połączeń już niedługo będzie dostępna w ofercie. Obudowę będzie stanowił gięty profil aluminiowy, a źródło światła nowoczesne diody LED o wysokiej wydajności.

* – oprawa wkrótce w ofercie

BD Lux

Downlighty

Centrum Spotkania Kultur
Lublin
STELMACH I PARTNERZY Biuro Architektoniczne
Fot. Marcin Czechowicz

BD LuxEO 2

BD Lux

Oprawa typu downlight do wbudowania w sufity podwieszane. Obudowa i radiator wykonane z odlewu aluminiowego. Odbłyśnik wykonany z błyszczącego aluminium. Możliwość zastosowania szyby o stopniu ochrony IP44.

Źródło:

LED

Optyka:

ODBŁYŚNIK 80% | GLO 67% | GLC 80%

Stopień ochrony:

IP20 | IP44

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

Strumień	Źródło światła	Moc
1100lm	LED	11W
2000lm	LED	20W
3000lm	LED	29W
4000lm	LED	42W
5000lm	LED	51W

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasownia strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

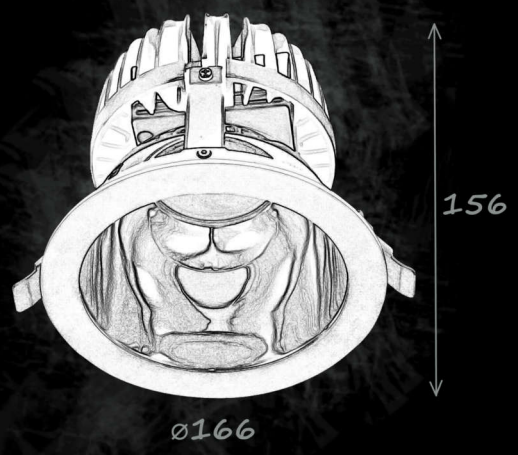

BD LuxEO 5

BD Lux

Oprawa typu downlight do wbudowania w sufity podwieszane. Obudowa i radiator wykonane z odlewu aluminiowego. Odbłyśnik aluminiowy z możliwością wychylenia.

Źródło:
LED

Optyka:
ODBŁYŚNIK 85%

Stopień ochrony:
IP20

Opcje dodatkowe:
DALI

Kolory:

Strumień	Źródło światła	Moc
1100lm	LED	8W
2000lm	LED	14W
3000lm	LED	24W
4000lm	LED	31W
5000lm	LED	42W

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość zastosowania modułów Crisp White i Premium White dla wymagających rozwiązań retail oraz dedykowanych do oświetlenia żywności modułów Food Warm White i Food Premium Red.

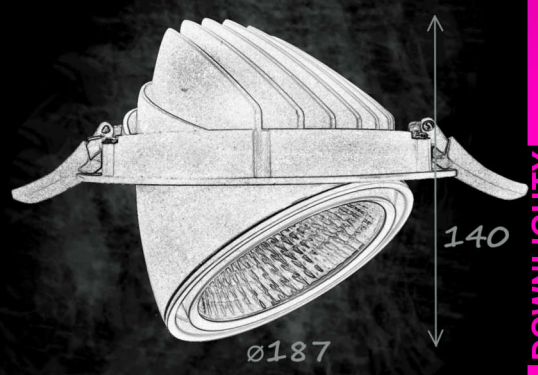

Biurowiec Promenady ZITA
Wrocław
Fot. Box Studio

BD Lux
Dom prywatny
Wyszków

Sawa R

BD Lux

Downlight do montażu podtynkowego w wersji z jednym, dwoma lub trzema źródłami LED. Korpus stanowi aluminium i stal. Dostępne warianty z wąskim, średnim lub szerokim rozsyłem światła. Możliwość wychylenia źródeł. Wykonanie w wersji DALI na zapytanie.

Źródło:

LED HALOGEN

Optyka:

ODBŁYŚNIK >86%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

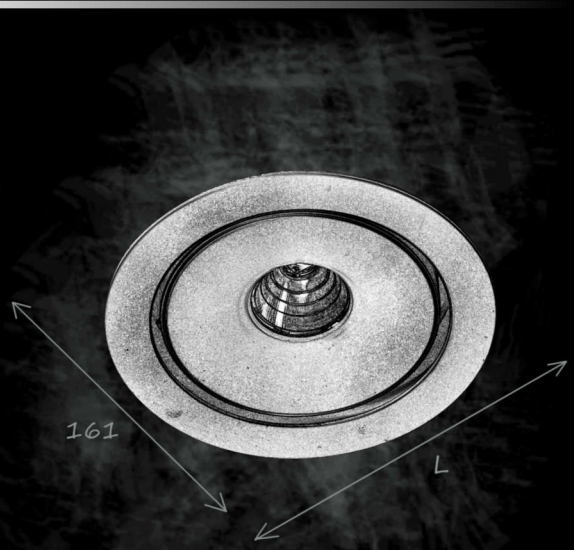

DOWNLIGHTY

Sawa R

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	Liczba źródeł	L	W	H
1200lm	LED QR111	16W	1/2/3	161/291/421	161	110/93/93
1800lm	LED QR111	23W	1/2/3	161/291/421	161	110/93/93
680lm	LED COB	8W	1/2/3	161/291/421	161	110/93/93
1200lm	LED COB	13W	1/2/3	161/291/421	161	110/93/93

Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Halogen

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
max. 100W	QR111	1/2/3	161/291/421	161	110/93/93

Sawa R1 QR111

Sawa R2 QR111

Sawa R3 QR111

Sawa S

BD Lux

Podtynkowa oprawa w wersji z jednym, dwoma, trzema lub czterema źródłami LED. Korpus stanowi aluminium i stal. Dostępne warianty z wąskim, średnim lub szerokim rozsyłem światła. Możliwość wychylenia źródeł. Wykonanie w wersji DALI na zapytanie.

Źródło:

LED HALOGEN

Optyka:

ODBŁYŚNIK >86%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

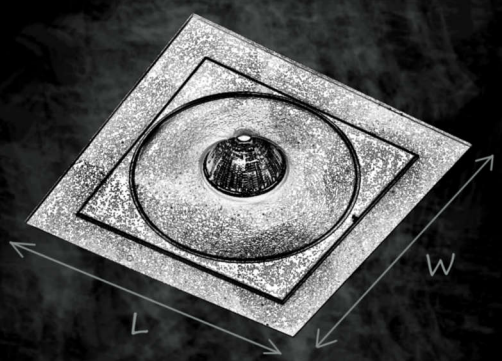

DOWNLIGHTY

Sawa S

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	Liczba źródeł	L	W	H
1200lm	LED QR111	16W	1/2/3/4	161/288/415/288	161/161/161/288	93
1800lm	LED QR111	23W	1/2/3/4	161/288/415/288	161/161/161/288	93
680lm	LED COB	8W	1/2/3/4	161/288/415/288	161/161/161/288	93
1200lm	LED COB	13W	1/2/3/4	161/288/415/288	161/161/161/288	93

Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Halogen

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
max. 100W	QR111	1/2/3/4	161/288/415/288	161/161/161/288	93

Sawa S1 LED COB

Sawa S2 LED COB

Sawa S3 LED COB

Sawa S4 LED COB

Wars R

BD Lux

Okrągła oprawa typu downlight wykonana z aluminium. Montaż natynkowy. Możliwość wykonania w wersji o wąskim, średnim lub szerokim kącie rozsyłu światła. Wykonanie w wersji DALI na zapytanie.

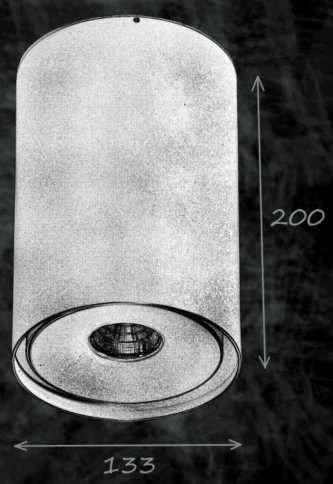

Źródło:

LED HALOGEN

Optyka:

ODBŁYŚNIK >86%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

Wars R

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	Ø	H
1200lm	LED QR111	16W	133	200
1800lm	LED QR111	23W	133	200
1200lm	LED COB	13W	133	200

Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Halogen

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	Ø	H
max. 50W	QR111	1	133	200

Wars R QR111

Wars R LED COB

Wars S

BD Lux

Kwadratowy downlight dostępny w trzech rozmiarach. Korpus wykonany z aluminium. Dostępność w wariancie o wąskim, średnim lub szerokim kącie rozsyłu światła. Wykonanie w wersji DALI na zapytanie.

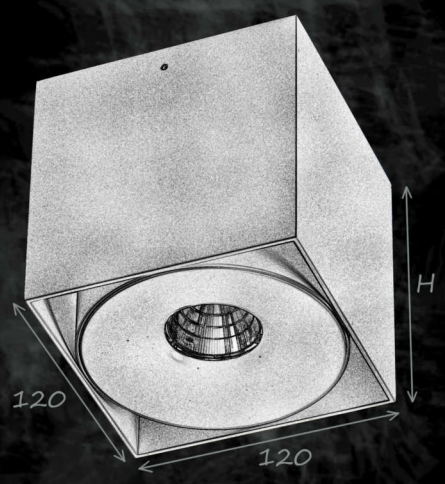

Źródło:

LED HALOGEN

Optyka:

ODBŁYŚNIK >86%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

120

DOWNLIGHTY

Wars S

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
1200lm	LED QR111	16W	120	120	120/240/360
1800lm	LED QR111	23W	120	120	120/240/360
680lm	LED COB	8W	120	120	120/240/360

Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Halogen

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
max. 50W	QR111	1	120	120	120/240/360

Wars S QR111

Wars S LED COB

Flex

BD Lux

Oprawa do montażu nastropowego z możliwością regulacji wychylenia. Korpus wykonany z aluminium. Dostępne wersje w dwóch rozmiarach z optyką o rozsyle wąskim, średnim lub szerokim. Wykonanie w wersji DALI dla rozmiaru ø=100 na zapytanie. Możliwość montażu do szyny 3F.

Źródło:

LED

Optyka:

ODBŁYŚNIK >86%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

Strumień	Źródło światła	Moc	Ø	H
680lm	LED	8W	70	235
1200lm	LED	13W	100	280
2100lm	LED	18W	100	280

Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

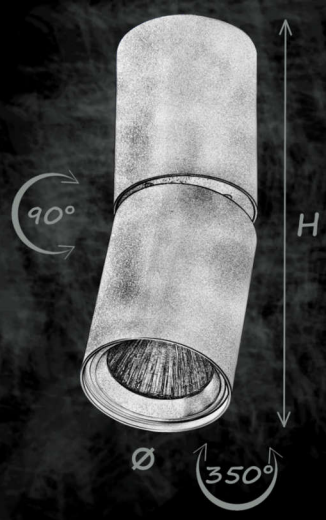

BD Lux

Dunkin Donuts
Warszawa
Wdrożenie wykonane dla Varsovia Food Company

BD Lux

Biurowiec Wisher Enterprise
Warszawa

Oprawy biurowe

Eclipse

BD Lux

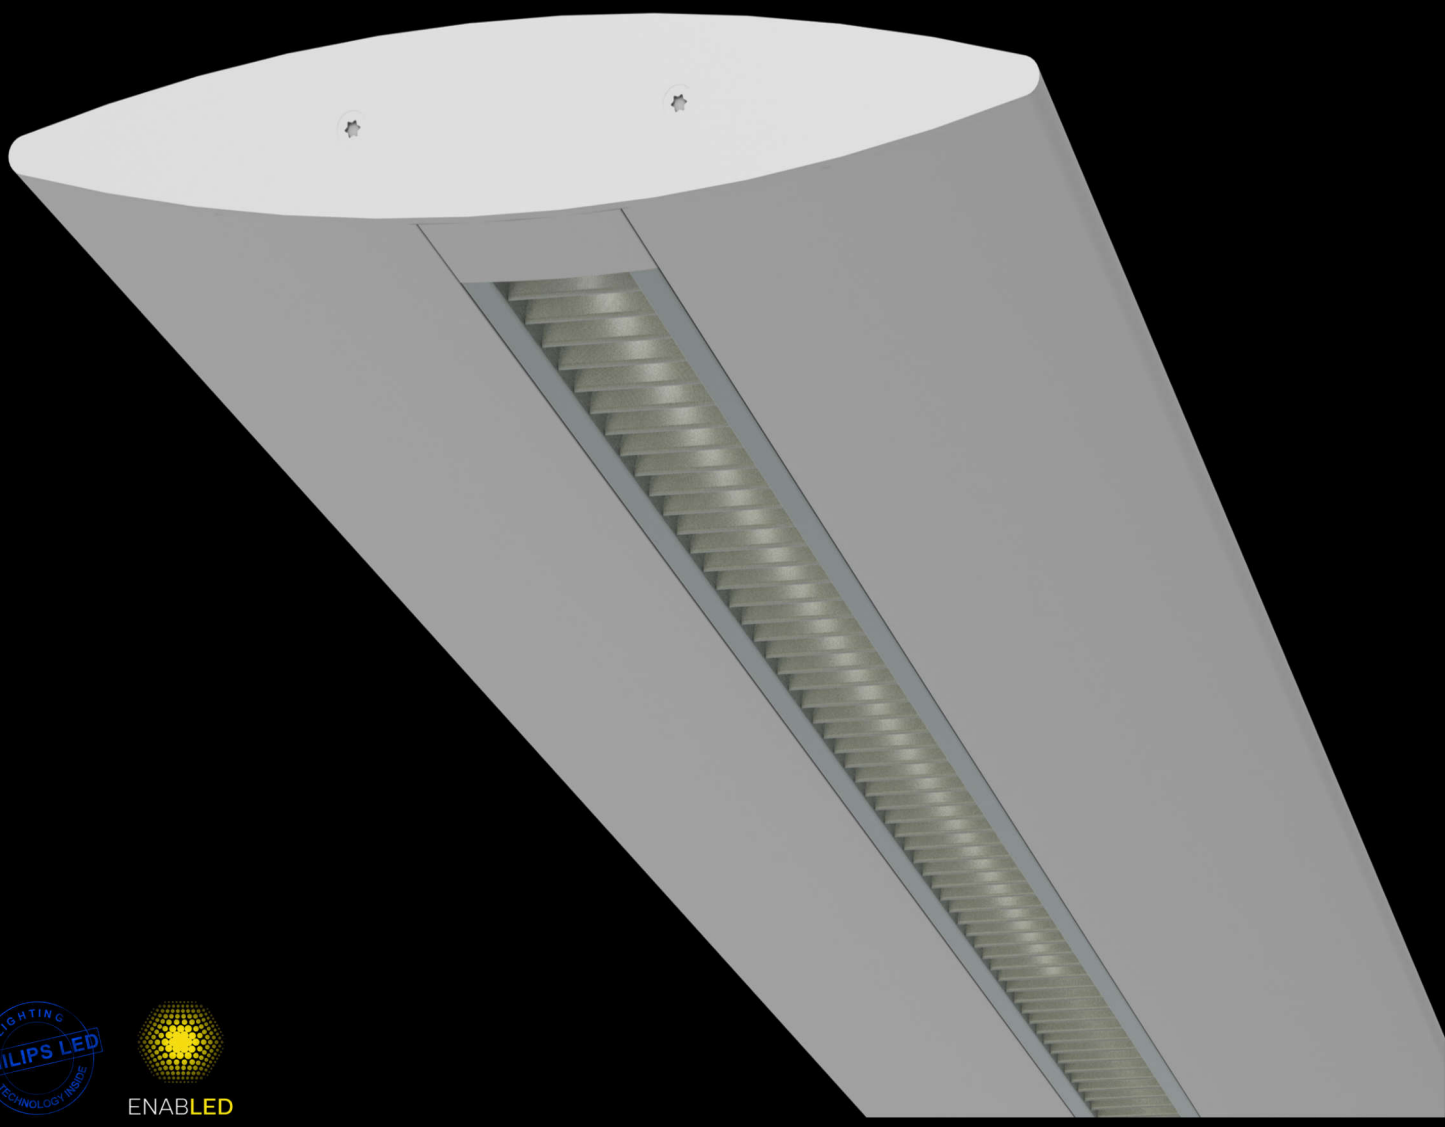

Oprawa zwieszana wykonana z profilu aluminiowego. Wysokiej klasy odbłyśnik z rastra **Miro Silver** zapewnia sprawność oprawy na poziomie **79%** oraz **UGR poniżej 19**. Możliwość wykonania wariantu o rozsyle światła Up&Down z kloszem mlecznym dla rozsyłu pośredniego. Możliwość łączenia opraw w systemy świetlne o różnych długościach.

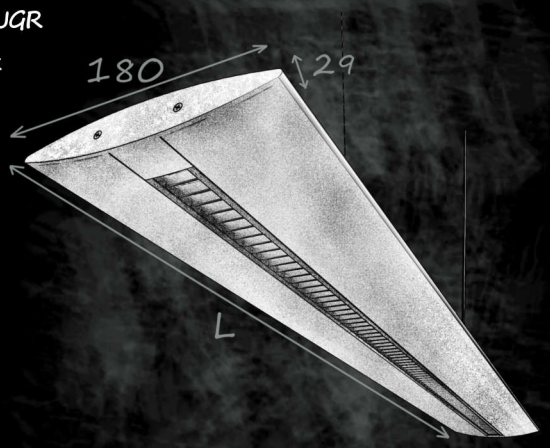

Źródło:

LED

Optyka:

BAP 79%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI SYSTEM

Kolory:

RAL

Eclipse

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	Rozsył	L	W	H
4400lm	LED	29W	Down	1186	180	29
4400lm + 2200lm	LED	44W	Up&Down	1186	180	29
6600lm	LED	44W	Down	1746	180	29
6000lm + 3000lm	LED	68W	Up&Down	1746	180	29

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

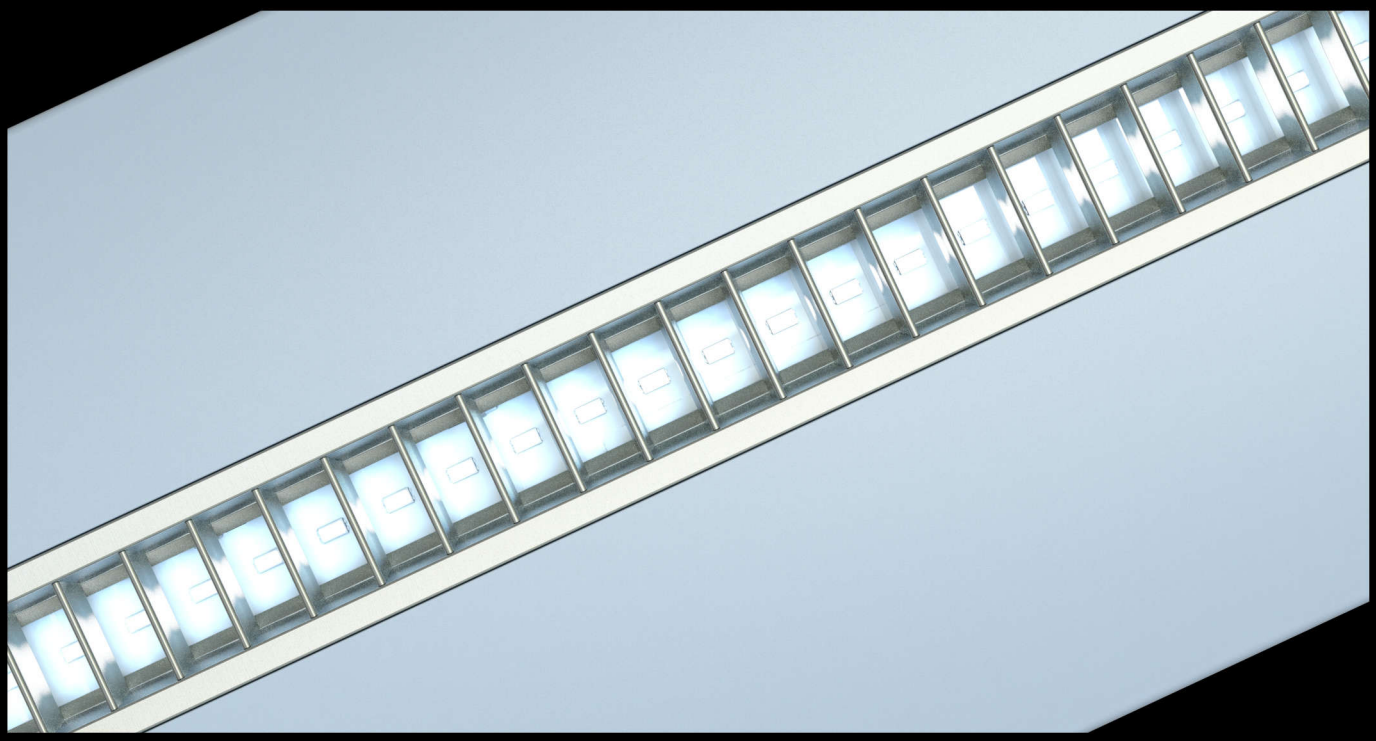

Oprawa Eclipse charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością powyżej 79% uzyskaną dzięki zastosowaniu wysokiej klasy odbłyśnika aluminiowego Miro Silver oraz rozmieszczeniu diód LED pomiędzy poprzeczkami rastra.

Business CC

BD Lux

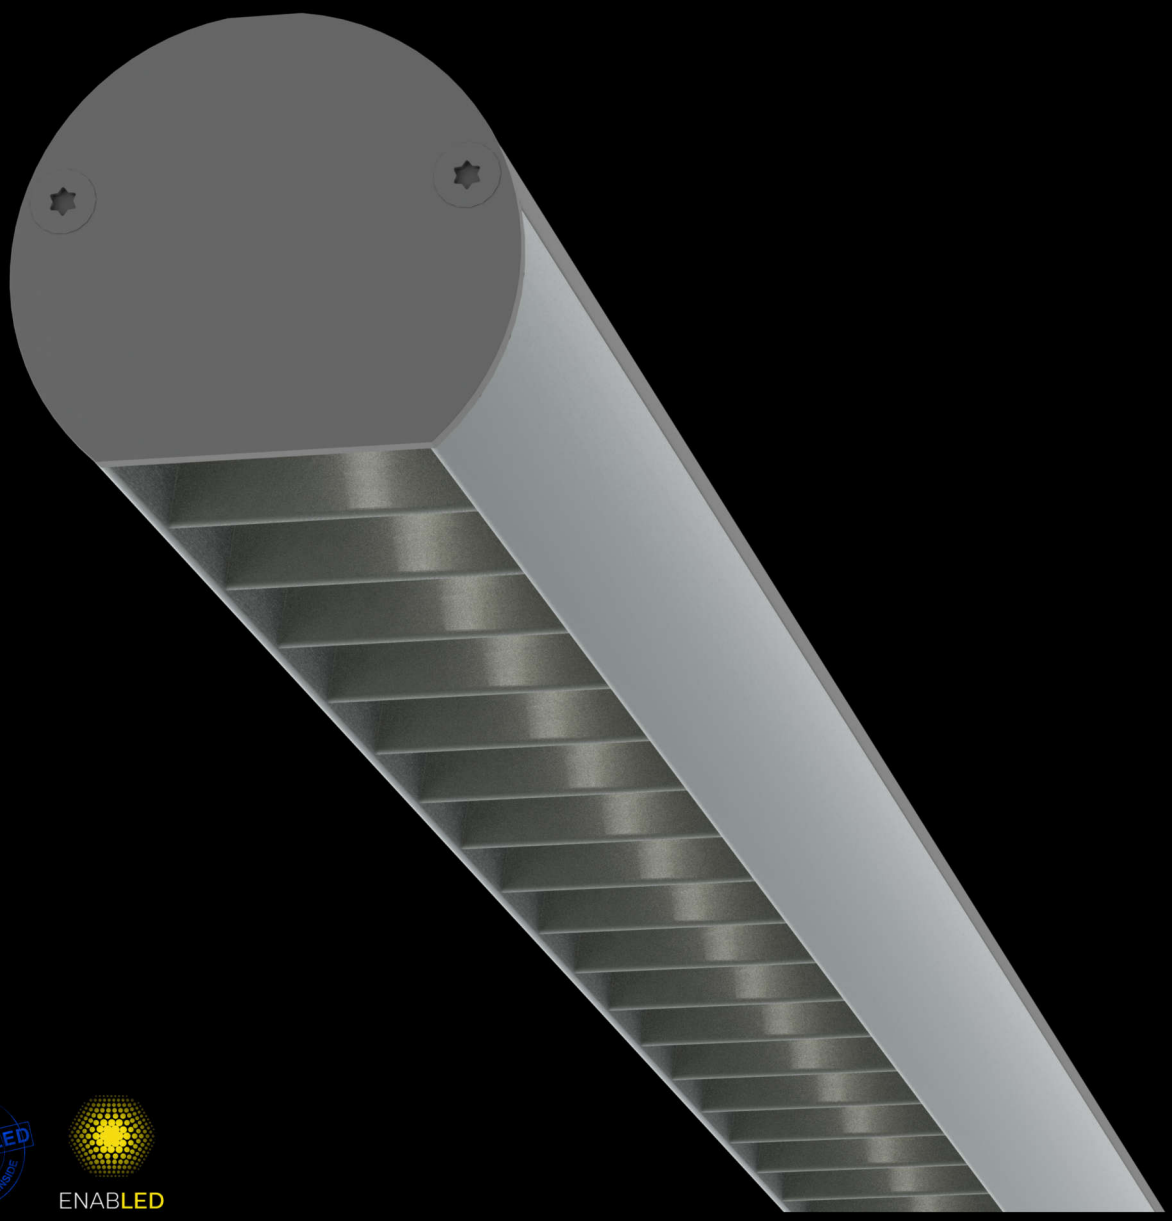

Oprawa przystosowana do zwieszania wykonana z profilu aluminiowego. Wysokiej klasy raster wyprodukowany z aluminium **Miro Silver** zapewnia sprawność oprawy powyżej **80%** oraz **UGR poniżej 19**. Możliwość łączenia opraw w systemy świetlne o różnych długościach.

Źródło:

LED

Optyka:

BAP 80%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI SYSTEM

Kolory:

RAL

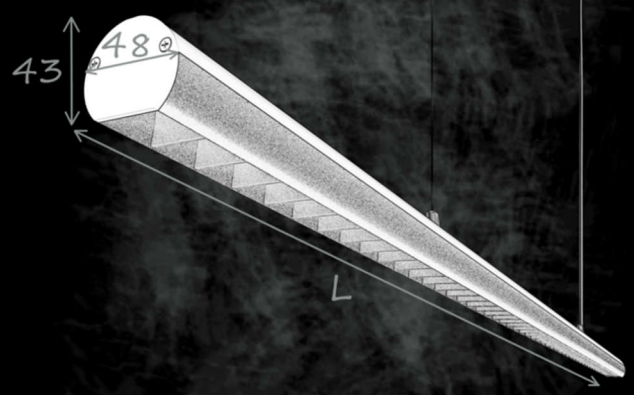

Business CC

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
4400lm	LED	28W	1127	48	43
6600lm	LED	41W	1687	48	43

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

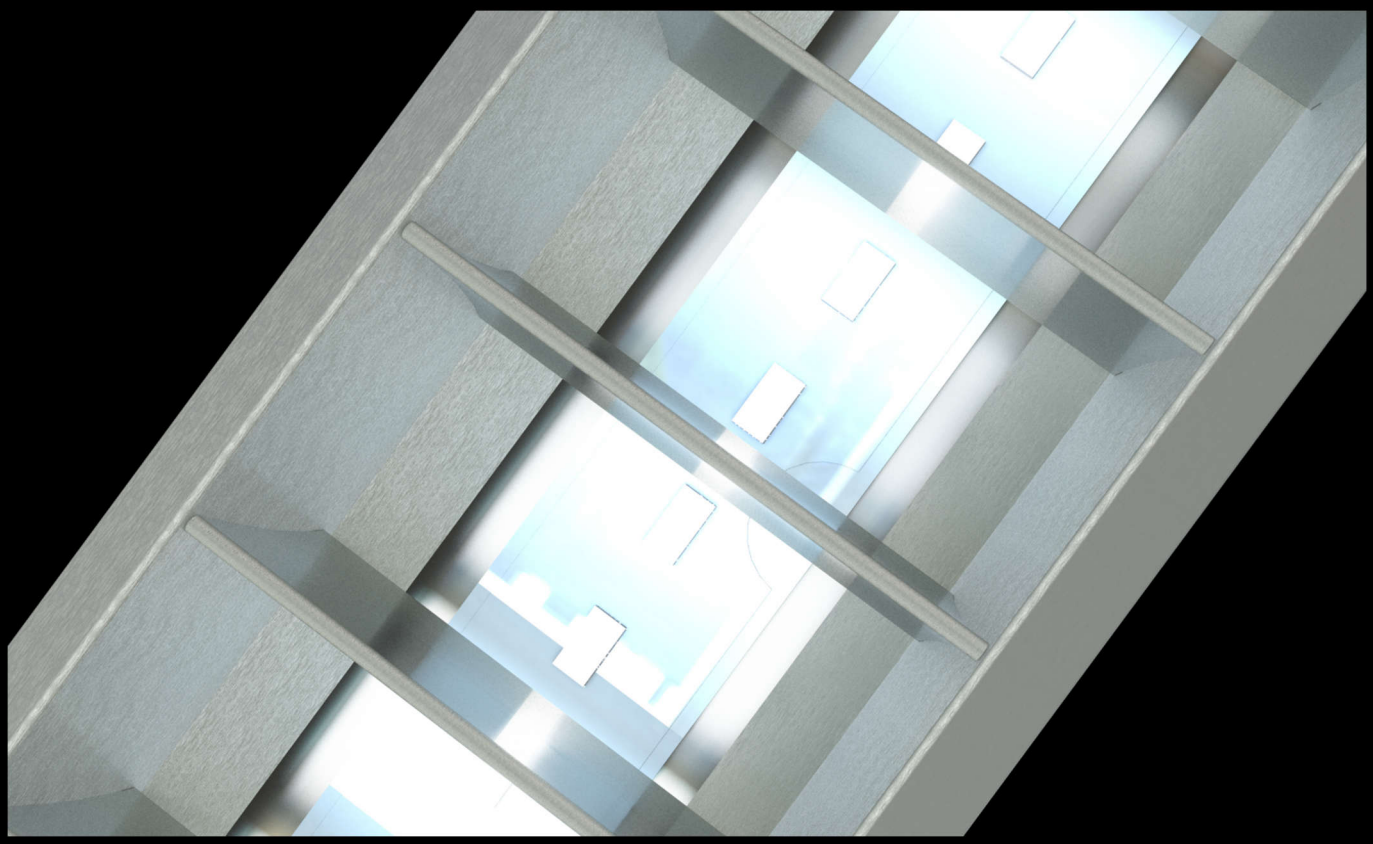

Oprawa Business CC charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością powyżej 80% uzyskaną dzięki zastosowaniu wysokiej klasy odbłyśnika aluminiowego Miro Silver oraz rozmieszczeniu diód LED pomiędzy poprzeczkami rastra.

Business SQ

BD Lux

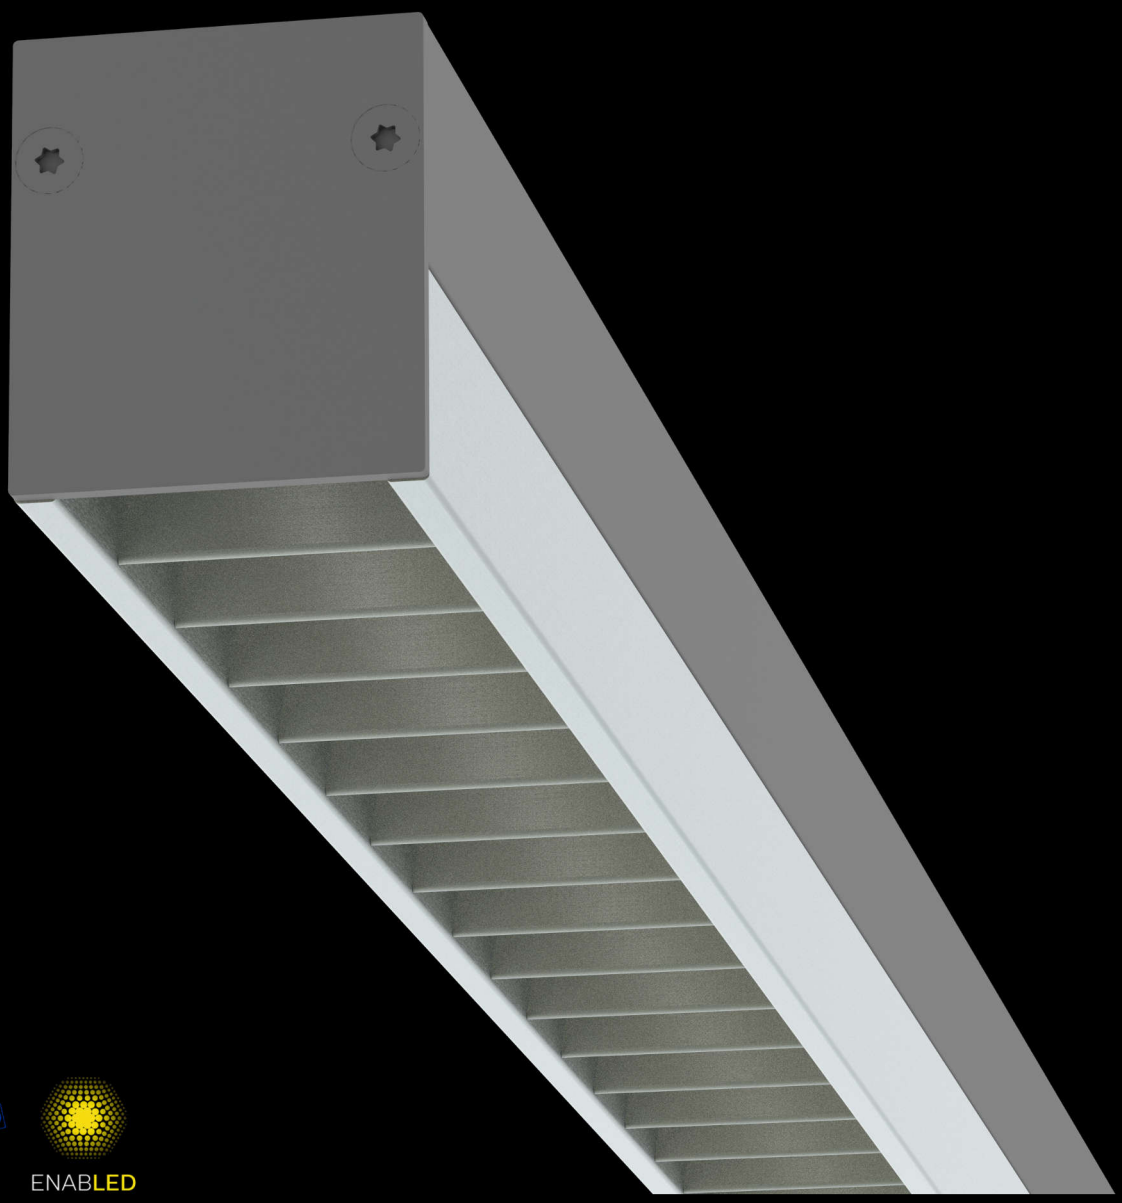

Oprawa przystosowana do zwieszania. Korpus wykonany z profilu aluminiowego. Wysokiej klasy raster z aluminium **Miro Silver** zapewnia sprawność oprawy powyżej **80%** oraz **UGR poniżej 19**. Możliwość łączenia opraw w systemy świetlne o różnych długościach.

Źródło:

LED

Optyka:

BAP 80%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI SYSTEM

Kolory:

RAL

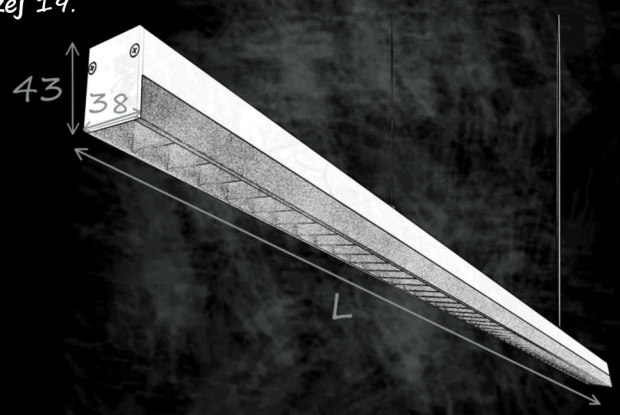

Business SQ

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
4400lm	LED	28W	1127	38	43
6600lm	LED	41W	1687	38	43

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

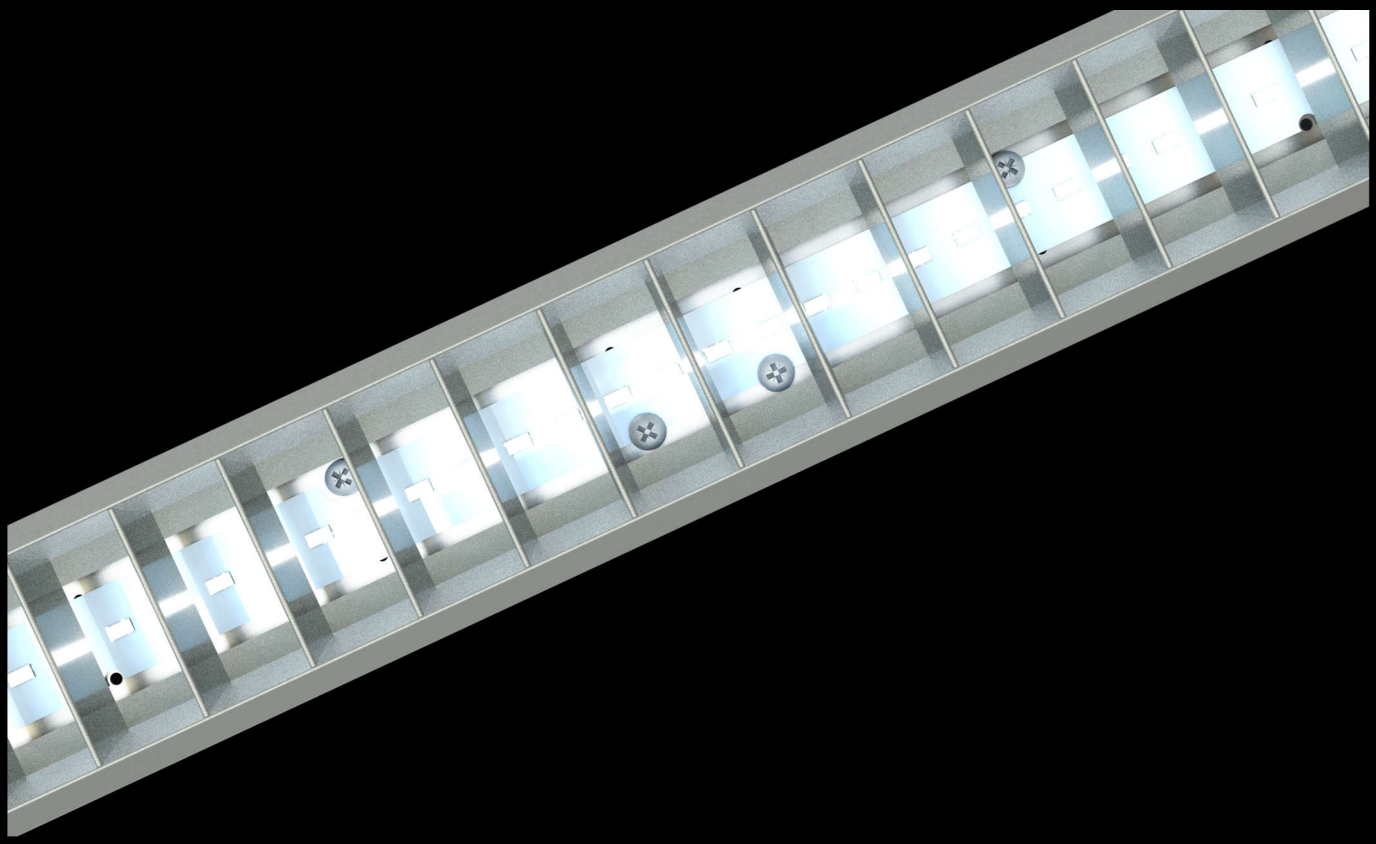

Oprawa Business SQ charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością powyżej 80% uzyskaną dzięki zastosowaniu wysokiej klasy odbłyśnika aluminiowego Miro Silver oraz rozmieszczeniu diód LED pomiędzy poprzeczkami rastra.

Business TR

BD Lux

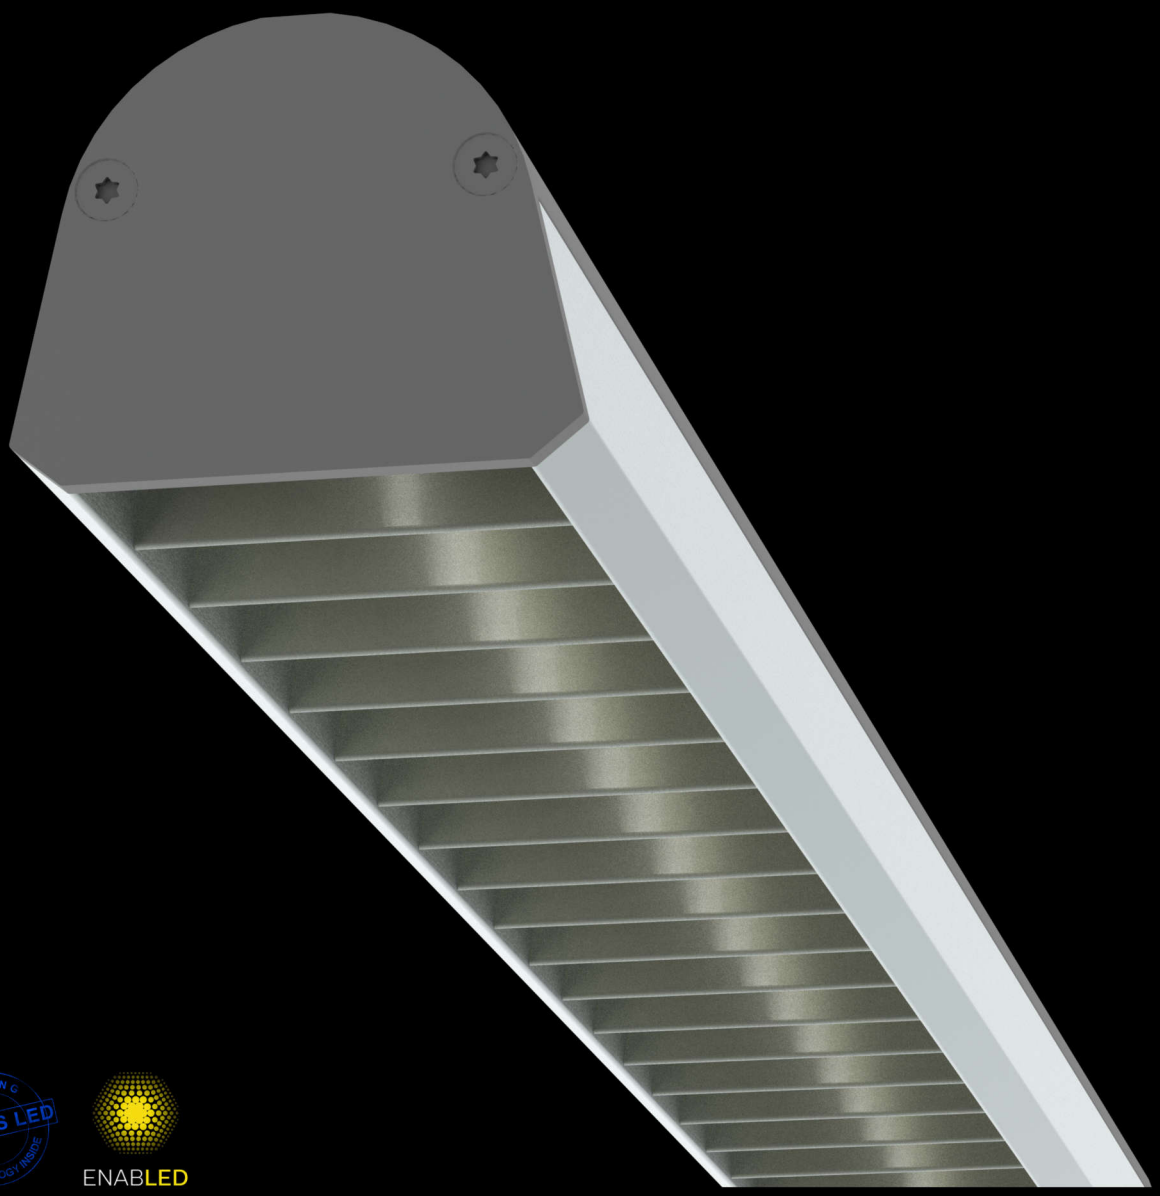

Liniowa oprawa do montażu zwieszanego. Obudowę stanowi profil aluminiowy. Wysokiej klasy raster z aluminium **Miro Silver** zapewnia sprawność oprawy powyżej **80%** oraz **UGR poniżej 19**. Możliwość łączenia opraw w systemy świetlne o różnych długościach.

Źródło:

LED

Optyka:

BAP 80%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI SYSTEM

Kolory:

RAL

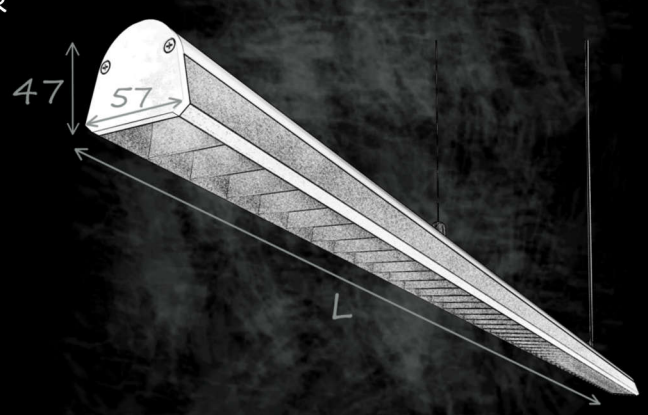

Business TR

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
4400lm	LED	28W	1127	57	47
6600lm	LED	41W	1687	57	47

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

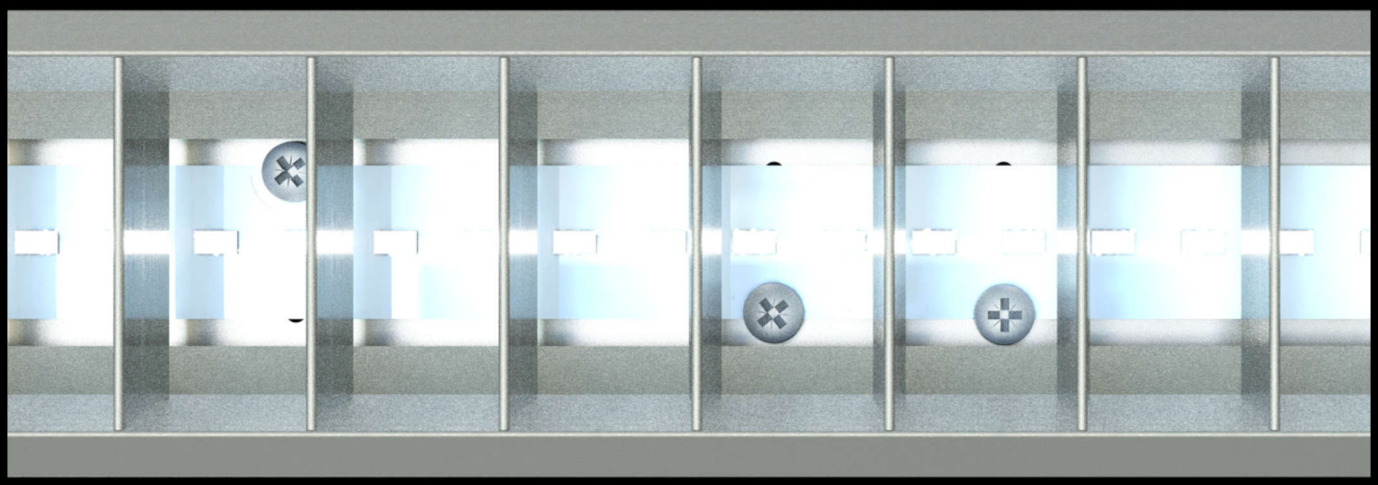

Oprawa Business TR charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością powyżej 80% uzyskaną dzięki zastosowaniu wysokiej klasy odbłyśnika aluminiowego Miro Silver oraz rozmieszczeniu diód LED pomiędzy poprzeczkami rastra.

Matrix P

BD Lux

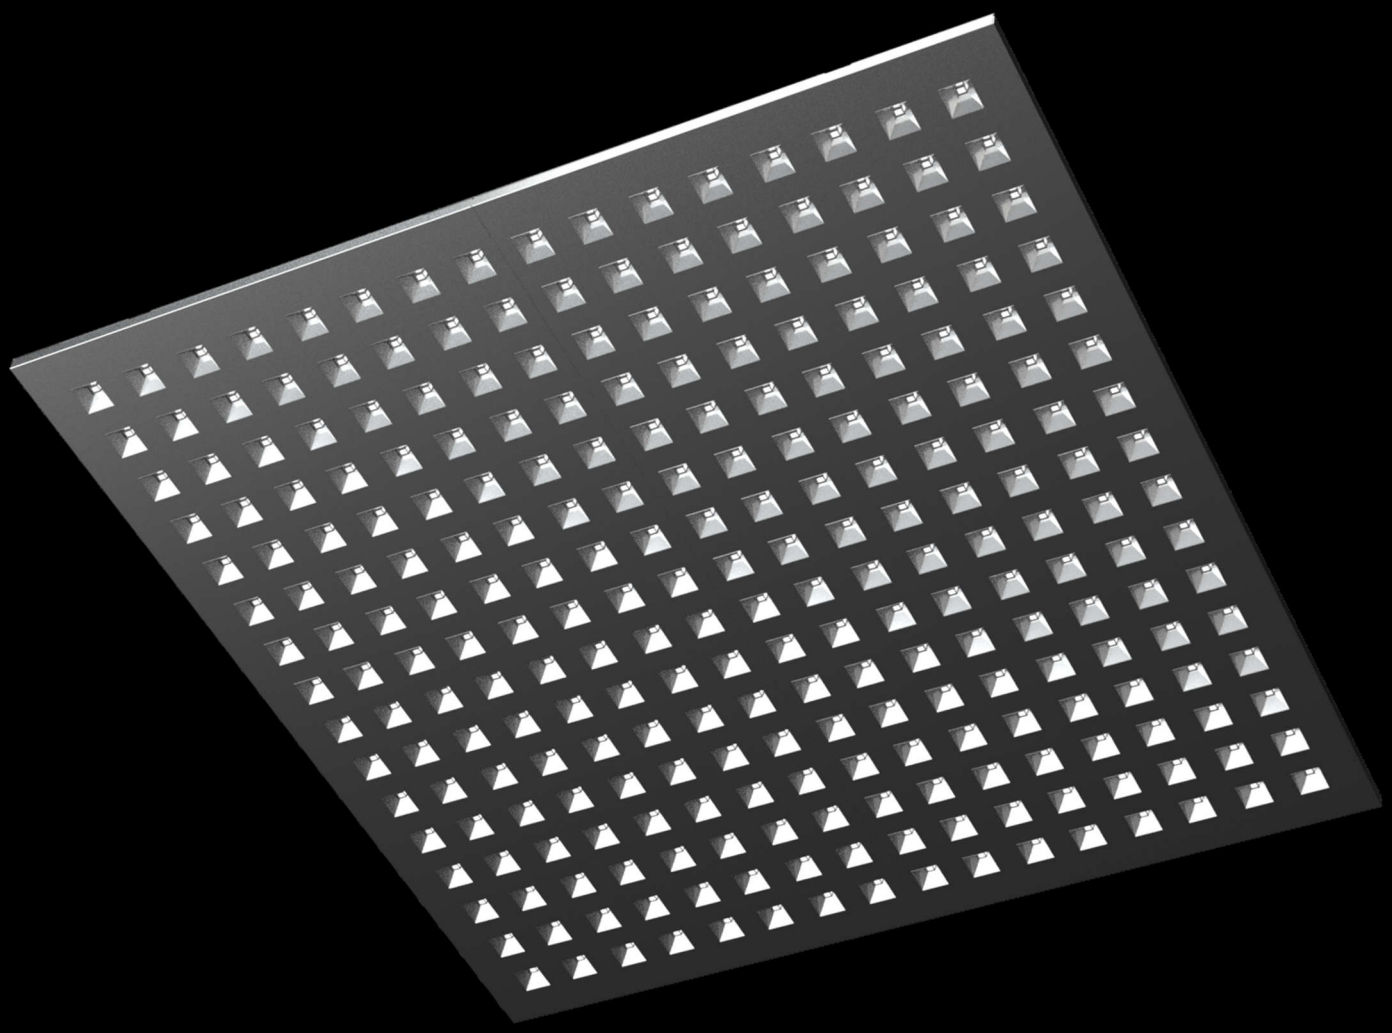

Oprawa do wbudowania w sufit modułowy. Korpus oprawy wykonany z aluminium. Bardzo wysoka **sprawność do 98%** oraz **UGR nawet poniżej 13** uzyskane z zastosowania indywidualnych odbłyśników dla pojedynczych diód LED. Odbłyśniki wykonane z wysokiej klasy aluminium **Miro Silver**. Wersje o wąskim, średnim lub szerokim rozsyle światła.

Źródło:

LED

Optyka:

ODBŁYŚNIK >95%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

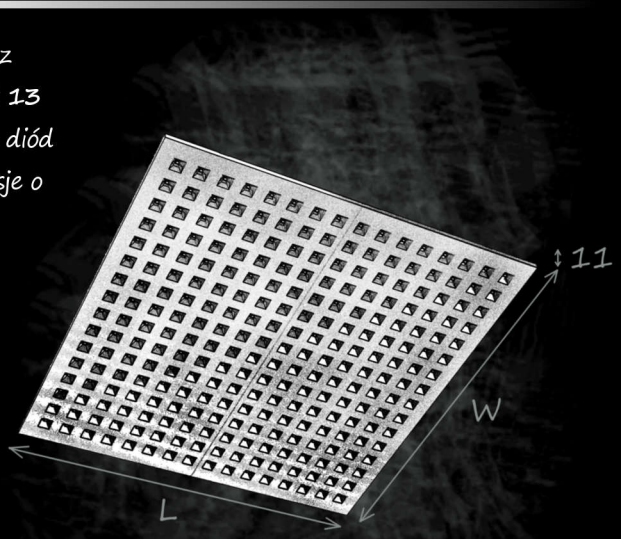

Matrix P

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
2700lm	LED	18W	574	287	11
5400lm	LED	35W	574	574	11

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

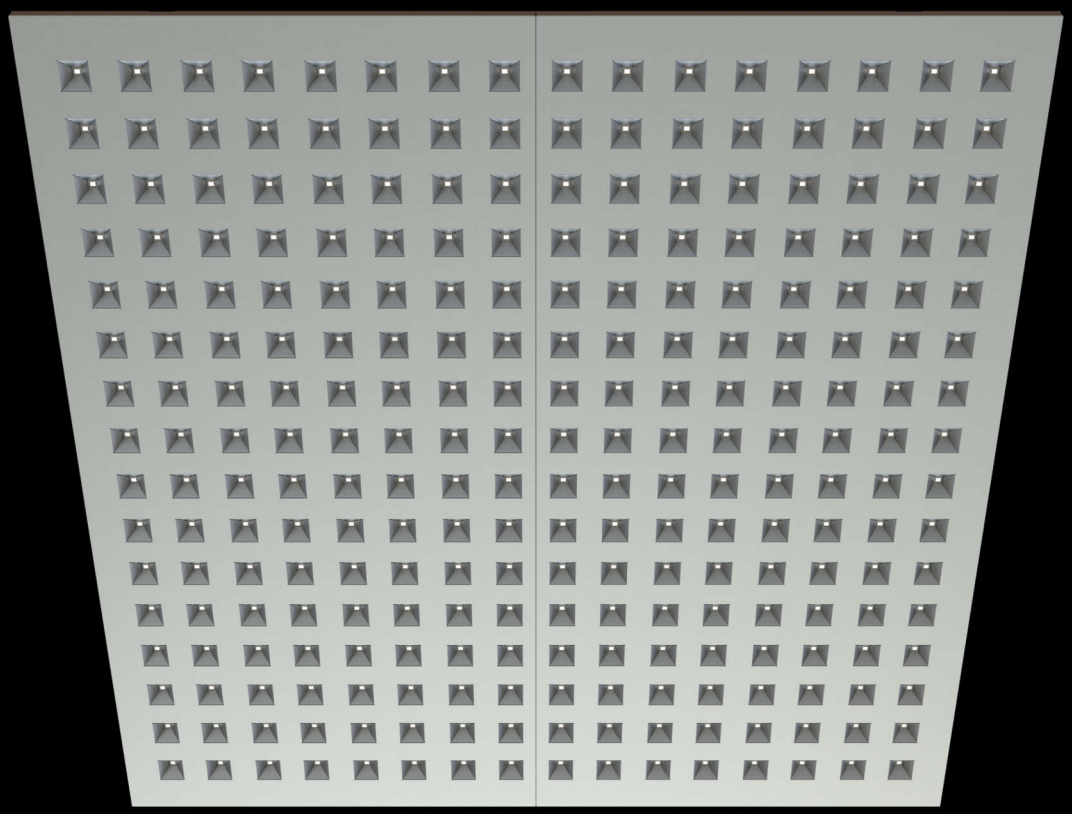

Oprawa Matrix P charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością powyżej 95% uzyskaną dzięki zastosowaniu wysokiej klasy odbłyśnika z aluminium Miro Silver oraz rozmieszczeniu diód LED pomiędzy poprzeczkami rastra.

Matrix N/Z

BD Lux

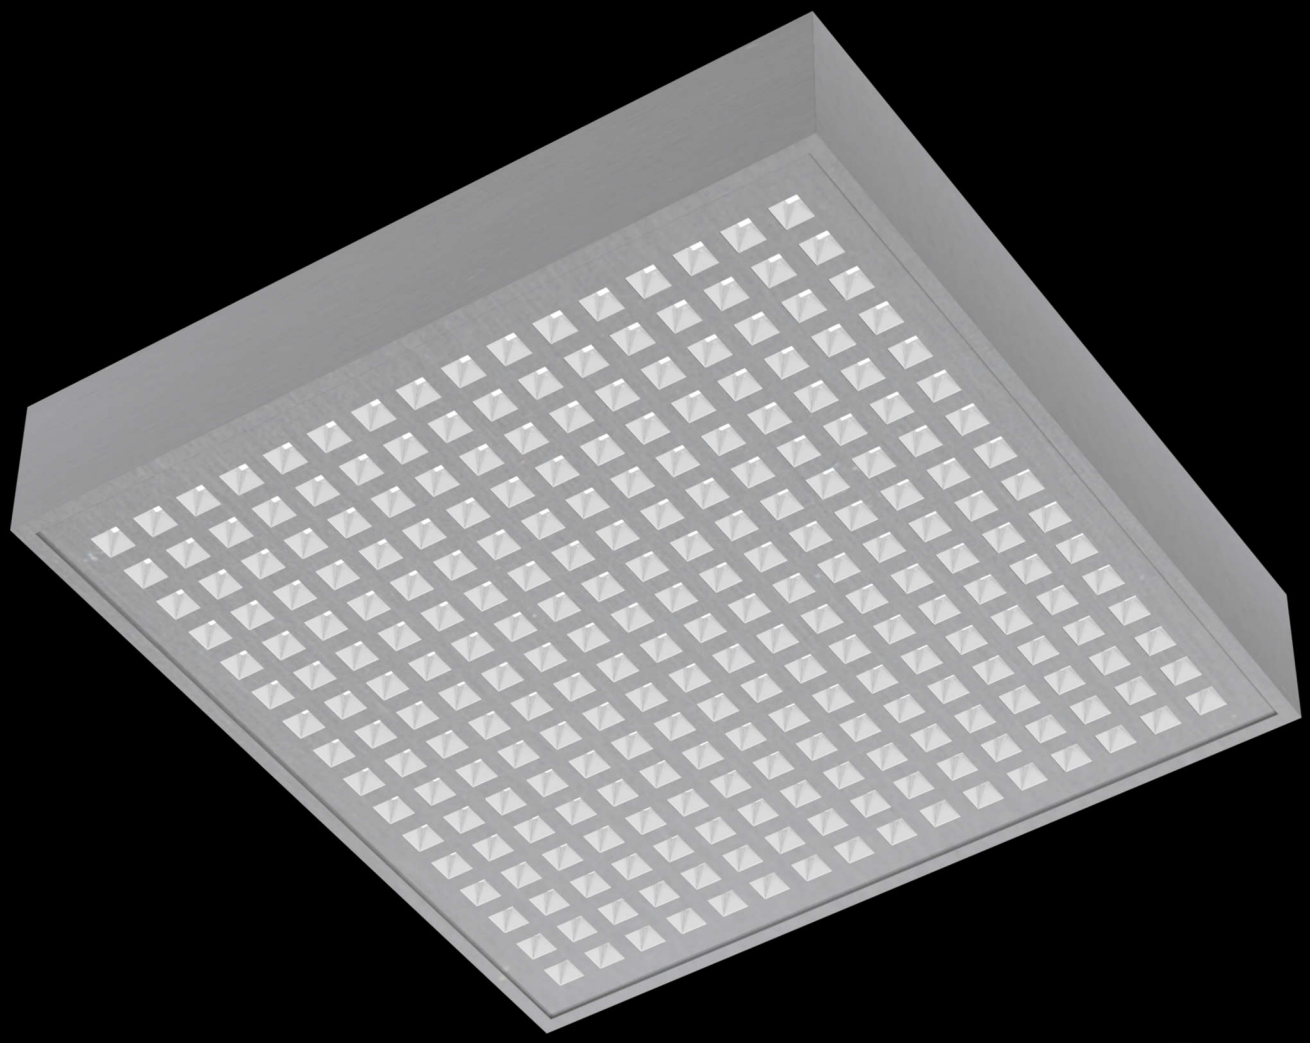

Oprawa do nabudowania lub zwieszania. Obudowa oprawy wykonana z aluminium. Bardzo wysoka **sprawność do 98%** uzyskana z zastosowania odbłyśników dla pojedynczych diód LED. Odbłyśniki wykonane z wysokiej klasy aluminium **Miro Silver**. Wersje o wąskim, średnim lub szerokim rozsyle światła. **UGR nawet poniżej 13.**

Źródło:

LED

Optyka:

ODBŁYŚNIK >95%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
2700lm	LED	18W	600	300	110
5400lm	LED	35W	600	600	110

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasownia strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

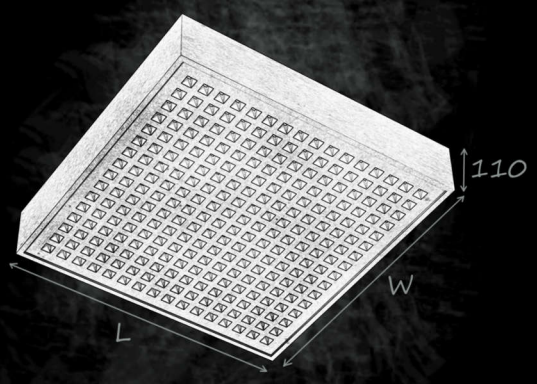

PXM LED

BD Lux

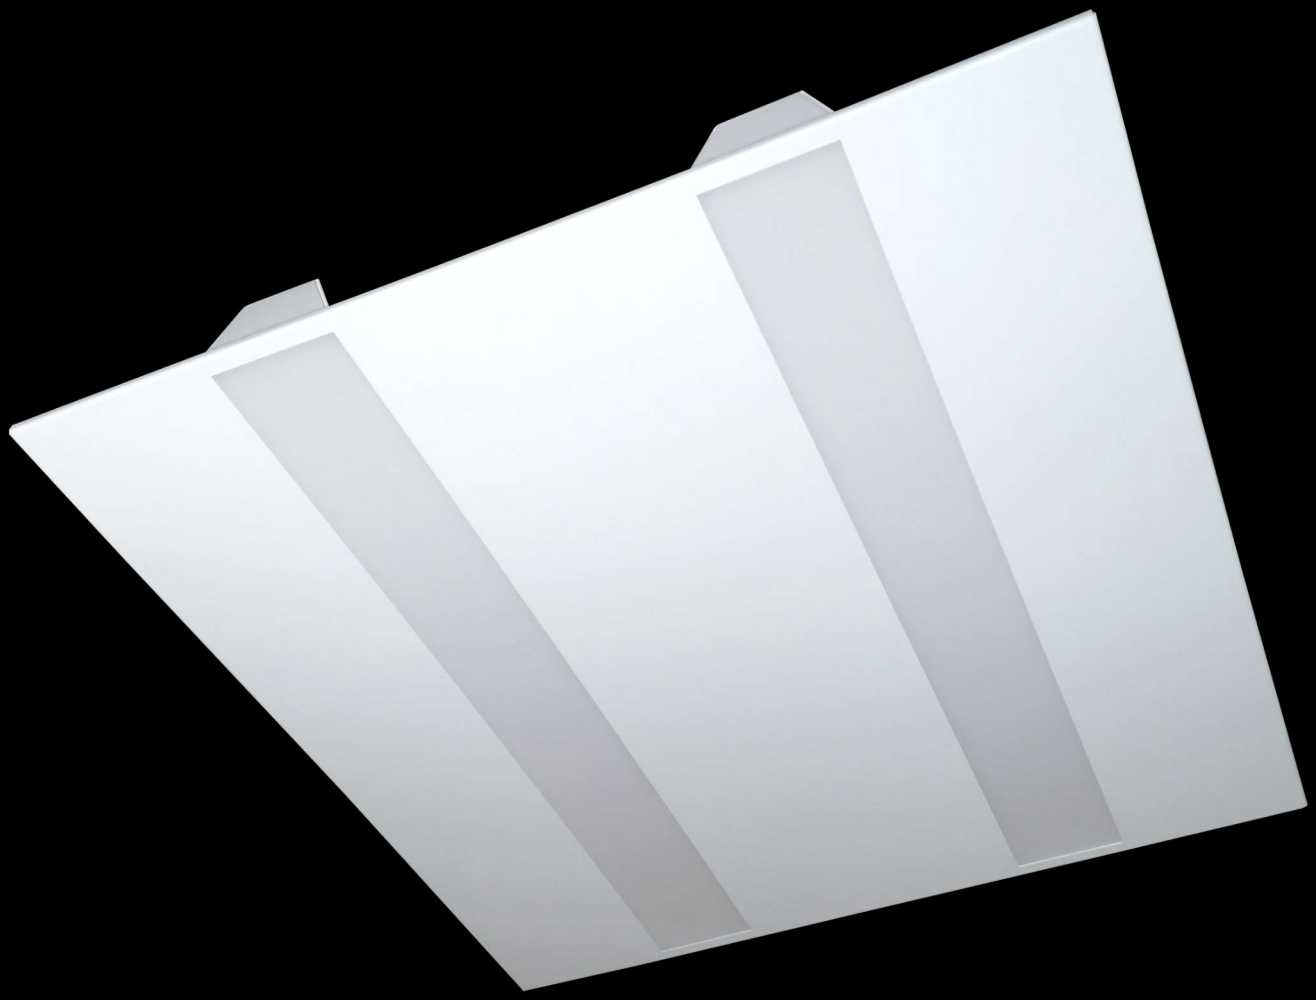

Oprawa do wbudowania w sufit modułowy. Możliwość wykonania wersji z jednym, dwoma lub trzema oknami świecącymi. Obudowa z blachy stalowej.

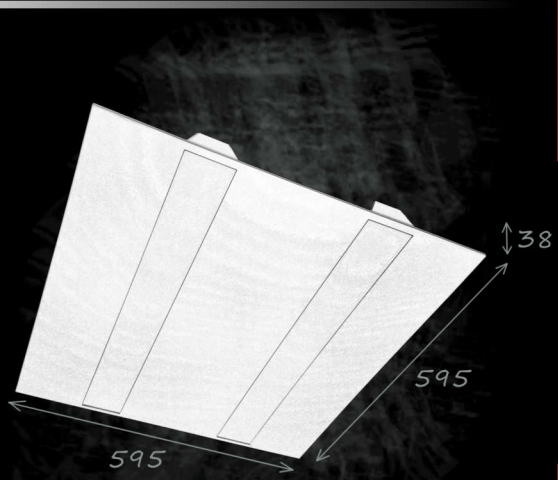

Źródło:

LED

Optyka:

PMO 67% MPRM 72%

Stopień ochrony:

IP40

Opcje dodatkowe:

DALI TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc
2200lm	LED	16W
4400lm	LED	32W
6600lm	LED	48W

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasownia strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

BD Lux

Decathlon Targówek
Warszawa

Systemy liniowe

System DEC

BD Lux

System liniowy zwieszany dedykowany oświetleniu sali sprzedaży. Bazę stanowi blacha stalowa malowana proszkowo. Dostosowanie długości i kształtu oprawy do potrzeb projektu. Zastosowanie klosza lub odbłyśnika.

Źródło:

LED T5

Optyka:

MPRM 90% MPRM SEMI OPAL 68%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI AW SYSTEM TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

System DEC

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
5500lm	LED	40W	1500	106	75
5500lm	LED	40W + 0W	3000	106	75
11000lm	LED	80W	3000	106	75
8750lm	LED	70W	1500	106	75
8750lm	LED	70W + 0W	3000	106	75
17500lm	LED	140W	3000	106	75

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

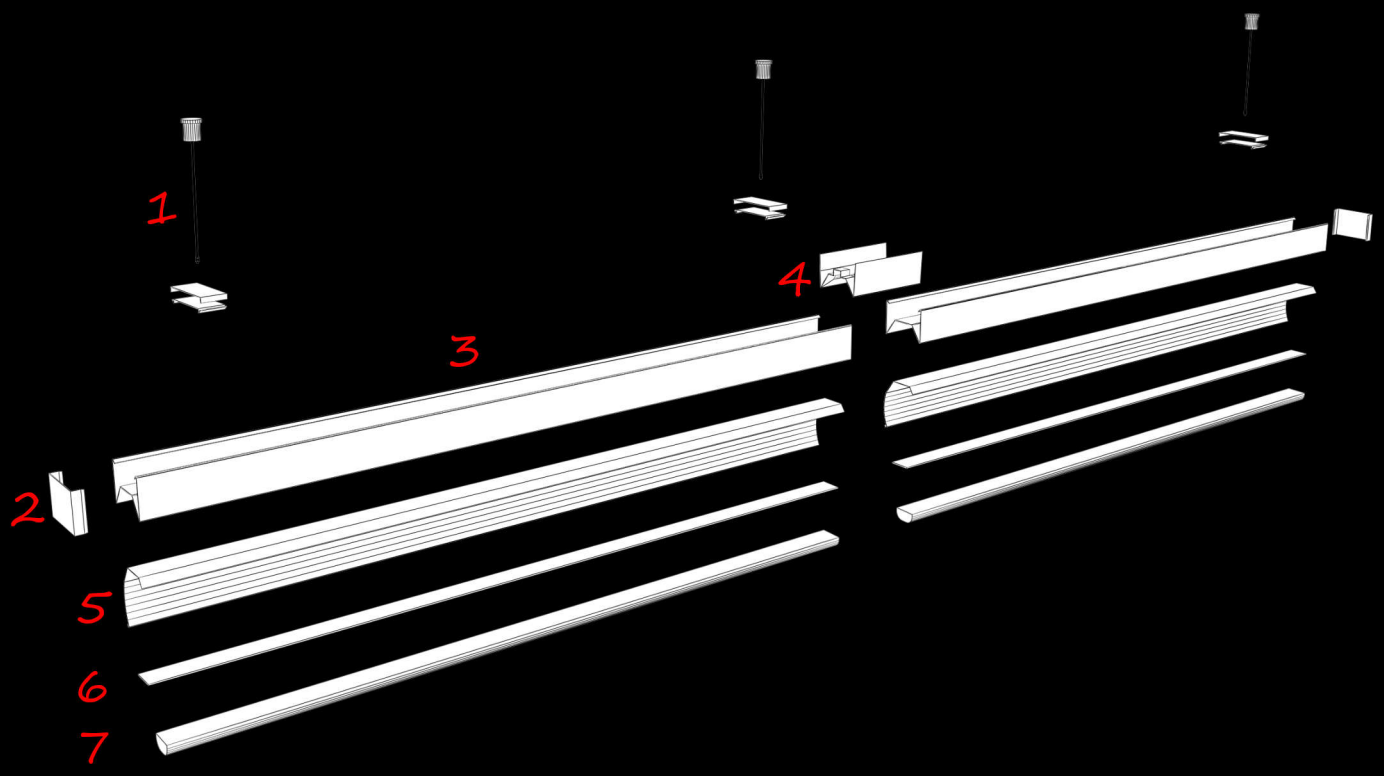

1. Układ zwieszakowy
2. Zaślepka
3. Obudowa
4. Łącznik liniowy
5. Opcjonalny odbłyśnik asymetryczny
6. Wymienialny wkład świetlny
7. Klosz mikropryzmatyczny/mikropryzmatyczny semi opal

Decathlon Bemowo
Warszawa

29 zł 99
BIEGANI
49 zł 99
NAJNIŻSZA CENA
BIEGANIE
by Kalenji
49 zł 99
NAJNIŻSZA CENA
WYSOKA JAKOŚĆ
ODKRYWANIE BIEGANIA
KIPSTA
40L

BD Lux

Oprawy dekoracyjne

Biurowiec Promenady ZITA
Wrocław
Fot. Box Studio

Bullet

BD Lux

Oprawa zwieszana wykonywana ręcznie z materiału PVC.
Źródło światła LED E27 lub tradycyjna świetlówka
o mocy nieprzekraczającej 60W.

Źródło:
E27
Optyka:
KLOSZ
Stopień ochrony:
IP20
Kolory:
RAL

ø500

Perfo

BD Lux

Oprawa zwieszana wykonywana ręcznie z materiału PVC. Źródło światła LED E27 lub tradycyjna świetlówka o mocy nieprzekraczającej 60W.

Źródło:
E27
Optyka:
KLOSZ
Stopień ochrony:
IP20
Kolory:
RAL

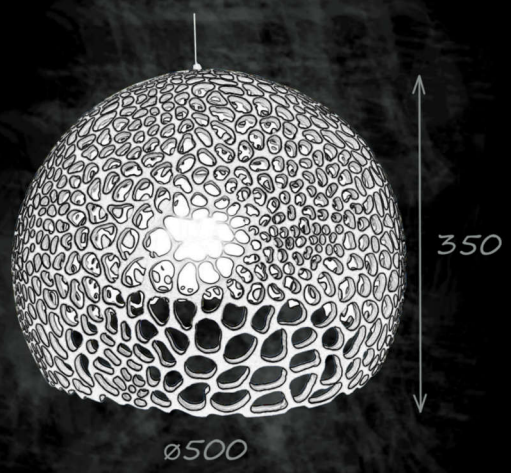

Tape

BD Lux

Oprawa zwieszana wykonywana ręcznie z materiału PVC.
Źródło światła LED E27 lub tradycyjna świetlówka
o mocy nieprzekraczającej 60W.

Źródło:
E27
Optyka:
KLOSZ
Stopień ochrony:
IP20
Kolory:
RAL

ø500

Sphere

BD Lux

Oprawa zwieszana wykonywana ręcznie z materiału PVC.
Źródło światła LED E27 lub tradycyjna świetlówka
o mocy nieprzekraczającej 60W.

Źródło:
E27
Optyka:
KLOSZ
Stopień ochrony:
IP20
Kolory:
RAL

ø500

Barrel

BD Lux

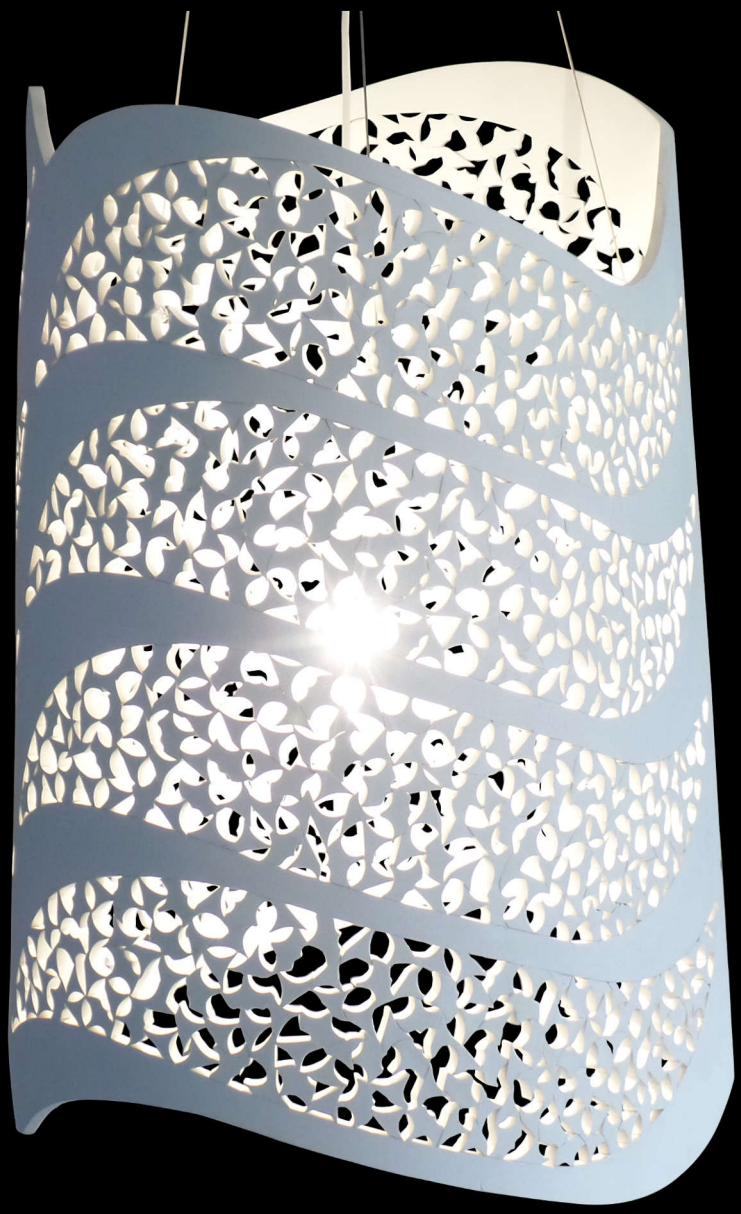

Oprawa zwieszana wykonywana ręcznie z materiału PVC.
Źródło światła LED E27 lub tradycyjna świetlówka
o mocy nieprzekraczającej 60W.

Źródło:
E27
Optyka:
KLOSZ
Stopień ochrony:
IP20
Kolory:
RAL

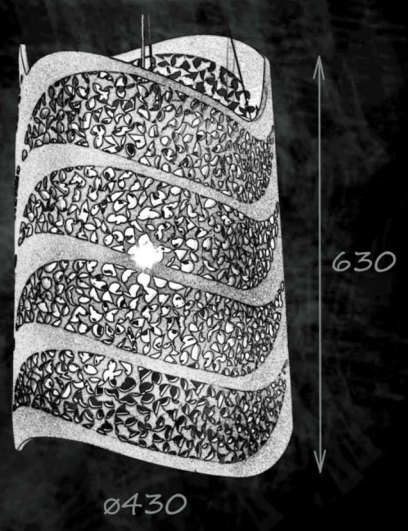

Cone

BD Lux

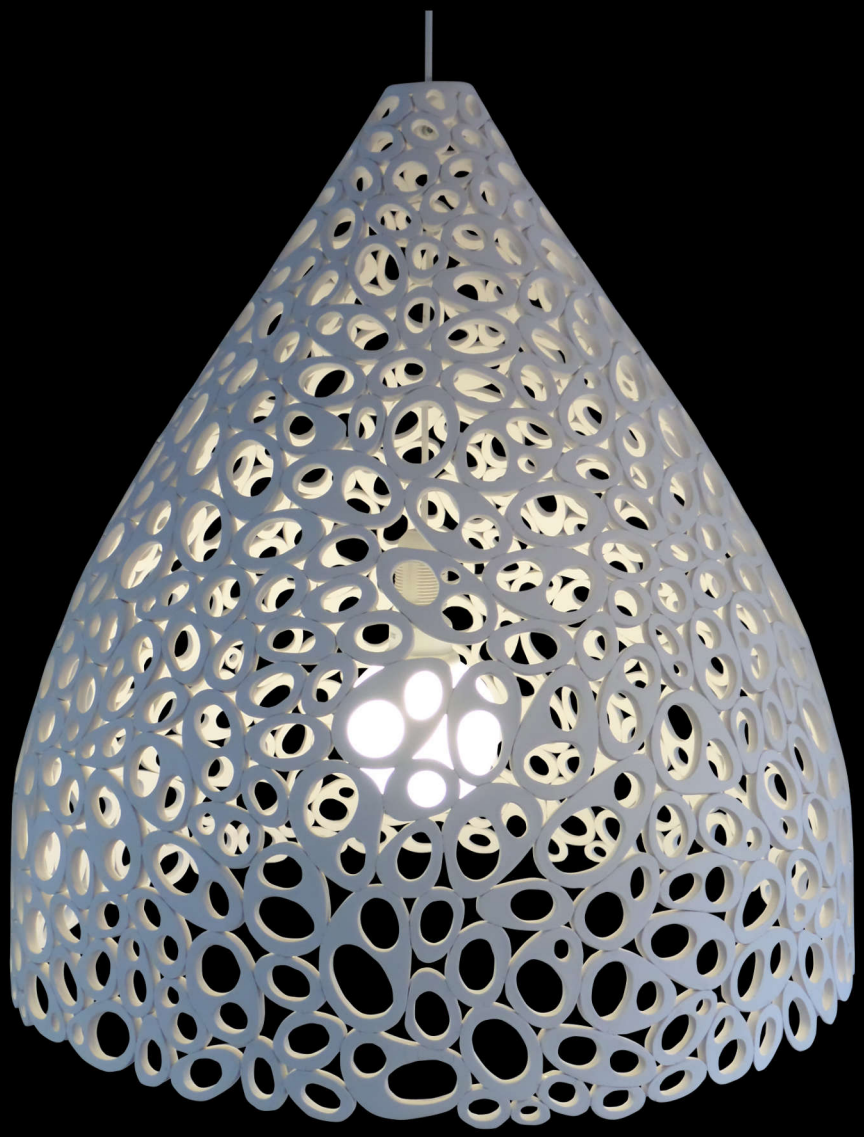

Oprawa zwieszana wykonywana ręcznie z materiału PVC.
Źródło światła LED E27 lub tradycyjna świetlówka
o mocy nieprzekraczającej 60W.

Źródło:
E27
Optyka:
KLOSZ
Stopień ochrony:
IP20
Kolory:
RAL

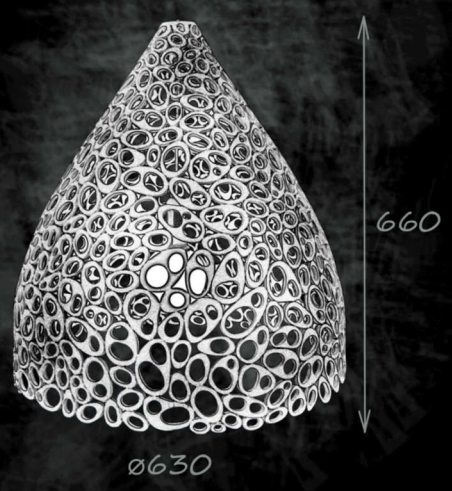

Wave

BD Lux

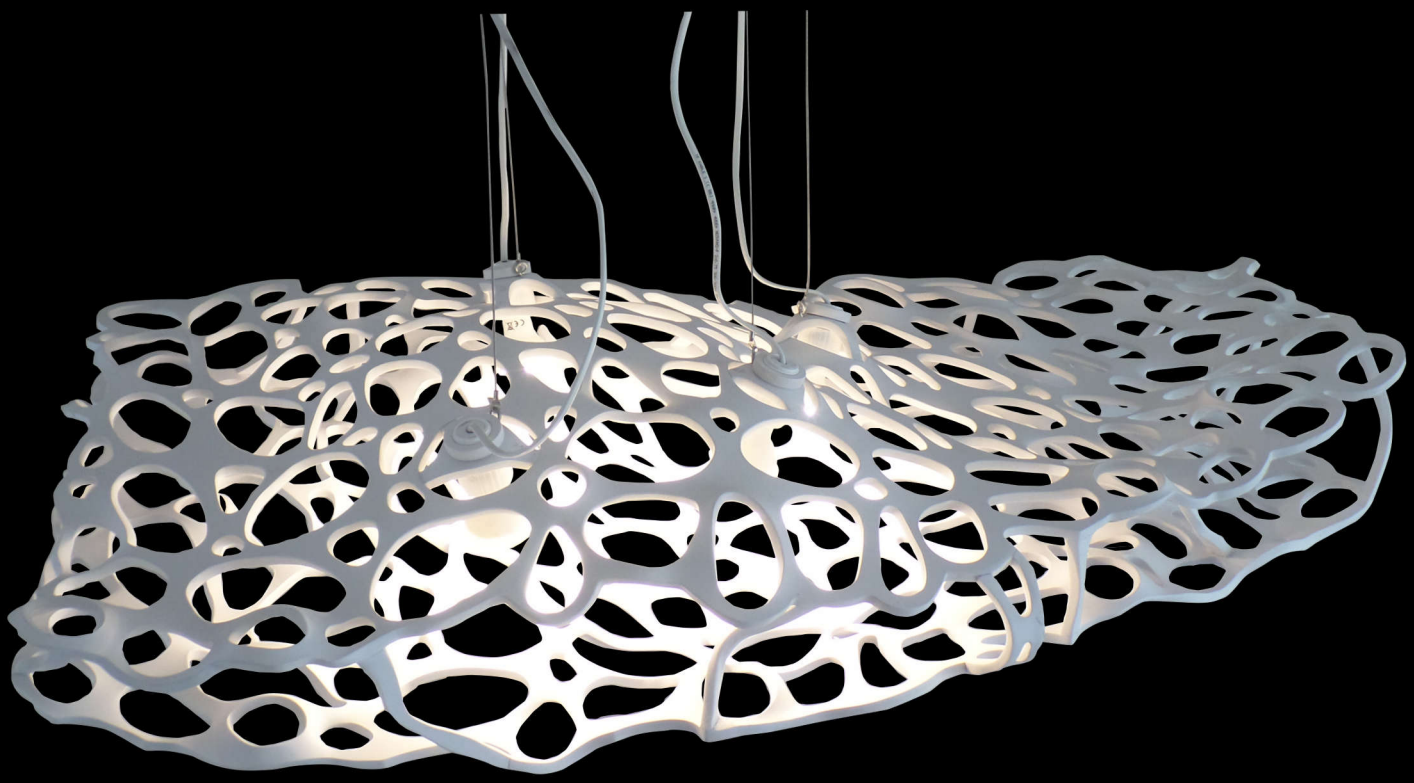

Oprawa zwieszana wykonywana ręcznie z materiału PVC. Źródło światła LED E14, LED GU10 lub tradycyjna świetlówka o mocy nieprzekraczającej 60W. Możliwość wykonania w innych rozmiarach na życzenie klienta.

Źródło:

E14 GU10

Optyka:

KLOSZ

Stopień ochrony:

IP20

Kolory:

RAL

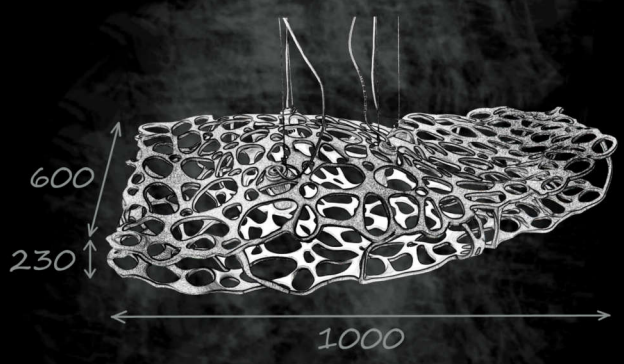

Roller

BD Lux

Oprawa zwieszana wykonywana ręcznie z masy papierowej. Źródło światła LED E27 lub tradycyjna świetlówka o mocy nieprzekraczającej 60W. Możliwość dopasowania wymiarów lampy na życzenie klienta.

Źródło:

E27

Optyka:

KLOSZ

Stopień ochrony:

IP20

Kolory:

RAL

BD Lux

Osiedle mieszkaniowe Artystyczny Żoliborz
Warszawa

Oprawy zewnętrzne

Quad

BD Lux

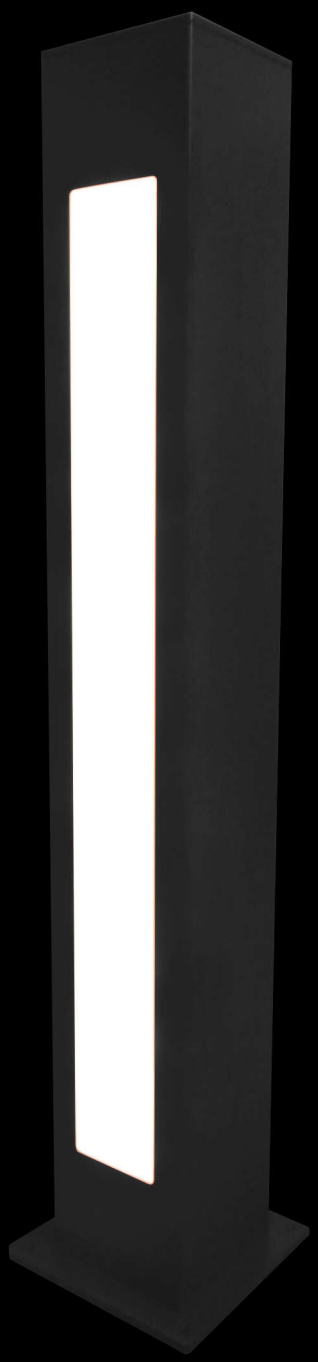

Słupek oświetleniowy do montażu na ziemi. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego malowanego proszkowo. Rozsył światła na jedną, dwie, trzy lub cztery strony. Wykonanie okna świecącego o dowolnej długości. Maksymalna wysokość słupka 300cm.

Źródło:

LED T5 TC-DEL TC-TEL E27

Optyka:

PMO

Stopień ochrony:

IP65

Kolory:

RAL

Quad

BD Lux

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	A	B	H
2200lm	LED	16W	200	145	1000-3000
3500lm	LED	27W	200	145	1000-3000
2x1100lm	LED	16W	200	145	1000-3000
2x1800lm	LED	28W	200	145	500-1000
2x2200lm	LED	32W	200	145	1000-3000
2x3500lm	LED	54W	200	145	1000-3000
4x1100lm	LED	32W	200	145	1000-3000
4x1800lm	LED	56W	200	145	1000-3000
4x2200lm	LED	64W	200	145	1500-3000
4x3500lm	LED	108W	200	145	1500-3000

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	A	B	H
max. 60W	E27	1	200	145	400-1000
18W	TC-DEL	1	200	145	400-1000
26W	TC-DEL	1	200	145	400-1000
32W	TC-TEL	1	200	145	400-1000
14W	T5	1/2	200	145	1000-3000
21W	T5	1/2	200	145	1000-3000
24W	T5	1/2	200	145	1000-3000
28W	T5	1/2	200	145	1500-3000
35W	T5	1/2	200	145	2000-3000
39W	T5	1/2	200	145	1000-3000
49W	T5	1/2	200	145	2000-3000
54W	T5	1/2	200	145	1500-3000

Osiedle mieszkaniowe Artystyczny Żoliborz
Warszawa

BD Lux

Osiedle mieszkaniowe Słodowiec City
Warszawa

Forte

BD Lux

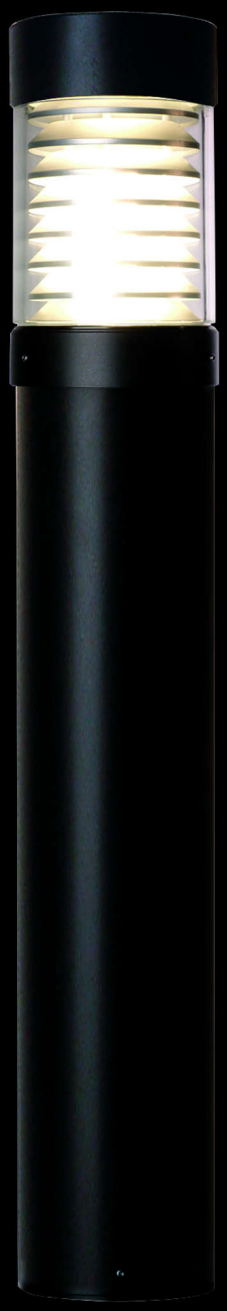

Okrągły słupek oświetleniowy wykonany z odpornego na korozję ciągnionego aluminium. Klosz wykonany z wandaloodpornego, przezroczystego poliwęglanu.

Źródło:

LED E27 TC-DEL

Optyka:

PC

Stopień ochrony:

IP55

Kolory:

RAL

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł
20W	E27	1
26W	TC-DEL	1

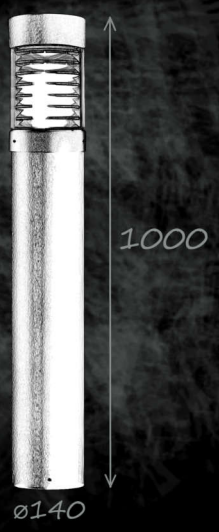

Osiedle mieszkaniowe Eolian Park
Warszawa

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Rzeszów

KOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI

Wykonania specjalne

BD Lux

Unique Special

LED T5 HALOGEN PMO MPRM IP20 DALI

Wersja oprawy Unique wyposażona w dodatkowe źródła halogenowe. Możliwość montażu dowolnej liczby oczek w dowolnym rozmieszczeniu. Montaż nastropowy lub zwieszany.

Design N/Z Special

LED T5 HALOGEN PMO MPRM IP20 DALI

Wersja oprawy Design N/Z wyposażona w dodatkowe źródła halogenowe. Możliwość montażu dowolnej liczby oczek w dowolnym rozmieszczeniu. Montaż nastropowy lub zwieszany.

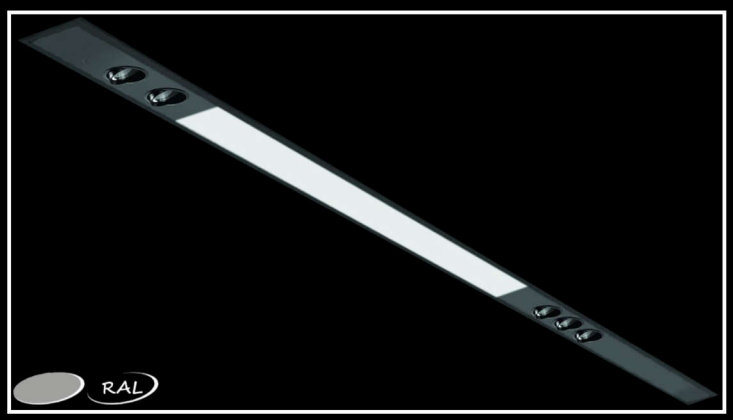

Design P Special

LED T5 HALOGEN PMO MPRM IP20 DALI

Wersja oprawy Design P wyposażona w dodatkowe źródła halogenowe. Możliwość montażu dowolnej liczby oczek w dowolnym rozmieszczeniu. Montaż podtynkowy.

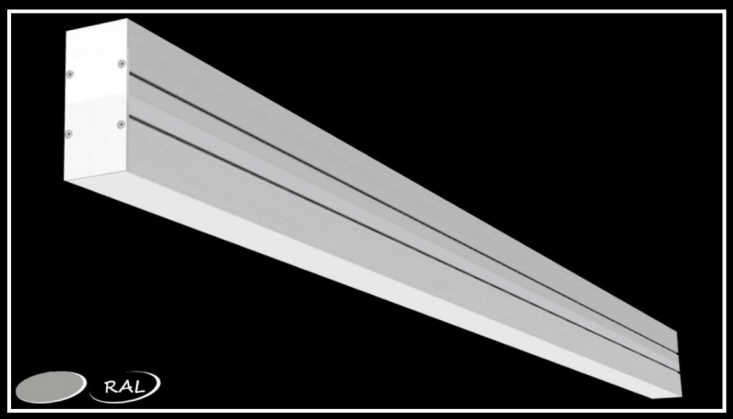

Limit Up/Down Double

LED T5 PMO MPRM IP20 DALI

Wariant oprawy Limit z rozsyłem światła góra-dół. Możliwość zastosowania źródeł LED. Montaż zwieszany lub naścienny.

Wykonania specjalne

BD Lux

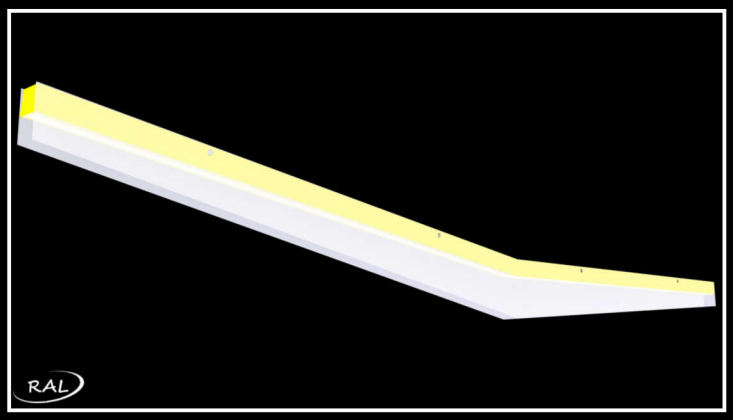

Maria

LED T5 PMO MPRM IP20 DALI

Dekoracyjna oprawa stworzona na bazie profilu Limit. Boczne szyby wykonane z PMMA. Możliwość wykonania szyb w różnych kolorach.

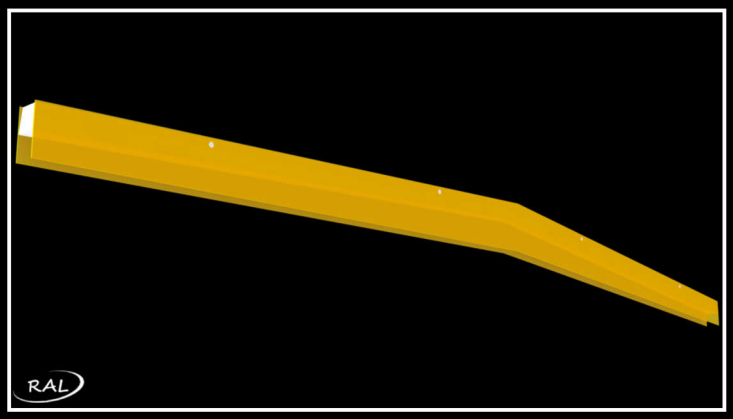

Amelia

LED T5 PMO MPRM IP20 DALI

Drugi wariant oprawy Limit z szybami wykonanymi z tworzywa PMMA. Możliwość wykonania szyb w różnych kolorach.

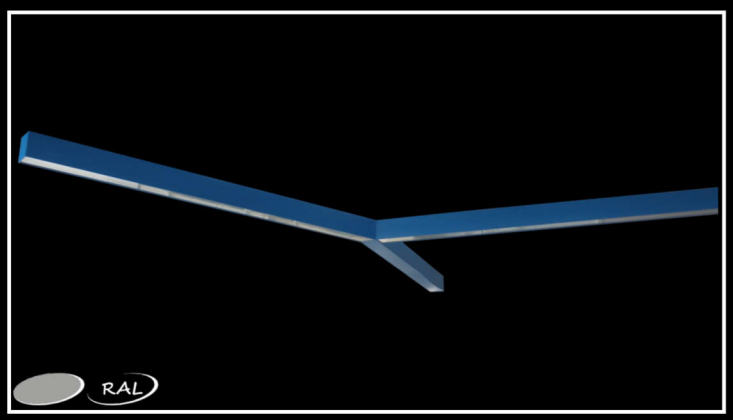

Design Triple

LED T5 PMO MPRM IP20 DALI

Oprawa do montażu zwieszanego wykonana na bazie profilu Design. Kształt i rozmiar dopasowany do projektu.

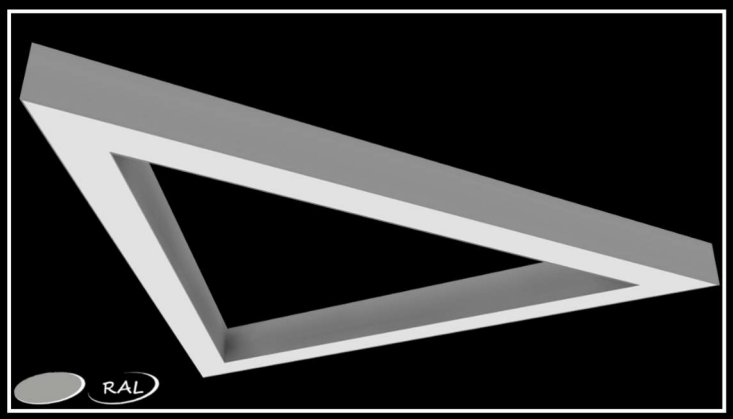

Design Triangle

LED T5 PMO MPRM IP20 DALI

Oprawa na bazie profilu aluminiowego Design w kształcie trójkąta. Rozmiar dopasowany na życzenie klienta. Możliwość montażu nastropowego lub zwieszanego.

Wykonania specjalne

BD Lux

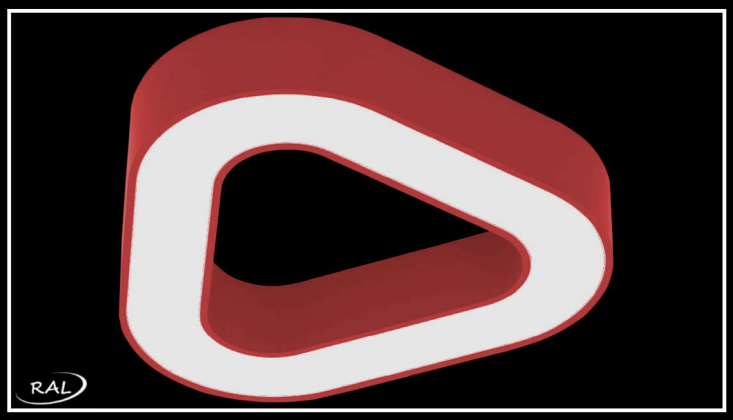

Extreme Triangle Evo

LED PMO MPRM IP20 DALI

Oprawa wykonana z profilu Extreme. Dostępne różne rozmiary i szerokości klosza. Możliwość wykonania w dowolnym kolorze RAL.

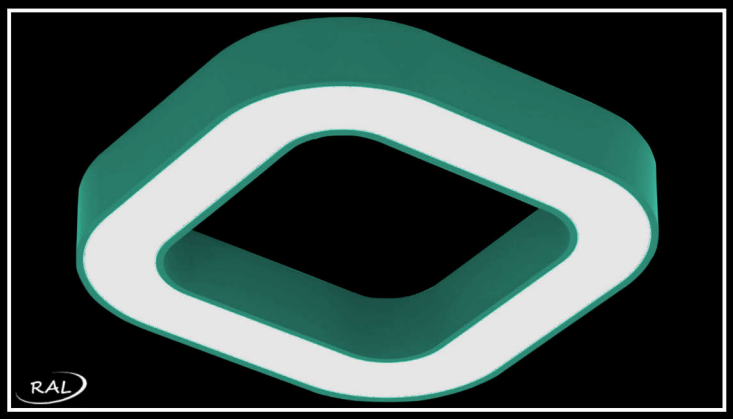

Extreme X Evo

LED PMO MPRM IP20 DALI

Oprawa wykonana z profilu Extreme. Dostępne różne rozmiary i szerokości klosza. Możliwość wykonania w dowolnym kolorze RAL.

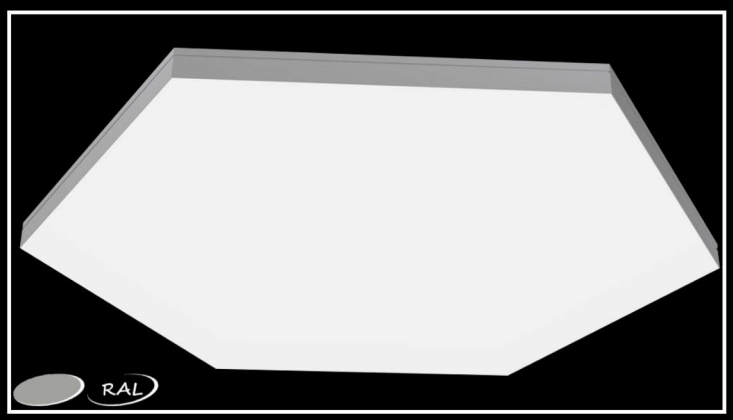

Limit Hex

LED T5 PMO IP20 DALI

Bazę oprawy stanowi profil Limit. Wykonanie w różnych rozmiarach. Montaż nastropowy.

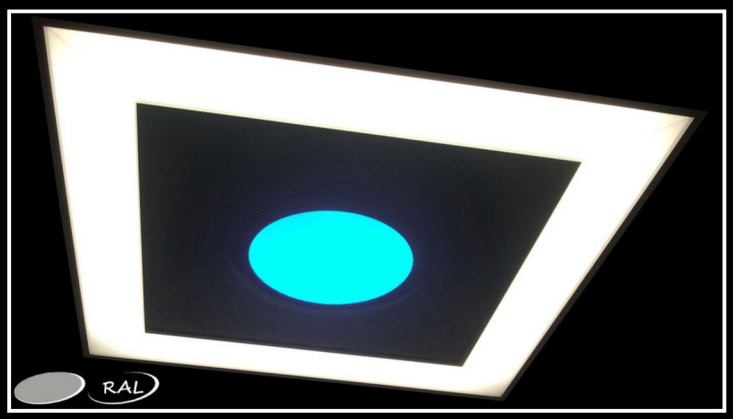

Design P 600 LED RGB

LED RGB PMO MPRM IP20 DALI

Oprawa Design P 600 wyposażona w źródło LED RGB z możliwością regulacji barwy źródła. Montaż do sufitów podwieszanych.

Wykonania specjalne

BD Lux

Design Fornir

LED T5 PMO MPRM IP20 DALI

Profil aluminiowy oklejony naturalnym fornirem. Szeroki wybór gatunków drewna.

Wood Box

LED T5 PMO MPRM IP20 DALI

Oprawa zwieszana wykonana ze stali pokrytej okleiną. Oprawa przystosowana do łączenia w systemy. Szeroki wybór wzorów oklein.

DN Square

TC-DEL BAP IP20 DALI

Oprawa typu downlight z efektem postarzenia obudowy.

Tube Rings

T5 PMO IP20 DALI

Dekoracyjna oprawa zwieszana. Bazę stanowi tuba wykonana z PMMA. Pierścienie ze stali malowanej proszkowo.

Wykonania specjalne

BD Lux

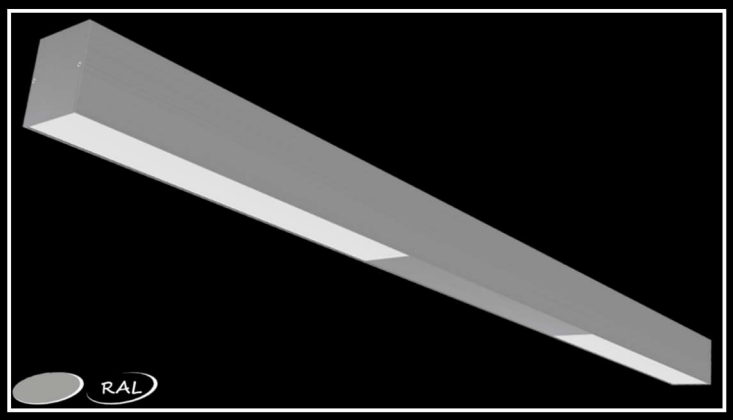

Design Cap

LED T5 PMO MPRM IP20 DALI

Oprawa Design z dodatkową zaślepką dzieląca klosz. Możliwość montażu nastropowego, zwieszanego lub naściennego w wersji kinkiet.

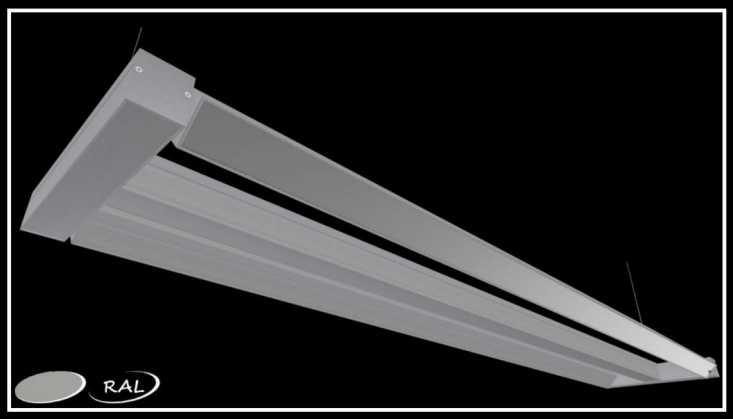

Limit Z Duos

LED T5 PMO MPRM IP20 DALI

Wariant oprawy Limit z regulowanym rozsyłem światła. Montaż zwieszany.

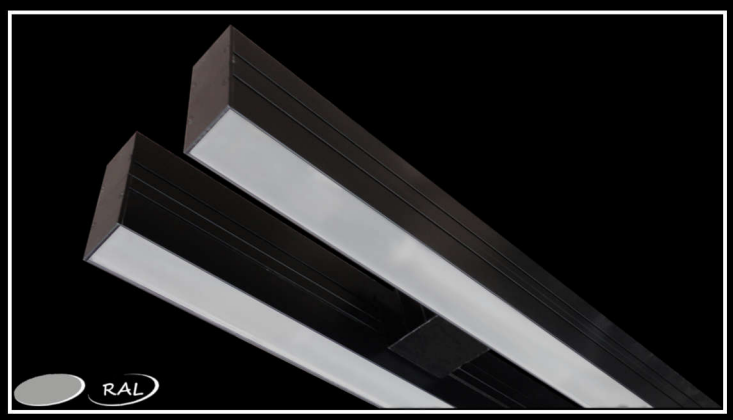

Limit H

LED T5 PMO MPRM IP20 DALI

Oprawa na bazie profilu Limit. Rozsył światła Up&Down. Oprawa przeznaczona do zwieszania.

Tube Trapez

LED T5 PMO PMC IP65 DALI

Tube w wersji trapez wykonana jest ze stali chemoodpornej malowanej proszkowo. Montaż nabudowany lub zwieszany.

BD Lux

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii
Warszawa

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii
Warszawa

BD Lux

Restauracja Bolero Bistro
Warszawa

Oprawy przemysłowe

BD Lux

Biurowiec Wisher Enterprise
Warszawa

DS GLO

LED TC-DEL ODBŁYŚNIK GLO GLC MPRM IP44 DALI

Downlight do wbudowania ze źródłem LED lub świetlówkami kompaktowymi. Obudowa ze stali, ramka wykonana z aluminium malowanego proszkowo.

DS KR

TC-DEL ODBŁYŚNIK KR IP20 DALI

Downlight do wbudowania ze świetlówkami kompaktowymi. Obudowa ze stali ocynkowanej z ramką aluminiową malowaną proszkowo. Raster krzyżowy.

DC

LED TC-DEL ODBŁYŚNIK GLO GLC MPRM IP20 IP44 DALI

Downlight do wbudowania ze źródłem LED lub świetlówkami kompaktowymi. Ramka wykonana z aluminium malowanego proszkowo.

DC-C

LED ODBŁYŚNIK GLC PMO MPRM IP44 DALI

Downlight do wbudowania ze źródłem LED. Ramka wykonana z aluminium malowanego proszkowo.

DN

LED TC-DEL ODBŁYŚNIK GLO IP20 IP40 DALI

Downlight nastropowy ze źródłem LED lub świetlówkami kompaktowymi. Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo.

DN-C

LED ODBŁYŚNIK PMO MPRM IP44 DALI

Downlight nastropowy ze źródłem LED. Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo.

BD Lux

RXM/G BAP

T5 T8 BAP IP20 DALI

Oprawa do sufitów modułowych i gipsowo-kartonowych z rastrem. Szeroki wybór mocy i rozmiarów.

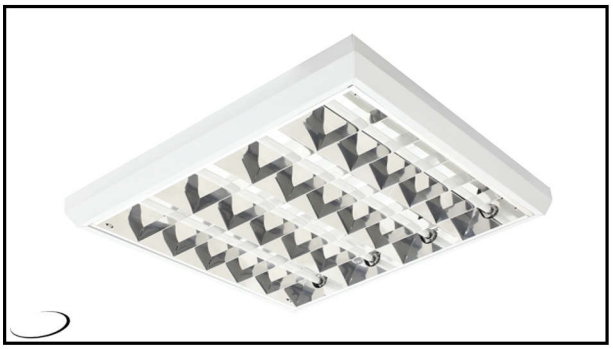

RN BAP

T5 T8 BAP IP20 DALI

Oprawa nastropowa z rastrem. Szeroki wybór mocy i rozmiarów.

PXM/G BAP

T5 BAP IP20 DALI

Oprawa do sufitów modułowych i gipsowo-kartonowych z liczbą rastrów odpowiadającą liczbie świetlówek. Szeroki wybór mocy i rozmiarów.

PN BAP

T5 BAP IP20 DALI

Oprawa nastropowa z liczbą rastrów odpowiadającą liczbie świetlówek. Szeroki wybór mocy i rozmiarów.

RXM/G PMO

LED T5 T8 PMO PMP MPRM IP20 IP40 DALI

Oprawa do sufitów modułowych i gipsowo-kartonowych z kloszem. Szeroki wybór mocy i rozmiarów.

RN PMO

LED T5 T8 PMO PMP MPRM IP40 DALI

Oprawa nastropowa z kloszem. Szeroki wybór mocy i rozmiarów.

Comfort

LED T5 T8 PC PCO IP65 DALI AW GRID -25°C INOX ODBŁYŚNIK

Oprawa hermetyczna do nabudowania lub zwieszenia. Obudowa wykonana z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym. Klosz z poliwęglanu.

Sigma

T5 IP20 IP44 IP65 DALI ODBŁYŚNIK

Belka świetlówkowa do nabudowania lub zwieszenia. Korpus wykonany ze stali. Dostępne wersje bez lub z odbłyśnikiem.

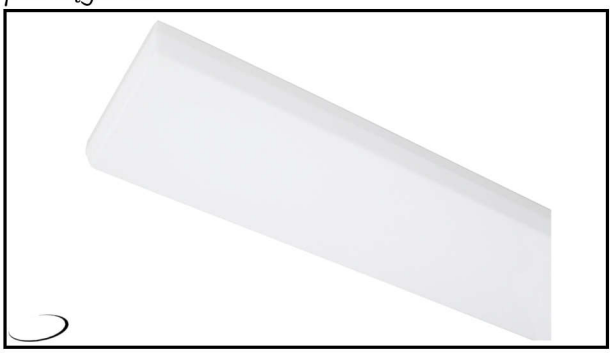

Long_S

LED T5 T8 PMO PMP IP40 DALI GRID ODBŁYŚNIK

Oprawa do nabudowania lub zwieszania. Korpus wykonany z blachy stalowej. Klosz z PMMA.

Base Long_S

LED T5 T8 PMO PMP IP44 DALI GRID ODBŁYŚNIK

Oprawa do nabudowania lub zwieszania o podwyższonym stopniu ochrony. Korpus z blachy stalowej. Klosz z PMMA.

Base Round

LED T5-R TC-SEL TC-L TC-DEL PMO IP54 IP65 DALI

Oprawa do nabudowania lub naścienna. Korpus z blachy stalowej. Klosz z PMMA.

Base Square

LED T5-R TC-SEL TC-L TC-DEL PMO IP54 IP65 DALI

Oprawa do nabudowania lub naścienna. Korpus z blachy stalowej. Klosz z PMMA.

BD Lux

RXM/G BAP

T5 T8 BAP IP54 IP65 DALI

Oprawa do sufitów modułowych i gipsowo-kartonowych o podwyższonym stopniu ochrony. Szeroki wybór mocy i rozmiarów.

RN BAP

T5 T8 BAP IP54 IP65 DALI

Oprawa nastropowa o podwyższonym stopniu ochrony. Szeroki wybór mocy i rozmiarów.

RXM/G PMO

LED T5 T8 PMO PMP IP54 IP65 DALI

Oprawa do sufitów modułowych i gipsowo-kartonowych o podwyższonym stopniu ochrony. Szeroki wybór mocy i rozmiarów.

RN PMO

LED T5 T8 PMO PMP IP54 IP65 DALI

Oprawa nastropowa o podwyższonym stopniu ochrony. Szeroki wybór mocy i rozmiarów.

Mont Black

LED E27 TC-DEL ODBŁYŚNIK GLO IP20 DALI

Oprawa zwieszana wykonana z odlewu aluminiowego. Klosz szklany.

Foton

LED ODBŁYŚNIK IP65 DALI GLC

Oprawa zwieszana wykonana z odlewu aluminiowego. Opcjonalny klosz ze szkła hartowanego ograniczającego olśnienie.

Pupis Owal

LED E27 ODBŁYŚNIK GLC GLO GRID IP54

Oprawa do nabudowania. Obudowa wykonana z tworzywa termoplastycznego z siatką ochronną. Dostępne warianty z kloszem mlecznym lub przezroczystym.

Pupis Round

E27 TC-DEL TC-SEL ODBŁYŚNIK GLC GLO IP44 DALI

Oprawa do nabudowania. Obudowa wykonana z tworzywa termoplastycznego. Dostępne warianty z kloszem opalizowanym lub przezroczystym.

Kolumb

LED E27 TC-DEL ODBŁYŚNIK PCO IP65 DALI

Oprawa do nabudowania lub naścienna. Korpus oprawy wykonany z tworzywa termoplastycznego. Klosz z opalizowanego poliwęglanu. Stopień ochrony mechanicznej IK10.

Indusa

LED E27 TC-DEL ODBŁYŚNIK PCO IP54 DALI

Oprawa do nabudowania lub naścienna. Korpus oprawy wykonany z tworzywa termoplastycznego. Klosz z opalizowanego poliwęglanu.

Norde

LED GLC IP65 DALI GRID

Oprawa do nabudowania. Obudowa wykonana ze stali. Klosz z poliwęglanu. Możliwością zastosowania różnych rodzajów optyk.

RN_S Sport

LED ODBŁYŚNIK GLC IP65 DALI GRID

Oprawa do nabudowania lub zwieszania. Obudowa wykonana ze stali. Klosz z poliwęglanu. Możliwością zastosowania optyki o wąskim, średnim lub szerokim rozsyle.

BD Lux

Atalos

LED HALOGEN GLC GLO IP67

Oprawa doziemna. Ramka ze stali nierdzewnej w kształcie okrągłym lub kwadratowym. Klosz ze szkła hartowanego przezroczystego lub matowego. Stopień ochrony mechanicznej IK10.

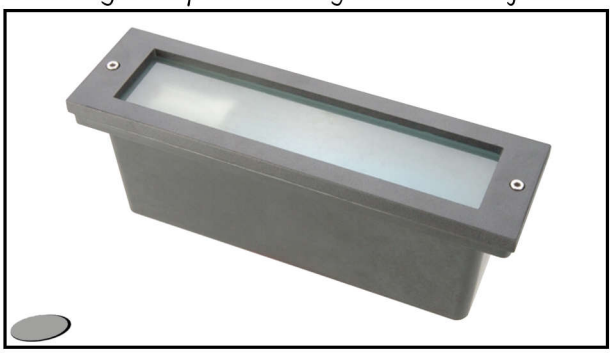

THT

LED E27 TC-DEL GLO IP54 GRID

Oprawa do wbudowania w ścianę. Obudowa z odlewu aluminiowego. Klosz opalizowany ze szkła hartowanego.

Libra

Rx7s ODBŁYŚNIK GLC IP65

Oprawa do nabudowania lub na słup. Obudowa wykonana z aluminium. Klosz z przezroczystego szkła. Źródło metalohalogenkowe lub sodowe.

Owal

LED E27 TC-DEL PCO IP54 IP65

Oprawa do nabudowania lub naścienna. Korpus z odlewu aluminiowego. Klosz z poliwęglanu. Stopień ochrony mechanicznej IK08.

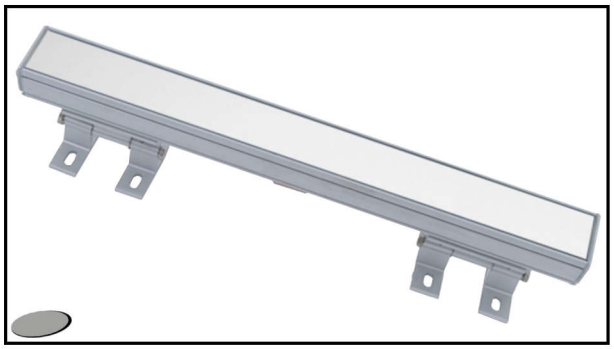

Limit SP

LED T5 ODBŁYŚNIK IP65 DALI

Oprawa do nabudowania lub naścienna. Obudowa z aluminium. Klosz ze szkła hartowanego.

Virgo

E27 E40 ODBŁYŚNIK GLC IP65

Oprawa do nabudowania lub na słup. Obudowa wykonana z aluminium. Klosz z przezroczystego szkła. Źródło metalohalogenkowe lub sodowe.

Virgo M

LED GLC IP65 DALI

Oprawa do nabudowania lub na słup. Obudowa z odlewu aluminiowego. Klosz ze szkła hartowanego. Możliwość zastosowania różnych optyk.

BRC

LED GLC IP65 DALI

Oprawa do nabudowania lub na słup. Obudowa z aluminium. Klosz ze szkła hartowanego. Możliwość zastosowania różnych optyk.

Street Four

E27 E40 ODBŁYŚNIK GLC IP65

Oprawa na słup. Obudowa z odlewu aluminiowego. Klosz ze szkła hartowanego.

Street Six M

LED GLC IP65 DALI

Oprawa na słup. Obudowa z odlewu aluminiowego. Klosz ze szkła hartowanego. Możliwość zastosowania różnych optyk.

Street Six T

LED GLC IP66 DALI

Oprawa na słup. Obudowa z odlewu aluminiowego. Klosz ze szkła hartowanego.

Krzywe fotometryczne

BD Lux

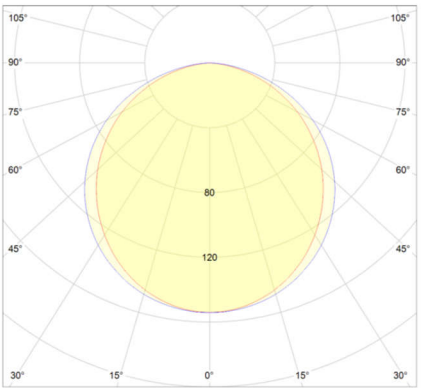

A-Round LED PMO

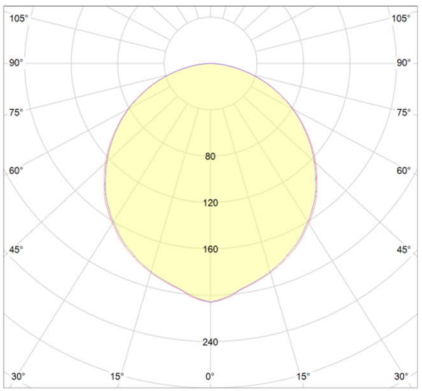

Base Alu LED PMO

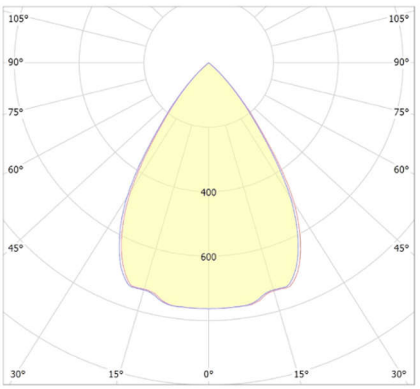

BD LuxEO 2 LED

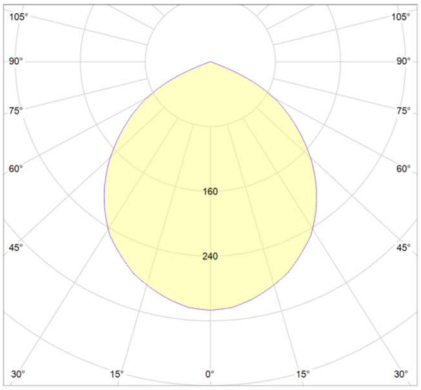

BD LuxEO 2 LED GLO

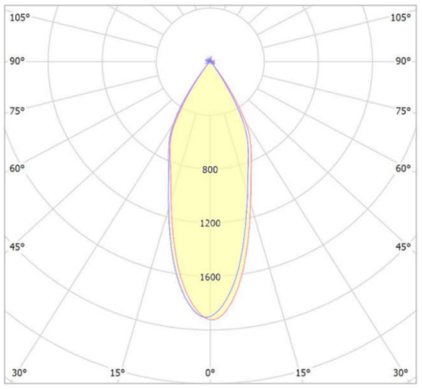

BD LuxEO 5 LED

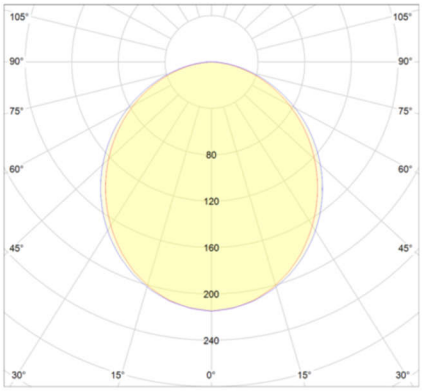

Design LED PMO

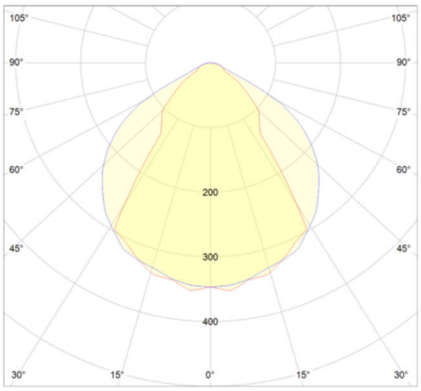

Design LED MPRM

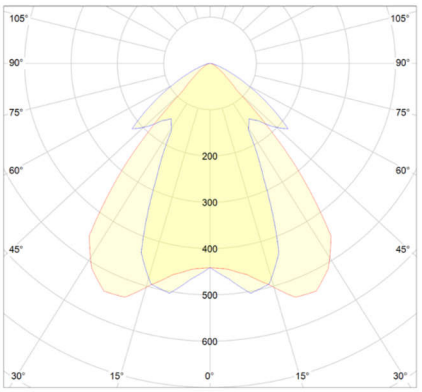

Eclipse LED BAP Down

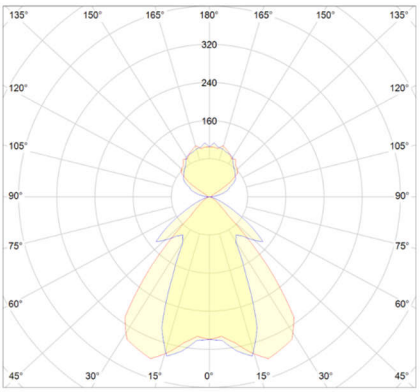

Eclipse LED BAP Up&Down

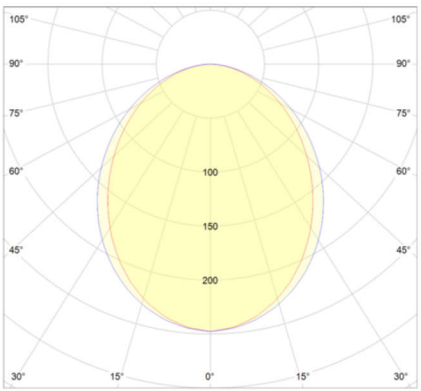

Limit LED PMO

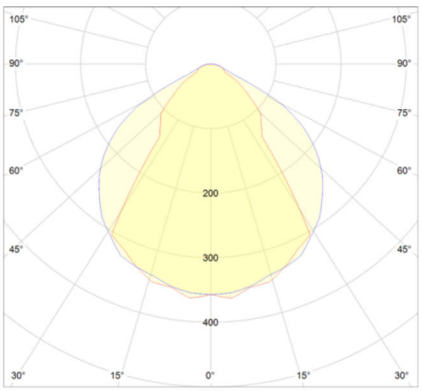

Limit LED MPRM

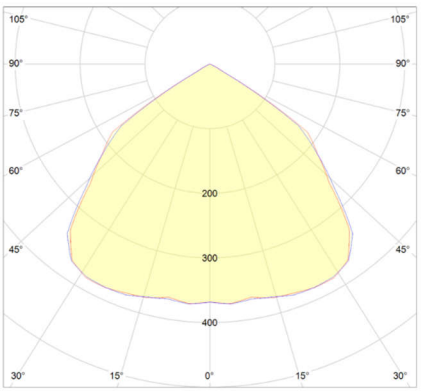

Matrix LED
Rozsył szeroki

Krzywe fotometryczne

BD Lux

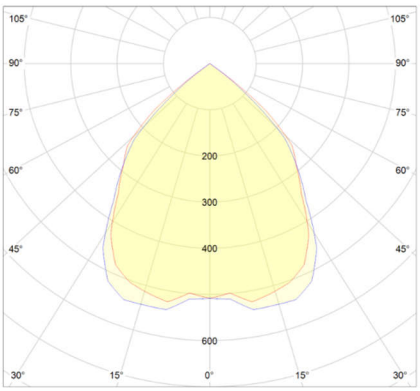

Matrix LED
Rozsył średni

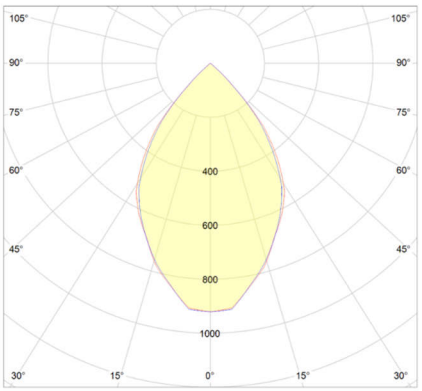

Matrix LED
Rozsył wąski

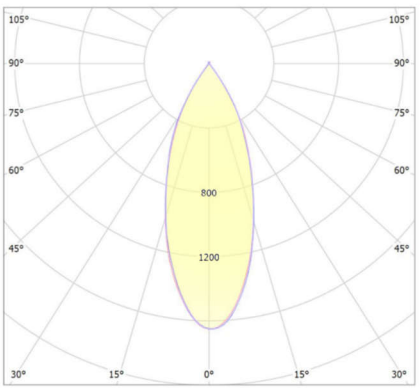

Natrium LED

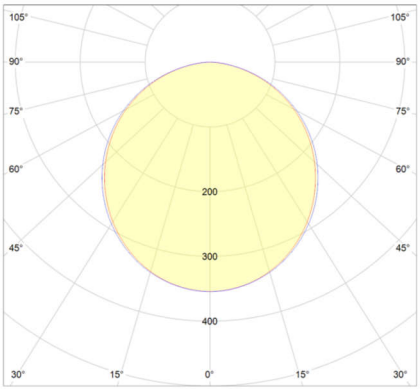

PXM LED PMO

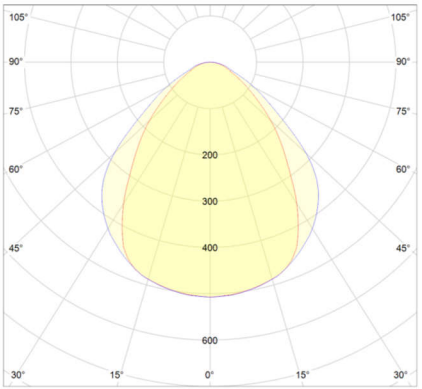

PXM LED MPRM

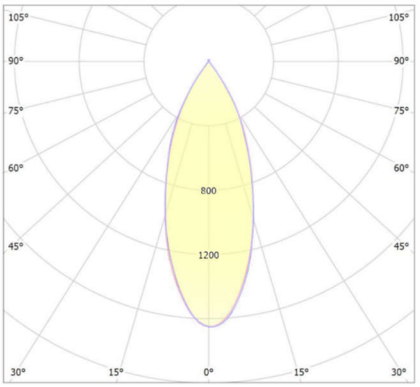

SizLED

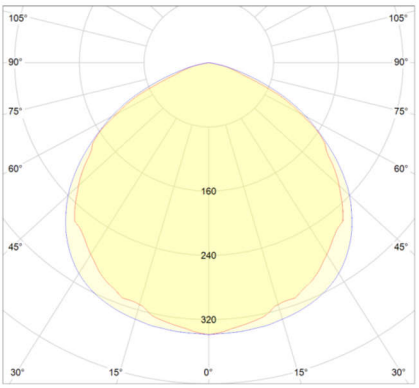

System DEC LED MPRM

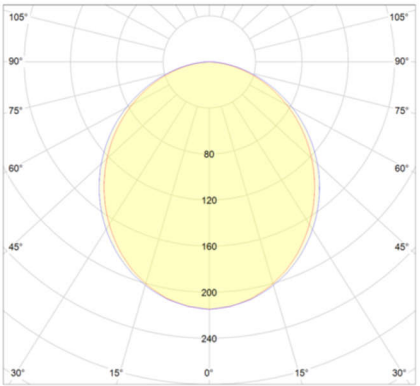

Unique LED PMO

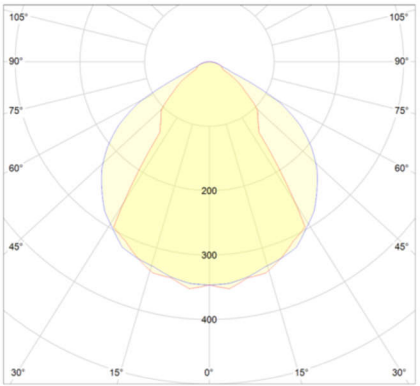

Unique LED MPRM

Spis alfabetyczny

BD Lux

A
Amelia 167
A-Round N 82
A-Round P 86
A-Round Z 82
Atalos 182

B
Barrel 150
Base Alu N 92
Base Alu P 93
Base Alu Z 92
Base Glass 94
Base Long_S 179
Base Round 179
Base Square 179
BD LuxEO 2 110
BD LuxEO 5 111
BRC 183
Bullet 146
Business CC 128
Business SQ 130
Business TR 132
Butterfly 106

C
Comfort 179
Cone 151

D
DC 177
DC-C 177
Design Cap 170
Design E27 39
Design Fornir 169
Design K Base 46
Design K Sleepy 48
Design N 16
Design N 600 34
Design N Special 166
Design P 22
Design P Special 166
Design Snake 30
Design TC-DEL 39
Design Triangle 167
Design Triple 167
Design P 600 38
Design P 600 LED RGB 168
Design X-Style 42
Design Z 16
Design Z 600 34
Design Z Special 166
DN 177
DN-C 177
DN Square 169
DS GLO 177
DS KR 177

E
Eclipse 126
Extreme 106
Extreme Triangle Evo 168
Extreme X Evo 168

F
Flex 122
Flex 3F 69
Foton 180
Forte 161

I
Indusa 181

K
Kolumb 181

L
Libra 182
Limit H 170
Limit Hex 168
Limit K Base 62
Limit K Wall 63
Limit N 56
Limit N 600 64
Limit SP 182
Limit Up/Down Double 166
Limit Z Duos 170
Limit Z 56
Limit Z 600 64
Long_S 179

M
Maria 167
Matrix N 136
Matrix P 134
Matrix Z 136
Mont Black 180
Moon 90
Motion 107

N
Natrium 68
Norde 181

O
Owal 182

P
Pallad 78
Perfo 147
PN BAP 178
Pupis Owal 181
Pupis Round 181
PXM LED 137
PXM/G BAP 178

Q
Quad 156

R
RN BAP 178
RN BAP IP54/IP65 180
RN PMO 178
RN PMO IP54/IP65 180
RN_S Sport 181
Roller 153
RXM/G BAP 178
RXM/G BAP IP54/IP65 180
RXM/G PMO 178
RXM/G PMO IP54/IP65 180

S
Sawa R 114
Sawa S 116
Sigma 179
SizLED 72
Sphere 149
Street Four 183
Street Six M 183
Street Six T 183
System DEC 140
Szyny 3F 79

T
Tape 148
THT 182
Triumph 102
Tube 100 H 98
Tube 100 H Kolor 99
Tube Rings 169
Tube Trapez 170
Tube V 95

U
Unique N 50
Unique Z 50
Unique Special 166

V
Virgo 182
Virgo M 183

W
Wars R 118
Wars S 120
Wave 152
Wood Box 169

BD Lux

Siedziba:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 62

Ekspozycja:
00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1
www.design-point.pl

Telefon/Fax:
+48 22 669-14-05

E-mail:
bdlux@bdlux.pl

Strona:
www.bdlux.pl

Wszystkie informacje zawarte w tym katalogu są wynikiem naszego doświadczenia. Wszelkie dane umieszczone są w dobrej wierze i z najwyższą możliwą dokładnością tylko w celach informacyjnych. W związku z nieustannym rozwojem technologii produkcji zastrzegamy sobie prawo zmiany danych, a wszelkie charakterystyki, zdjęcia i rysunki są aktualne na dzień druku.

Podane strumienie źródeł LED są wartościami znamionowymi modułów, nie uwzględniają sprawności oprawy. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

LEGENDA SYMBOLI
SYMBOLS

Źródła światła: Light sources:

- E14 Źródło E14 Lamp E14
- E27 Źródło E27 Lamp E27
- E40 Źródło E40 Lamp E40
- GU10 Źródło GU10 Lamp GU10
- HALOGEN Źródło halogenowe Halide lamp
- LED Źródło LED LED lamp
- T5 Świetlówka liniowa T5 Tubular fluorescent lamp T5
- T5-R Świetlówka kołowa T5-R Circular fluorescent lamp T5-R
- T8 Świetlówka liniowa T8 Tubular fluorescent lamp T8
- TC-DEL Świetlówka kompaktowa TC-DEL Compact fluorescent lamp TC-DEL
- TC-L Świetlówka kompaktowa TC-L Compact fluorescent lamp TC-L
- TC-SEL Świetlówka kompaktowa TC-SEL Compact fluorescent lamp TC-SEL
- TC-TEL Świetlówka kompaktowa TC-TEL Compact fluorescent lamp TC-TEL
- RGB Źródło z regulacją barwy RGB RGB controlled light source
- Rx7s Źródło metalohalogenkowe Rx7s Metal halide lamp Rx7s

Optyka: Optics:

- OPTYKA % Oznaczenie optyki oraz sprawność oprawy w % (dla opraw LED) Optics symbol and efficiency of luminaire in % (LED luminaires)
- 16° Odbłyśnik aluminiowy kąt rozsyłu 16° Aluminium reflector beam angle 16°
- 24° Odbłyśnik aluminiowy kąt rozsyłu 24° Aluminium reflector beam angle 24°
- 36° Odbłyśnik aluminiowy kąt rozsyłu 36° Aluminium reflector beam angle 36°
- BAP Raster paraboliczny Parabolic louvre
- GLC Klosz szklany przezroczysty Clear glass diffuser
- GLO Klosz szklany opalizowany Opal glass diffuser
- KLOSZ Klosz Diffuser
- KR Raster krzyżowy Cross-shape reflector
- MPRM Klosz mikropryzmatyczny Microprismatic diffuser
- MPRM SEMI OPAL Klosz mikropryzmatyczny semi opal Microprismatic diffuser semi opal
- ODBŁYŚNIK Odbłyśnik Reflector
- PC Klosz z poliwęglanu Polycarbonate diffuser
- PCO Klosz z opalizowanego poliwęglanu Opal polycarbonate diffuser
- PMC Klosz z przezroczystego tworzywa PMMA PMMA clear diffuser
- PMO Klosz z opalizowanego tworzywa PMMA PMMA opal diffuser
- PMP Klosz pryzmatyczny Prismatic diffuser

Stopień ochrony: Protection rating:

- IPXX Stopień ochrony IPXX Protection rating IPXX

Opcje dodatkowe: Options available on request:

- -25°C Praca w temperaturze do -25°C Working in temperatures down to -25°C
- AW Moduł awaryjny Emergency version
- BAZA Instalacja do bazy montażowej Installation in mounting base
- DALI Zasilacz/statecznik ściemnialny DALI Dimmable DALI electronic driver/ballast
- GRID Siatka ochronna Protection grid
- INOX Klipsy ze stali nierdzewnej Stainless steel INOX clips
- SYSTEM Łączenie opraw w systemy świetlne Joining luminaires in lighting systems
- TUNABLE WHITE Regulowana temperatura barwowa Tunable white
- UP&DOWN Rozsył światła Góra i Dół Up&Down light distribution
- WINDOW Okno świecące Window light emission

Kolory: Colours:

- RAL Dowolny kolor RAL RAL colour