



Oprawa do montażu nastropowego lub zwieszanego. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego. Możliwość dopasowania średnicy wewnętrznej i zewnętrznego ringu niezależnie od siebie, dzięki czemu powstają oprawy o różnej szerokości klosza. Ringi mogą być malowane na różne kolory.

Źródło:

LED

Optyka:

PMO<sub>56%</sub> MPRM


Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI


Kolor:

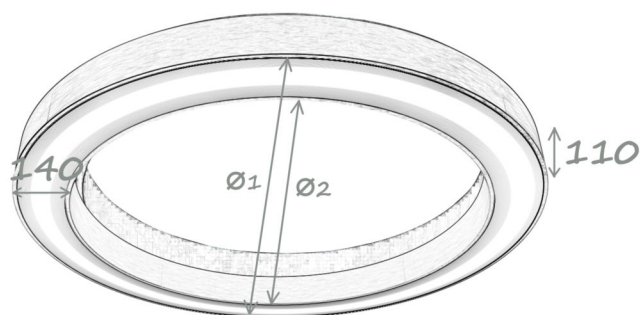


## LED

Strumień	Źródło światła	Moc	Ø <sub>1</sub>	Ø <sub>2</sub>	H
17600lm	LED	110W	1500	1220	110
28600lm	LED	179W	2500	2220	110
41800lm	LED	261W	3500	3220	110
52800lm	LED	330W	4500	4220	110
66000lm	LED	414W	5500	5220	110


Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

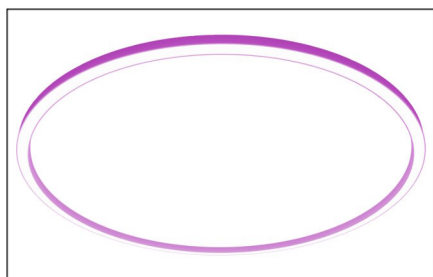


Butterfly N 5500

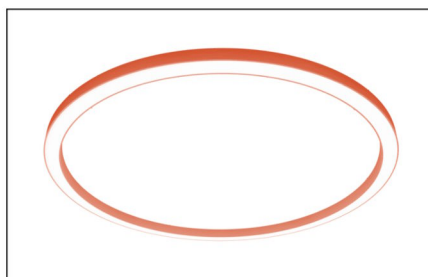


Butterfly N 3500

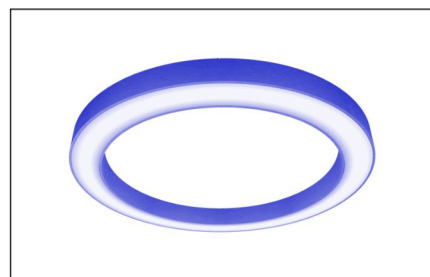


Butterfly N 1500

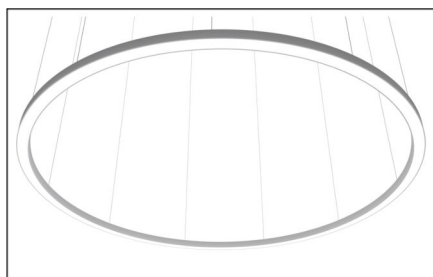

Butterfly Z 5500

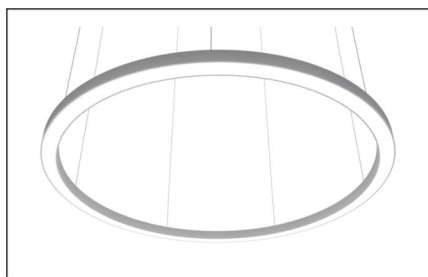

Butterfly Z 3500

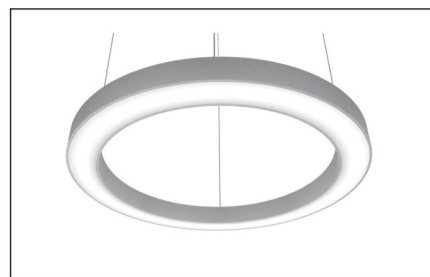

Butterfly Z 1500