

DN-C LED



DANE TECHNICZNE

- Montaż: do nabudowania
- Obudowa: aluminium malowane proszkowo
- Źródła światła: LED
- Zasilacz: elektroniczny
- Optyka: klosz opalizowany

Opcje dodatkowe:


- Zasilacz przystosowany do ściemniania DALI
- Klosz mikropryzmatyczny
- Wykonanie w dowolnym kolorze RAL

DN-C LED

Strumień oprawy	Typ		Wymiary [mm]	
	Źródła światła	Moc	Ø	H
1300lm	LED	12W	200	130
1850lm	LED	16W	200	130
2550lm	LED	23W	200	130

Podane wartości są parametrami standardowymi. Strumienie opraw mogą się różnić w zależności od zastosowanej optyki, modułów LED, temperatury barwowej oraz CRI źródeł. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

DN-C LED

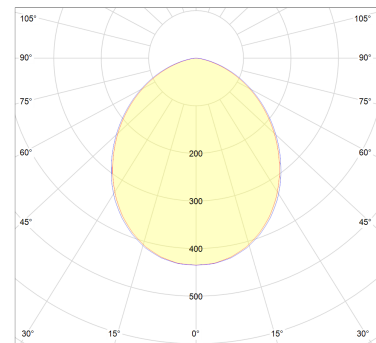

IP44CE