


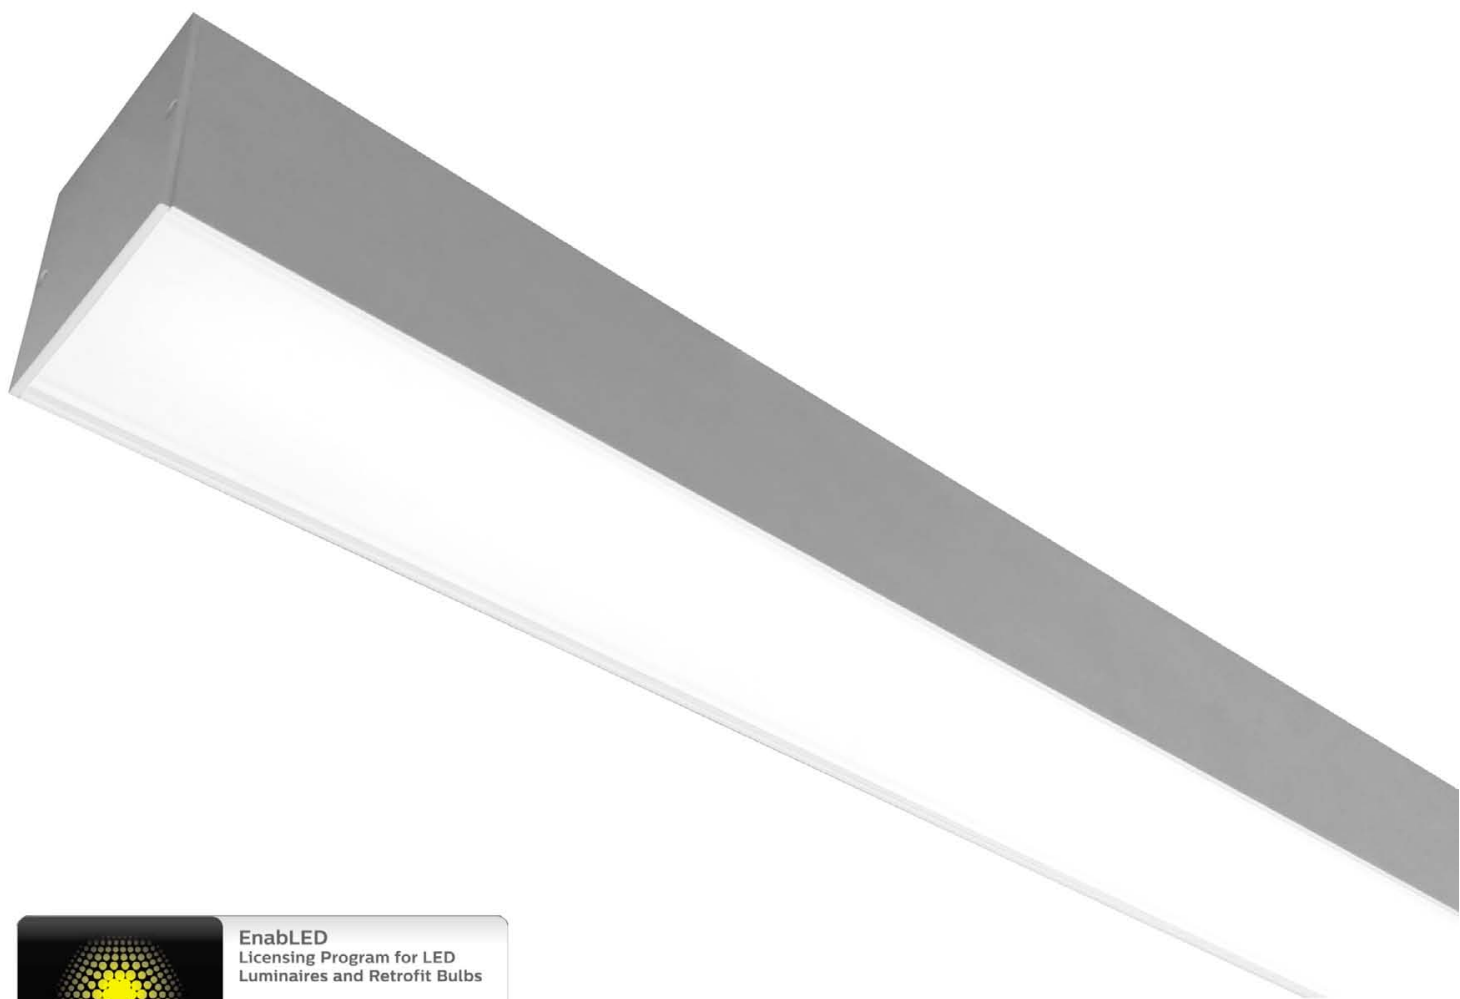

Nowoczesna oprawa wykonana z ciągnionego anodowanego aluminium. Dostępne wersje do nabudowania lub zwieszania. Dostosowanie długości oprawy do potrzeb projektu.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 56% MPRM 68% BAP

Stopień ochrony:


IP20 IP44

Opcje dodatkowe:

DALI AW UP&DOWN SYSTEM WINDOW TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

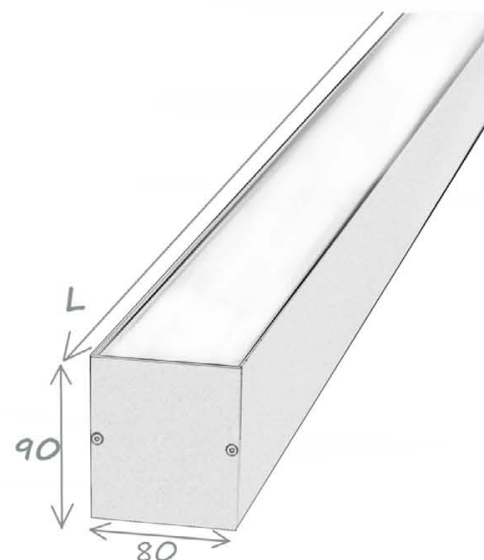


LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
2200lm	LED	16W	606	80	90
3500lm	LED	27W	606	80	90
3300lm	LED	24W	886	80	90
5250lm	LED	40W	886	80	90
4400lm	LED	32W	1166	80	90
7000lm	LED	54W	1166	80	90
5500lm	LED	40W	1446	80	90
8750lm	LED	67W	1446	80	90
6600lm	LED	48W	1726	80	90
10500lm	LED	80W	1726	80	90


Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki T5

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
14W	T5	1/2	586	80	90
24W	T5	1/2	586	80	90
21W	T5	1/2	886	80	90
39W	T5	1/2	886	80	90
28W	T5	1/2	1186	80	90
54W	T5	1/2	1186	80	90
35W	T5	1/2	1486	80	90
49W	T5	1/2	1486	80	90
80W	T5	1	1486	80	90



Design N/Z PMO




Design N/Z MPRM



Design N/Z BAP



Design Z Up/Down
Widok oprawy z góry

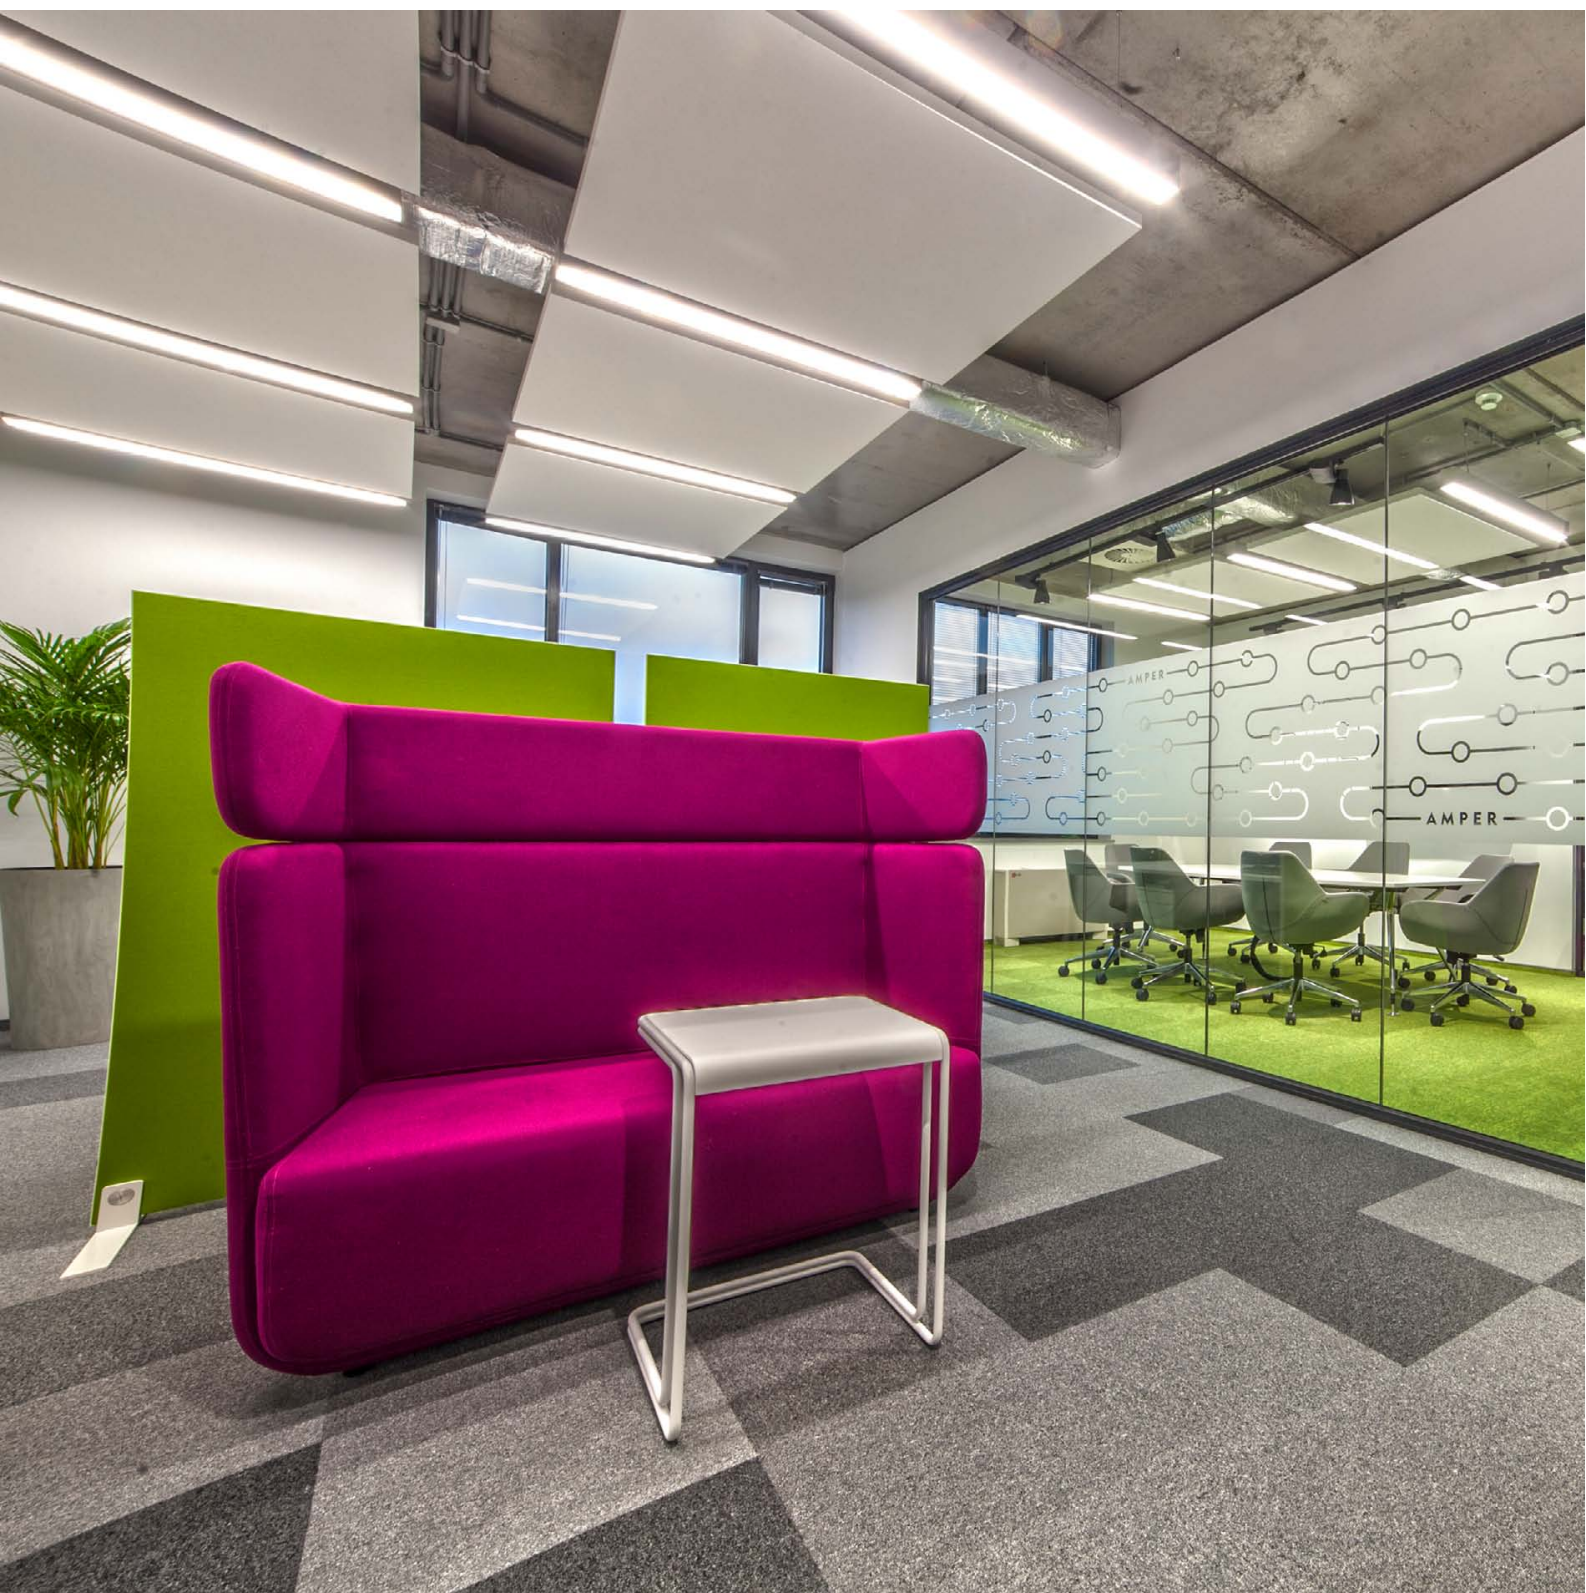

*Biurowiec Promenady ZITA
Wrocław
Fot. Box Studio*





