



Oprawa do montażu nastropowego z możliwością regulacji wychylenia. Korpus wykonany z aluminium. Dostępne wersje w dwóch rozmiarach z optyką o rozsyle wąskim, średnim lub szerokim. Wykonanie w wersji DALI dla rozmiaru  $\varnothing=100$  na zapytanie. Możliwość montażu do szyny 3F.

Źródło:

**LED**

Optyka:

**ODBEYŚNIK >86%**

Stopień ochrony:

**IP20**

Opcje dodatkowe:


**DALI**

Kolory:



Strumień	Źródło światła	Moc	$\varnothing$	H
680lm	LED	8W	70	235
1200lm	LED	13W	100	280
2100lm	LED	18W	100	280

Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

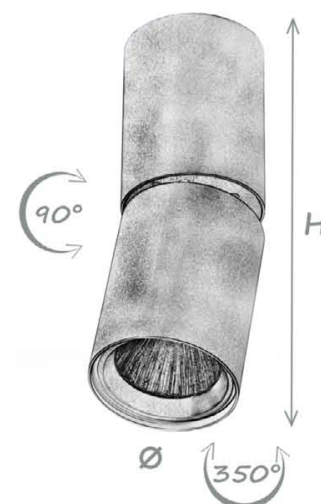

**BD Lux**



Dunkin' Donuts  
Warszawa  
Wdrożenie wykonane dla Varsovia Food Company