



DANE TECHNICZNE

- Montaż: do zwieszania
- Obudowa: odlew aluminiowy
- Źródła światła: LED
- Zasilacz: elektroniczny

Opcje dodatkowe:


- Zasilacz przystosowany do ściemniania DALI
- Klosz ograniczający olśnienie DGL
- Wykonanie w dowolnym kolorze RAL

Foton LED

Strumień oprawy	Typ		Wymiary [mm]	
	Źródła światła	Moc	Ø	H
4350lm	LED	34W	358	231
6100lm	LED	51W	358	231
9550lm	LED	84W	459	301
11600lm	LED	107W	459	301
13600lm	LED	131W	459	301
18400lm	LED	154W	561	361
20900lm	LED	180W	561	361

Podane wartości są parametrami standardowymi. Strumienie opraw mogą się różnić w zależności od zastosowanej optyki, modułów LED, temperatury barwowej oraz CRI źródeł. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Foton LED

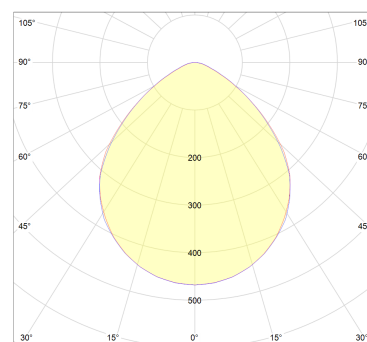

IP65 CE



DANE TECHNICZNE

- Montaż: do zwieszania
- Obudowa: odlew aluminiowy
- Źródła światła: świetlówki, źródła metalohalogenowe
- Statecznik: elektroniczny
- Optyka: klosz szklany przezroczysty


Opcje dodatkowe:

- Siatka ochronna
- Klosz opalizowany ze szkła hartowanego
- Wykonanie w dowolnym kolorze RAL

Foton

Typ		Wymiary [mm]	
Moc	Źródła światła	Ø	H
3x32W	TC-TEL	485	615
3x42W	TC-TEL	485	615
1x150W	E27	485	615
1x250W	E40	485	615
1x400W	E40	485	615

Foton

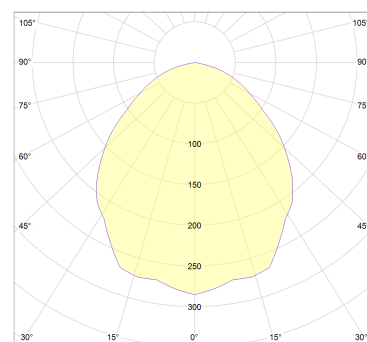

IP65 CE