

Oprawa oświetleniowa Limit wykonana z ciągnionego anodowanego aluminium. Dostępne wersje do nabudowania lub zwieszania. Strumień i długość dostosowane do potrzeb klienta.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO<sub>60%</sub> MPRM<sub>70%</sub>

Stopień ochrony:


IP20 IP44

Opcje dodatkowe:

DALI SYSTEM

Kolory:

RAL

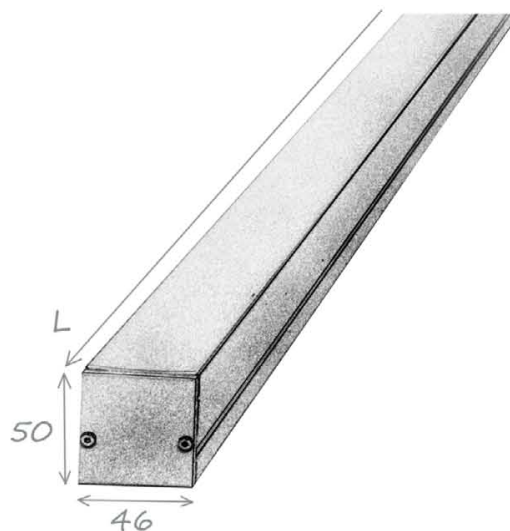

## LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
2200lm	LED	16W	574	46	50
3300lm	LED	24W	854	46	50
4400lm	LED	32W	1134	46	50
5500lm	LED	40W	1414	46	50
6600lm	LED	48W	1694	46	50

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

## Świetlówki T5

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
14W	T5	1	584	46	50
24W	T5	1	584	46	50
21W	T5	1	884	46	50
39W	T5	1	884	46	50
28W	T5	1	1184	46	50
54W	T5	1	1184	46	50
35W	T5	1	1484	46	50
49W	T5	1	1484	46	50
80W	T5	1	1484	46	50





