

Motion Slim

BD LUX



Systemowa oprawa do montażu zwieszanego. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego. Nieskończenie wiele możliwości połączeń modułów sprawia, że kształt oprawy jest ograniczony jedynie przez wyobraźnię.

Źródło:

LED

Optyka:

PMO_{33%} MPRM


Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolor:

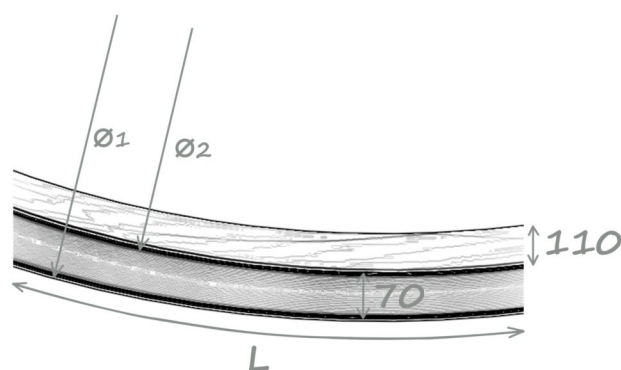

Motion Slim

BD LUX


LED

Model	Strumień	Źródło światła	Moc	Ø ₁	Ø ₂	L	H
1500 180°	8800lm	LED	55W	1500	1360	2356	110
2500 90°	7150lm	LED	45W	2500	2360	1964	110
3500 90°	10450lm	LED	65W	3500	3360	2749	110
4500 60°	8800lm	LED	55W	4500	4360	2356	110
5500 60°	11000lm	LED	69W	5500	5360	2880	110
600	2200lm	LED	14W			600	110
1200	4400lm	LED	28W			1200	110


Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.




Motion Slim 1500 180°

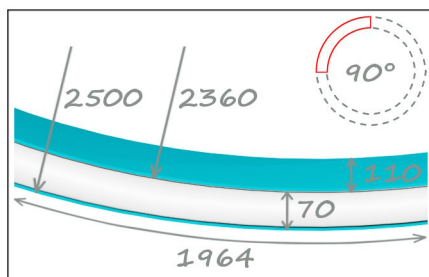


Motion Slim 2500 90°

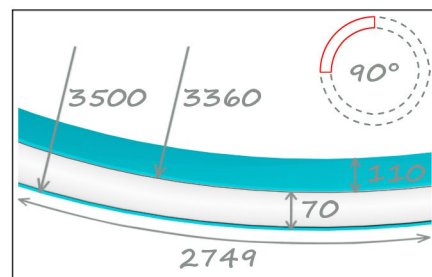


Motion Slim 3500 90°

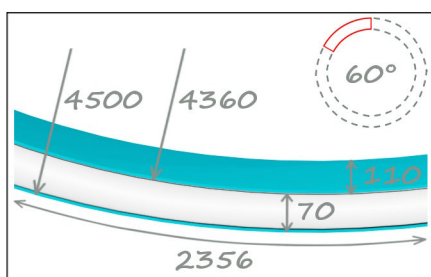


Motion Slim 4500 60°

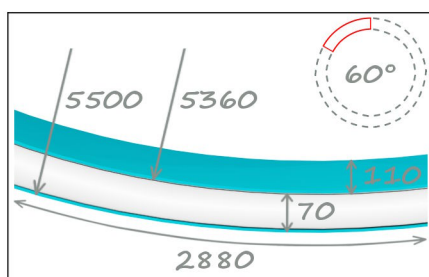

Motion Slim 5500 60°

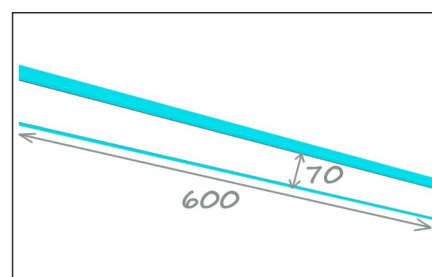

Motion Slim 600

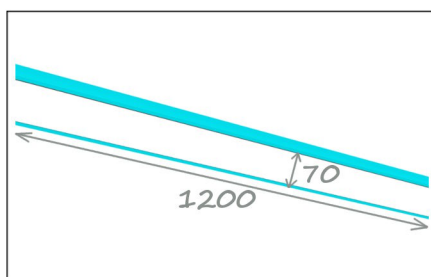

Motion Slim 1200