

Systemowa oprawa do montażu nastropowego lub zwieszanego. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego. Nieskończenie wiele możliwości połączeń modułów sprawia, że kształt oprawy jest ograniczony jedynie przez wyobraźnię.

Źródło:

LED

Optyka:

PMO **MPRM**
56%


Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI


Kolor:

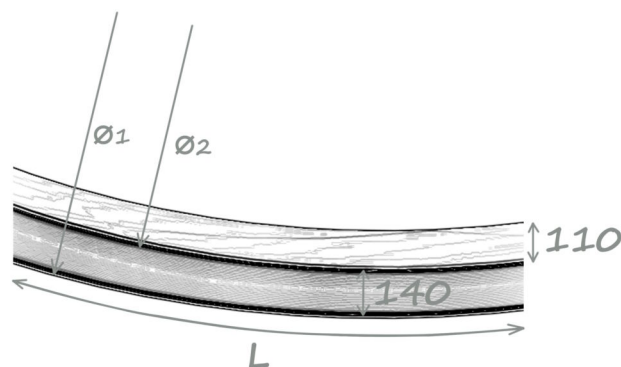


LED

Model	Strumień	Źródło światła	Moc	Ø ₁	Ø ₂	L	H
1500 180°	8800lm	LED	55W	1500	1220	2356	110
2500 90°	7150lm	LED	45W	2500	2220	1964	110
3500 90°	10450lm	LED	65W	3500	3220	2749	110
4500 60°	8800lm	LED	55W	4500	4220	2356	110
5500 60°	11000lm	LED	69W	5500	5220	2880	110
600	2200lm	LED	14W			600	110
1200	4400lm	LED	28W			1200	110


Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

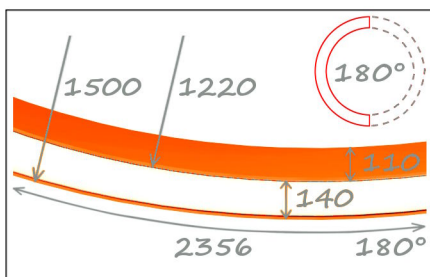


Motion 1500 180°

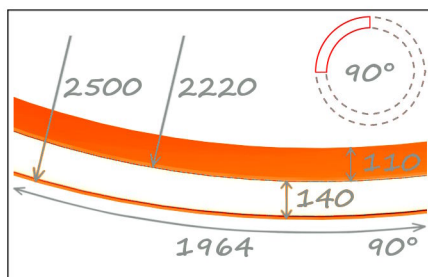


Motion 2500 90°

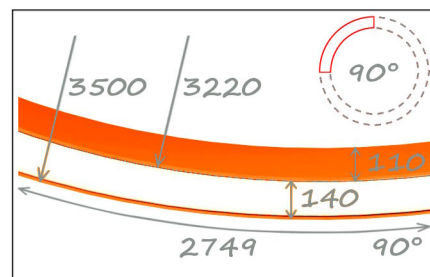


Motion 3500 90°

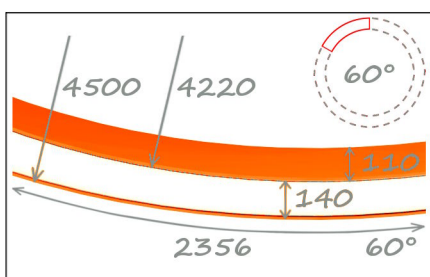


Motion 4500 60°

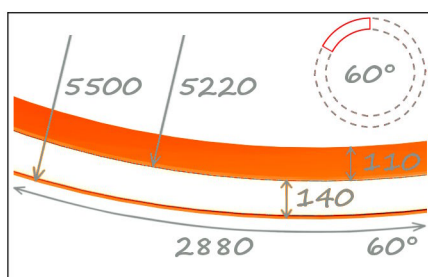

Motion 5500 60°

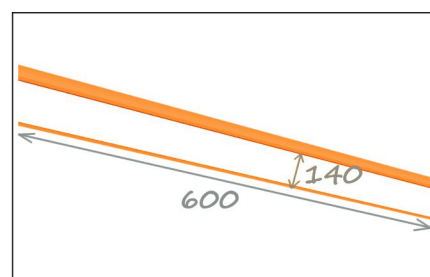

Motion 600

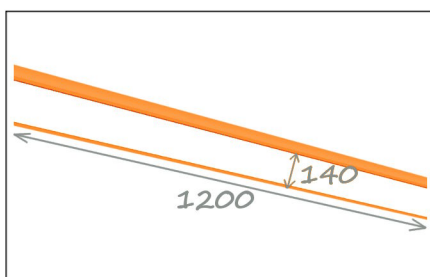

Motion 1200