

PXM/G BAP

BD LUX



DANE TECHNICZNE

- Montaż: oprawa do wbudowania w sufity modułowe (PXM) lub w sufity gipsowo-kartonowe (PXG)
- Obudowa: stal malowana proszkowo
- Źródła światła: świetlówki
- Statecznik: elektroniczny
- Optyka: raster paraboliczny


Opcje dodatkowe:

- Statecznik przystosowany do ściemniania DALI

PXM/G BAP

Typ		Wymiary [mm]		
Moc	Źródła światła	L	W	H
2x14W	T5	595	295	57
2x24W	T5	595	295	57
3x14W	T5	595	595	57
3x24W	T5	595	595	57
4x14W	T5	595	595	57
4x24W	T5	595	595	57
2x28W	T5	1195	295	57
2x54W	T5	1195	295	57
4x28W	T5	1195	595	57
4x54W	T5	1195	595	57

PXM/G BAP

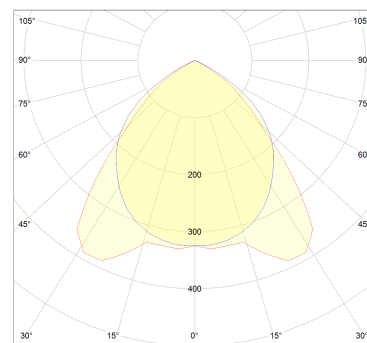

IP20CE