



Stupek oświetleniowy do montażu na ziemi. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego malowanego proszkowo. Rozsył światła na jedną, dwie, trzy lub cztery strony. Wykonanie okna świecącego o dowolnej długości. Maksymalna wysokość stępka 300cm.

Źródło:

LED T5 TC-DEI TC-TEI E27

Optyka:


PMO

Stopień ochrony:

IP65

Kolory:

RAL

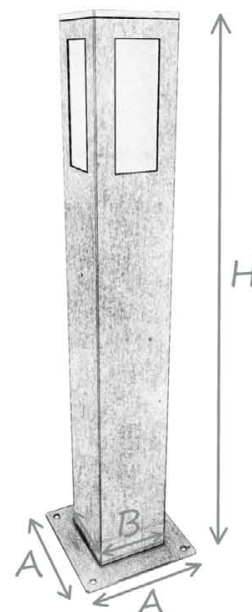

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	A	B	H
2200lm	LED	16W	200	145	1000-3000
3500lm	LED	27W	200	145	1000-3000
2x1100lm	LED	16W	200	145	1000-3000
2x1800lm	LED	28W	200	145	500-1000
2x2200lm	LED	32W	200	145	1000-3000
2x3500lm	LED	54W	200	145	1000-3000
4x1100lm	LED	32W	200	145	1000-3000
4x1800lm	LED	56W	200	145	1000-3000
4x2200lm	LED	64W	200	145	1500-3000
4x3500lm	LED	108W	200	145	1500-3000

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	A	B	H
max. 60W	E27	1	200	145	400-1000
18W	TC-DEL	1	200	145	400-1000
26W	TC-DEL	1	200	145	400-1000
32W	TC-TEL	1	200	145	400-1000
14W	T5	1/2	200	145	1000-3000
21W	T5	1/2	200	145	1000-3000
24W	T5	1/2	200	145	1000-3000
28W	T5	1/2	200	145	1500-3000
35W	T5	1/2	200	145	2000-3000
39W	T5	1/2	200	145	1000-3000
49W	T5	1/2	200	145	2000-3000
54W	T5	1/2	200	145	1500-3000



*Osiedle mieszkaniowe Artystyczny Żoliborz
Warszawa*



BD Lux