

DANE TECHNICZNE

- Montaż: do nabudowania
- Obudowa: stal malowana proszkowo
- Źródła światła: świetlówki
- Statecznik: elektroniczny
- Optyka: raster paraboliczny

Opcje dodatkowe:


- Statecznik przystosowany do ściemniania DALI



RN BAP

| Typ | | Wymiary [mm] | | |
|-------|----------------|--------------|-----|----|
| Moc | Źródła światła | L | W | H |
| 2x14W | T5 | 635 | 360 | 66 |
| 2x24W | T5 | 635 | 360 | 66 |
| 3x14W | T5 | 635 | 635 | 66 |
| 3x24W | T5 | 635 | 635 | 66 |
| 4x14W | T5 | 635 | 635 | 66 |
| 4x24W | T5 | 635 | 635 | 66 |
| 1x28W | T5 | 1245 | 220 | 66 |
| 1x54W | T5 | 1245 | 220 | 66 |
| 2x28W | T5 | 1245 | 220 | 66 |
| 2x54W | T5 | 1245 | 220 | 66 |
| 1x35W | T5 | 1545 | 220 | 66 |
| 1x49W | T5 | 1545 | 220 | 66 |
| 2x35W | T5 | 1545 | 220 | 66 |
| 2x49W | T5 | 1545 | 220 | 66 |
| 2x80W | T5 | 1545 | 360 | 66 |
| 4x28W | T5 | 1245 | 360 | 66 |
| 4x54W | T5 | 1245 | 360 | 66 |
| 2x18W | T8 | 635 | 360 | 66 |
| 3x18W | T8 | 635 | 635 | 66 |
| 4x18W | T8 | 635 | 635 | 66 |
| 1x36W | T8 | 1245 | 220 | 66 |
| 2x36W | T8 | 1245 | 220 | 66 |
| 1x58W | T8 | 1545 | 220 | 66 |
| 2x58W | T8 | 1545 | 360 | 66 |
| 4x36W | T8 | 1245 | 635 | 66 |

RN BAP

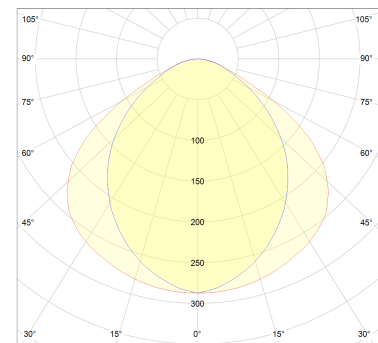

IP20CE