

# RXM/G BAP IP65

BD LUX

## DANE TECHNICZNE

- Montaż: do wbudowania w sufity modułowe (RXM) lub w sufity gipsowo-kartonowe (RXG)
- Obudowa: stal malowana proszkowo
- Źródła światła: świetlówki
- Statecznik: elektroniczny
- Optyka: raster paraboliczny + szyba

Opcje dodatkowe:


- Statecznik przystosowany do ściemniania DALI



## RXM/G BAP IP65

Typ		Wymiary [mm]		
Moc	Źródła światła	L	W	H
3x14W	T5	595	595	85
3x24W	T5	595	595	85
4x14W	T5	595	595	85
4x24W	T5	595	595	85
2x28W	T5	1195	295	85
2x54W	T5	1195	295	85
3x18W	T8	595	595	85
4x18W	T8	595	595	85
2x36W	T8	1195	295	85

## RXM/G BAP IP65

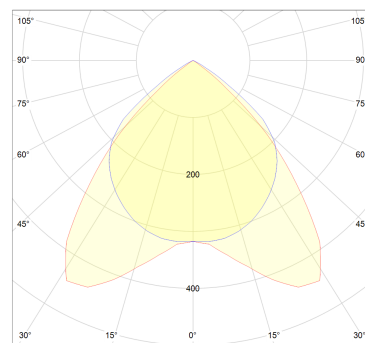

IP65 CE