

DANE TECHNICZNE

- Montaż: do wbudowania w sufity modułowe (RXM) lub w sufity gipsowo-kartonowe (RXG)
- Obudowa: stal malowana proszkowo
- Źródła światła: świetlówki
- Statecznik: elektroniczny
- Optyka: raster paraboliczny

Opcje dodatkowe:


- Statecznik przystosowany do ściemniania DALI



RXM/G BAP

Typ		Wymiary [mm]		
Moc	Źródła światła	L	W	H
2x14W	T5	595	295	85
2x24W	T5	595	295	85
3x14W	T5	595	595	72
3x24W	T5	595	595	72
4x14W	T5	595	595	72
4x24W	T5	595	595	72
2x28W	T5	1195	295	85
2x54W	T5	1195	295	85
3x28W	T5	1195	595	85
3x54W	T5	1195	595	85
4x28W	T5	1195	595	85
4x54W	T5	1195	595	85
2x18W	T8	595	295	85
3x18W	T8	595	595	72
4x18W	T8	595	595	72
2x36W	T8	1195	295	85
3x36W	T8	1195	595	85
4x36W	T8	1195	595	85

RXM/G BAP

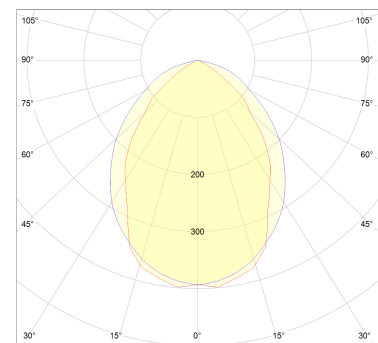

IP20CE