



DANE TECHNICZNE

- Montaż: do wbudowania w sufity modułowe (RXM) lub w sufity gipsowo-kartonowe (RXG)
- Obudowa: stal malowana proszkowo
- Źródła światła: LED
- Zasilacz: elektroniczny
- Optyka: klosz opalizowany z PMMA

Opcje dodatkowe:


- Zasilacz przystosowany do ściemniania DALI
- Klosz pryzmatyczny lub mikropryzmatyczny

RXM/G LED

Typ			Wymiary [mm]		
Strumień oprawy	Źródła światła	Moc	L	W	H
2150lm	LED	21W	595	295	57
3050lm	LED	29W	595	295	57
3250lm	LED	29W	595	595	57
4600lm	LED	43W	595	595	57
4350lm	LED	39W	595	595	57
6150lm	LED	57W	595	595	57
2300lm	LED	22W	1195	143	57
3250lm	LED	30W	1195	143	57
4600lm	LED	41W	1195	295	57
6500lm	LED	61W	1195	295	57
6900lm	LED	62W	1195	595	57
9750lm	LED	91W	1195	595	57
9250lm	LED	83W	1195	595	57
13000lm	LED	121W	1195	595	57

Podane wartości są parametrami standardowymi. Strumienie opraw mogą się różnić w zależności od zastosowanej optyki, modułów LED, temperatury barwowej oraz CRI źródeł. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

RXM/G PMO LED

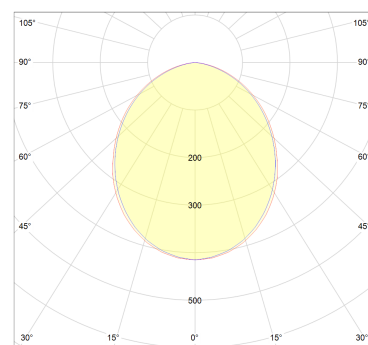

PRZYKŁADOWA REALIZACJA



IP40CE



DANE TECHNICZNE

- Montaż: do wbudowania w sufity modułowe (RXM) lub w sufity gipsowo-kartonowe (RXG)
- Obudowa: stal malowana proszkowo
- Źródła światła: świetlówki
- Statecznik: elektroniczny
- Optyka: klosz opalizowany z PMMA


Opcje dodatkowe:

- Statecznik przystosowany do ściemniania DALI
- Układ oświetlenia awaryjnego - Certyfikat CNBOP Square P
- Klosz pryzmatyczny lub mikropryzmatyczny

RXM/G

Typ		Wymiary [mm]		
Moc	Źródła światła	L	W	H
2x14W	T5	595	295	57
2x24W	T5	595	295	57
3x14W	T5	595	595	57
3x24W	T5	595	595	57
4x14W	T5	595	595	57
4x24W	T5	595	595	57
1x28W	T5	1195	143	57
1x54W	T5	1195	143	57
2x28W	T5	1195	295	57
2x54W	T5	1195	295	57
3x28W	T5	1195	595	57
3x54W	T5	1195	595	57
4x28W	T5	1195	595	57
4x54W	T5	1195	595	57
2x18W	T8	595	295	85
3x18W	T8	595	595	72
4x18W	T8	595	595	72
2x36W	T8	1195	295	85
3x36W	T8	1195	595	85
4x36W	T8	1195	595	85

RXM/G PMO

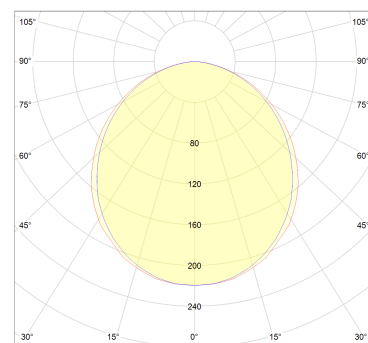

PRZYKŁADOWA REALIZACJA



IP40CE