



Podtynkowa oprawa w wersji z jednym, dwoma, trzema lub czterema źródłami LED. Korpus stanowi aluminium i stal. Dostępne warianty z wąskim, średnim lub szerokim rozsytem światła. Możliwość wychylenia źródeł. Wykonanie w wersji DALI na zapytanie.

Źródło:

LED **HALOGEN**

Optyka:

ODBEŚNIAK
 >86%


Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

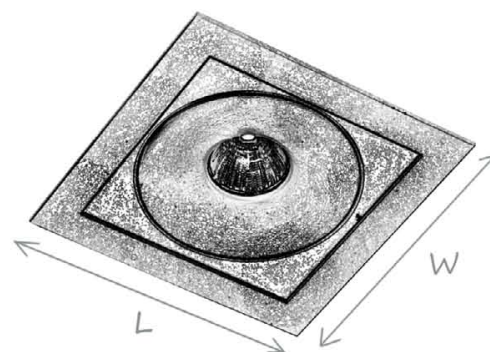

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	Liczba źródeł	L	W	H
1200lm	LED QR111	16W	1/2/3/4	161/288/415/288	161/161/161/288	93
1800lm	LED QR111	23W	1/2/3/4	161/288/415/288	161/161/161/288	93
680lm	LED COB	8W	1/2/3/4	161/288/415/288	161/161/161/288	93
1200lm	LED COB	13W	1/2/3/4	161/288/415/288	161/161/161/288	93

Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Halogen

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
max. 100W	QR111	1/2/3/4	161/288/415/288	161/161/161/288	93



Sawa S1 LED COB



Sawa S2 LED COB



Sawa S3 LED COB



Sawa S4 LED COB

BD Lux

*Dom prywatny
Wyszków*