



Obudowę reflektora stanowi lakierowane aluminium. Montaż do szyn trójfazowych. Możliwość montażu nastropowego. Reflektor wyposażony w symetryczno-obrotowy odbłyśnik aluminiowy z makrostrukturą.

Źródło:

LED

Optyka:

16°

84%

24°

84%

36°

84%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

BAZA


DALI

Kolory:



Strumień	Źródło światła	Moc
1100lm	LED	8W
2000lm	LED	14W
3000lm	LED	24W
4000lm	LED	31W
5000lm	LED	42W

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość zastosowania modułów Crisp White i Premium White dla wymagających rozwiązań retail oraz dedykowanych do oświetlenia żywności modułów Food Warm White i Food Premium Red.

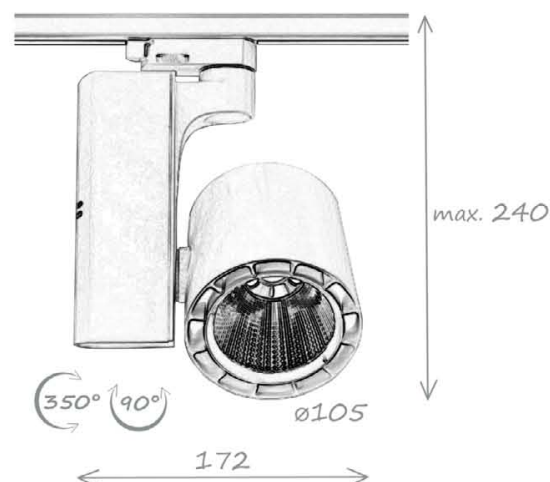

The image shows a long, open-plan interior space with a series of thick, light-colored concrete pillars supporting a ceiling made of horizontal wooden planks. Several large, rectangular, rusted metal light fixtures are suspended from the ceiling. Track lighting with cylindrical fixtures is also visible. The space is bright, with natural light coming from large windows or glass walls on the right side. The floor appears to be made of large, light-colored tiles.

BD Lux

Centrum Spotkania Kultur
Lublin
STELMACH I PARTNERZY Biuro Architektoniczne
Fot. Marcin Czechowicz



Centrum Spotkania Kultur
Lublin

STELMACH I PARTNERZY Biuro Architektoniczne
Fot. Marcin Czechowicz

