



Kwadratowy downlight dostępny w trzech rozmiarach. Korpus wykonany z aluminium. Dostępność w wariancie o wąskim, średnim lub szerokim kącie rozsytu światła. Wykonanie w wersji DALI na zapytanie.

Źródło:

LED **HALOGEN**

Optyka:

ODBEŚNIAK
78,6%


Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

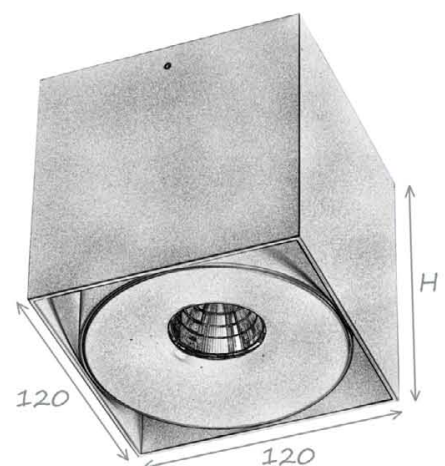

LED

| Strumień | Źródło światła | Moc | L | W | H |
|----------|----------------|-----|-----|-----|-------------|
| 1200lm | LED QR111 | 16W | 120 | 120 | 120/240/360 |
| 1800lm | LED QR111 | 23W | 120 | 120 | 120/240/360 |
| 680lm | LED COB | 8W | 120 | 120 | 120/240/360 |

Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Halogen

| Moc | Źródło światła | Liczba źródeł | L | W | H |
|----------|----------------|---------------|-----|-----|-------------|
| max. 50W | QR111 | 1 | 120 | 120 | 120/240/360 |



Wars S QR111



Wars S LED COB