

# A-Round N/Z

BD LUX



ENABLED

Dekoracyjna oprawa w wersjach do montaż nastropowego lub zwieszanego. Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo.

Źródło:

LED T5 TC-L T5-R

Optyka:

PMO  
60%

Stopień ochrony:


IP20

Opcje dodatkowe:

DALI TUNABLE  
WHITE

Kolory:

RAL

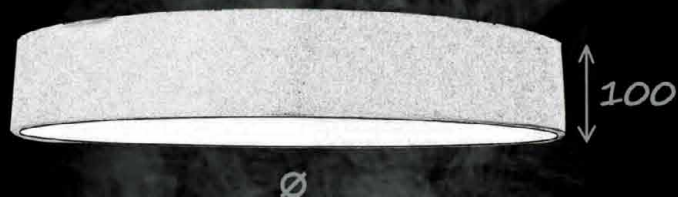

## LED

Strumień	Źródło światła	Moc	Ø	H
6600lm	LED	48W	500	100
8800lm	LED	64W	650	100
14300lm	LED	104W	950	100
24200lm	LED	176W	1250	100

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

## Świetlówki

Moc	Źródło światła	Ø	H
3x24W	3xTC-L	500	100
1x22W + 1x40W	T5-R + T5-R	500	100
2x24W + 4x24W	2xTC-L + 4xT5	650	100
2x18W + 4x14W	2xTC-L + 4xT5	650	100
4x14W + 3x21W	4xT5 + 3xT5	950	100
4x24W + 3x39W	4xT5 + 3xT5	950	100
2x14W + 4x21W + 3x28W	2xT5 + 4xT5 + 3xT5	1250	100
2x24W + 4x39W + 3x54W	2xT5 + 4xT5 + 3xT5	1250	100





**BD Lux**

