


# Butterfly Slim

BD LUX

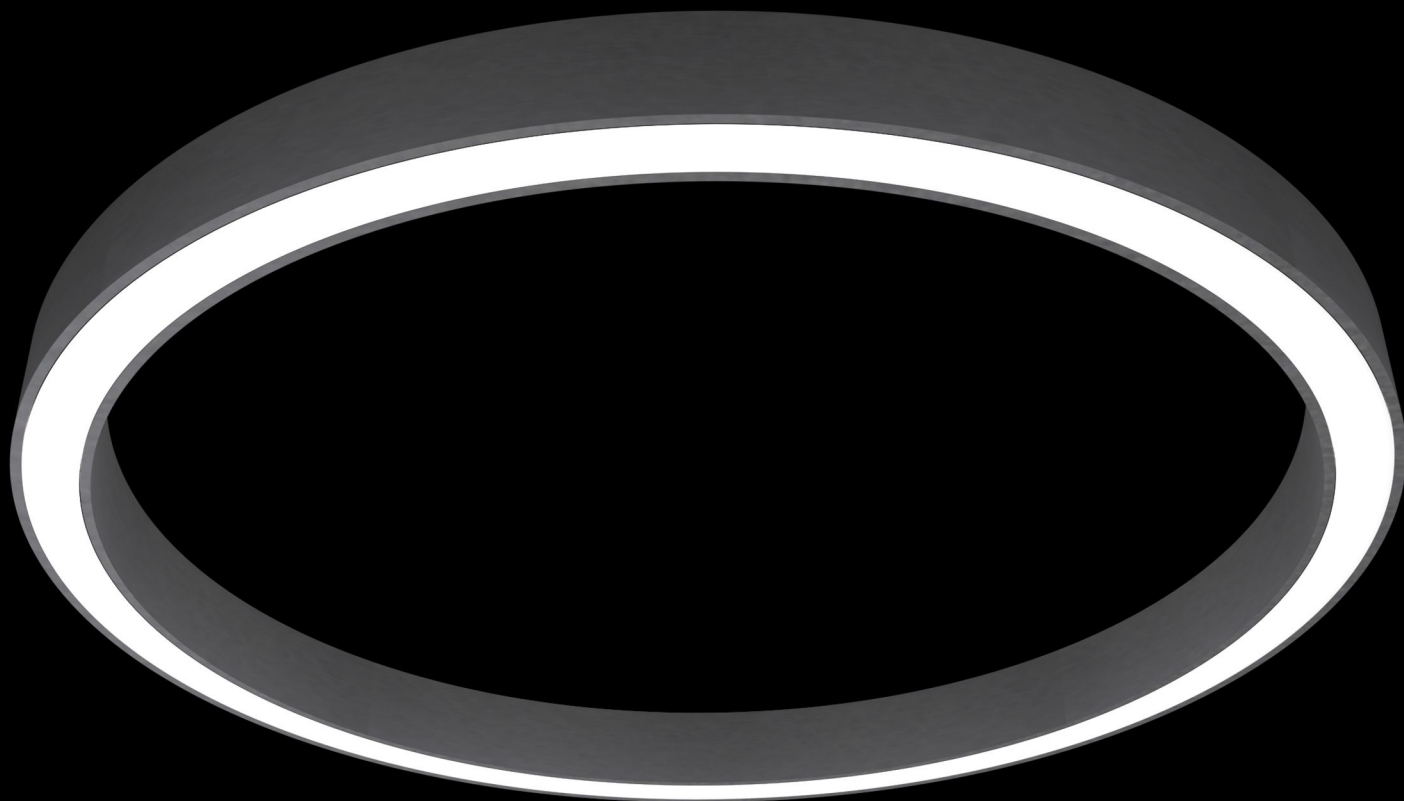

Oprawa do montażu zwieszanego. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego. Ringi mogą być malowane na różne kolory.

Źródło:

LED

Optyka:

PMO

33%

MPRM


Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolor:

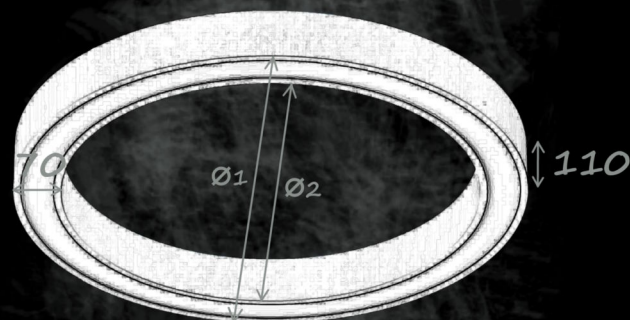


# Butterfly Slim

BD LUX


## LED

Strumień	Źródło światła	Moc	Ø <sub>1</sub>	Ø <sub>2</sub>	H
17600lm	LED	110W	1500	1360	110
28600lm	LED	179W	2500	2360	110
41800lm	LED	261W	3500	3360	110
52800lm	LED	330W	4500	4360	110
66000lm	LED	414W	5500	5360	110


Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

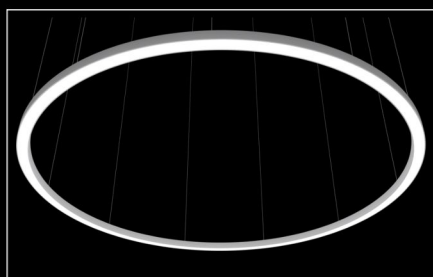

Butterfly Slim Z 5500

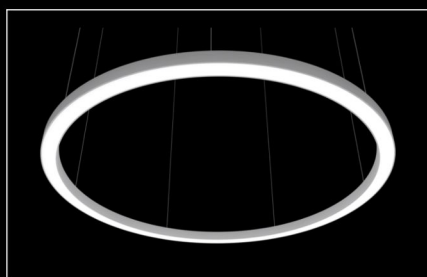

Butterfly Slim Z 3500

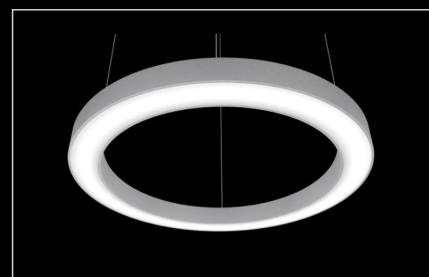

Butterfly Slim Z 1500