


Design P 600

BD LUX

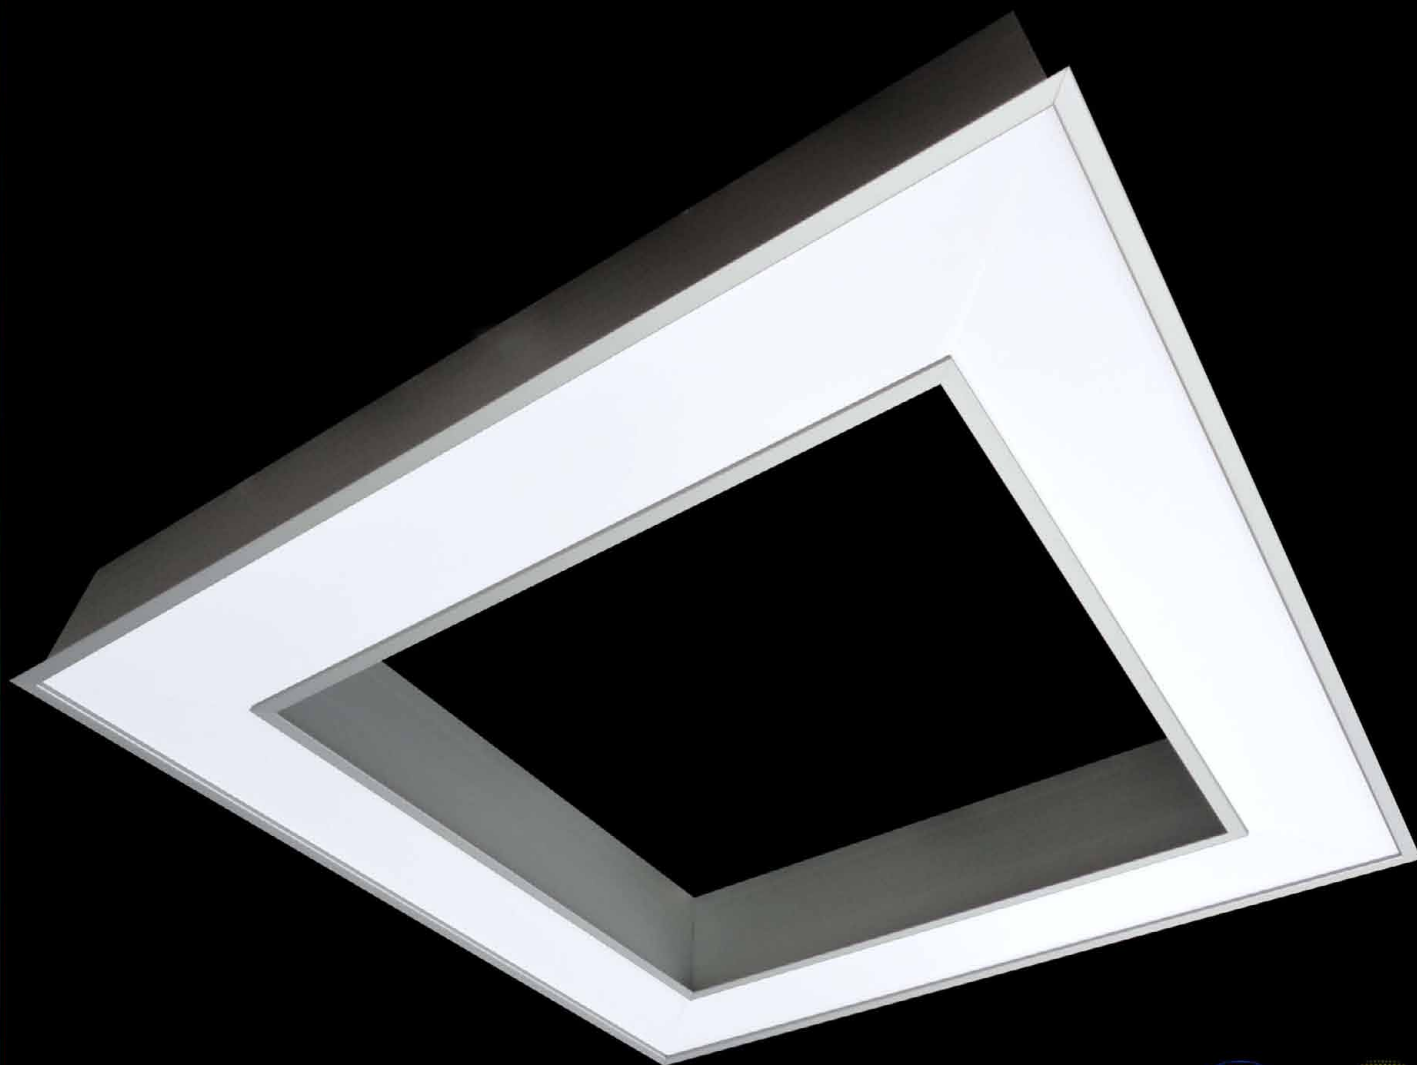

Kwadratowa wersja oprawy Design do wbudowania w sufit modułowy. Korpus oprawy wykonany z anodowanego aluminium. Możliwość wykonania oprawy o wymiarach 625x625.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 56% MPRM 68%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc
8800lm	LED	64W
14000lm	LED	108W

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł
14W	T5	4
24W	T5	4

