



ENABLED

Wersja oprawy Design do wbudowania w sufit. Obudowa wykonana z ciągnionego anodowanego aluminium. Dostosowanie długości oprawy według życzenia klienta.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 56% MPRM 68% BAP

Stopień ochrony:

IP20 IP44

Opcje dodatkowe:

DALI AW SYSTEM TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL



LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
2200lm	LED	16W	620	95	86,5
3500lm	LED	27W	620	95	86,5
3300lm	LED	24W	900	95	86,5
5250lm	LED	40W	900	95	86,5
4400lm	LED	32W	1180	95	86,5
7000lm	LED	54W	1180	95	86,5
5500lm	LED	40W	1460	95	86,5
8750lm	LED	67W	1460	95	86,5
6600lm	LED	48W	1740	95	86,5
10500lm	LED	80W	1740	95	86,5


Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki T5

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
14W	T5	1/2	600	95	86,5
24W	T5	1/2	600	95	86,5
21W	T5	1/2	900	95	86,5
39W	T5	1/2	900	95	86,5
28W	T5	1/2	1200	95	86,5
54W	T5	1/2	1200	95	86,5
35W	T5	1/2	1500	95	86,5
49W	T5	1/2	1500	95	86,5
80W	T5	1	1500	95	86,5



Design P PMO

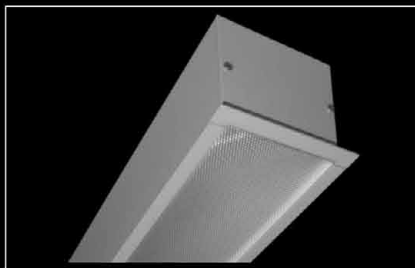

Design P MPRM



Design P BAP



