


Design X-Style

BD LUX

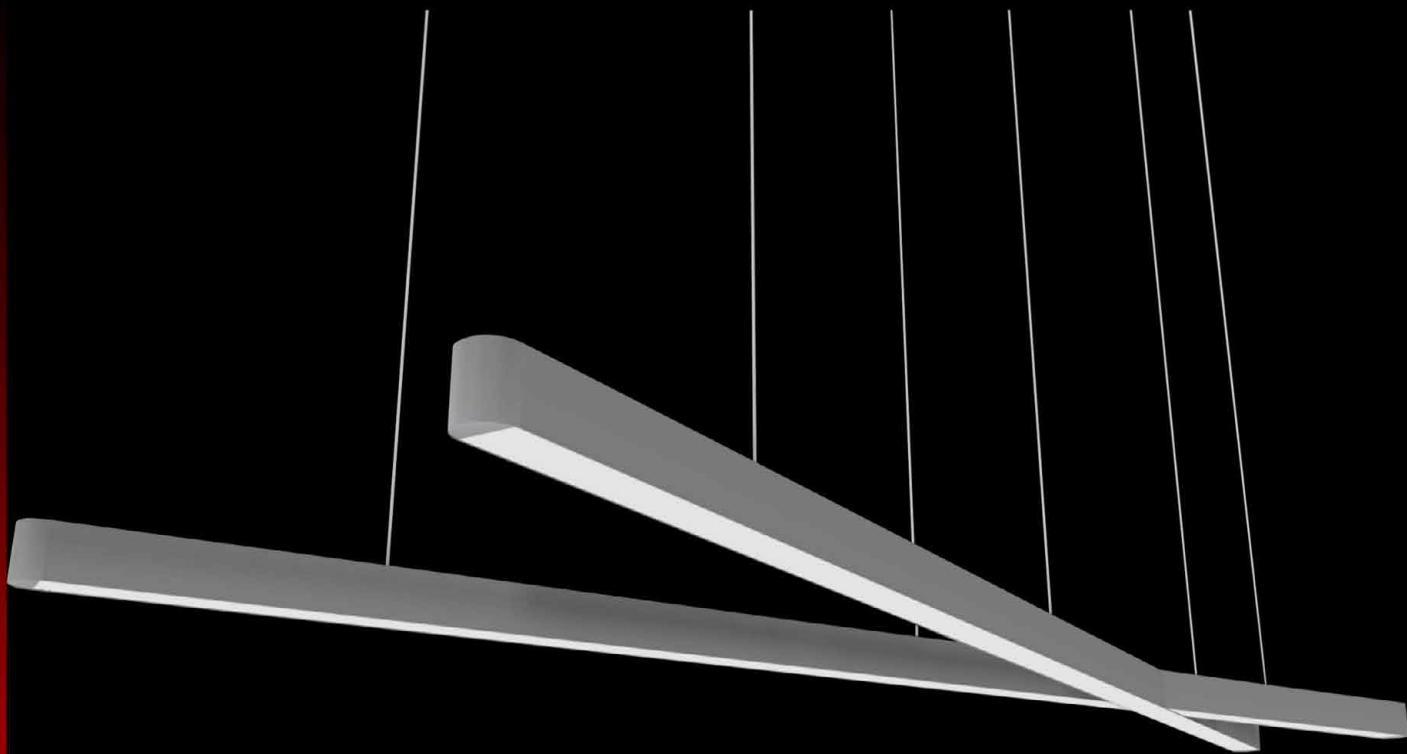

ENABLED

Skrzyżowanie dwóch profili aluminiowych do montażu nastropowego lub zwieszanego. Dopasowanie długości oprawy na życzenie klienta. Wykonanie zaślepek w kształcie prostokątnym lub zaokrąglonym, w dowolnym kolorze RAL.

Źródło:

LED

T5

Optyka:

PMO
56%

MPRM
68%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI


TUNABLE
WHITE

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc	A	B	C
15400lm	LED	112W	2297	1225	660
26400lm	LED	192W	3433	2356	1225

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

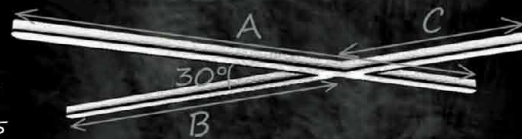





50 Style
Bydgoszcz

