
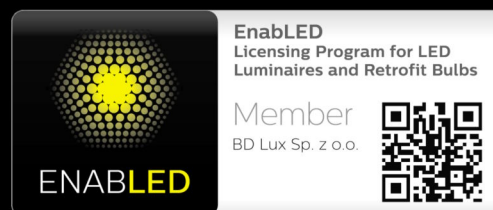


Extreme

BD Lux

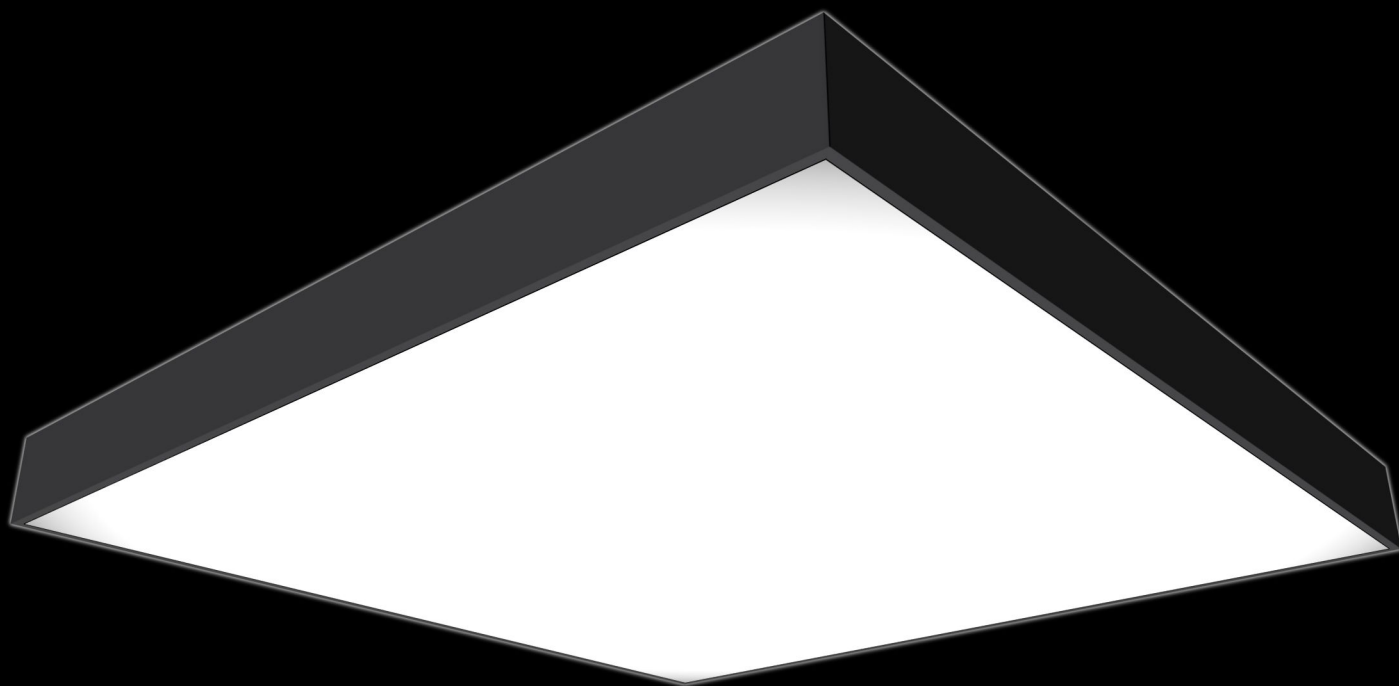

Oprawa do montażu nastropowego lub zwieszanego.
Obudowa wykonana z profilu aluminiowego. Możliwość
dopasowania rozmiaru oprawy do potrzeb projektu.

Źródło:

LED

Optyka:

PMO

MPRM

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

WINDOW


Kolor:




LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
11000lm	LED	70W	600	600	110
23100lm	LED	147W	900	900	110
44000lm	LED	280W	1200	1200	110


Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

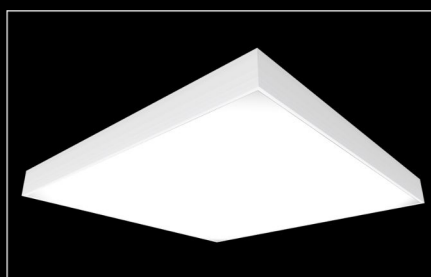


Extreme N 1200x1200

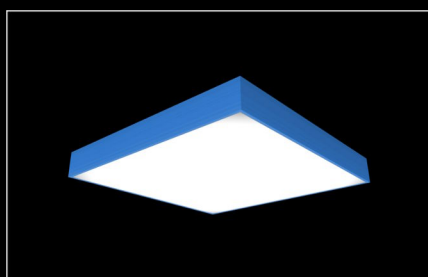


Extreme N 900x900

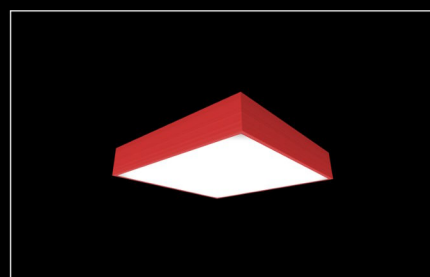


Extreme N 600x600

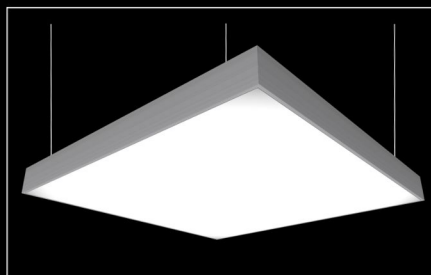

Extreme Z 1200x1200

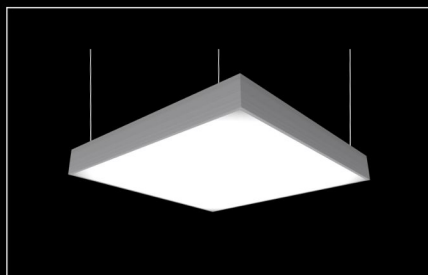

Extreme Z 900x900

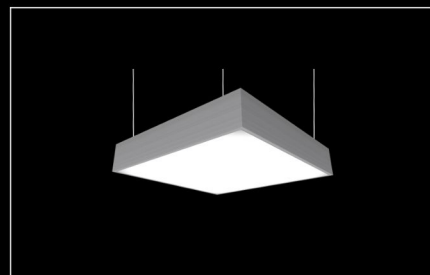

Extreme Z 600x600

BD Lux



Dom prywatny

Projekt: Warsztat Wnętrz

BD Lux



Dom prywatny

Projekt: Warsztat Wnętrz