

ENABLED

Oprawa Limit w wersji kinkiet. Montaż naścienny. Obudowa wykonana z ciągnionego anodowanego aluminium. Dostosowanie długości oprawy zgodnie z życzeniem klienta.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 60% MPRM 70%

Stopień ochrony:


IP20 IP44

Opcje dodatkowe:

DALI UP&DOWN WINDOW

Kolory:

RAL

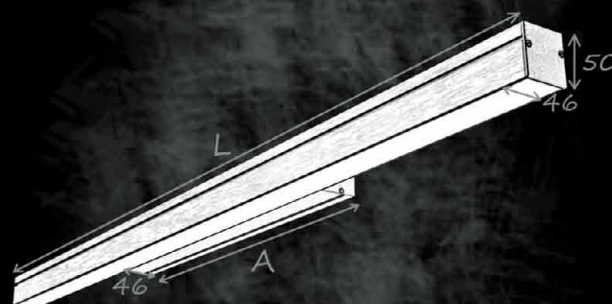

LED

| Strumień | Źródło światła | Moc | L | W | H | A |
|----------|----------------|-----|------|----|----|-----|
| 2200lm | LED | 16W | 574 | 92 | 50 | 287 |
| 3300lm | LED | 24W | 854 | 92 | 50 | 427 |
| 4400lm | LED | 32W | 1134 | 92 | 50 | 567 |
| 5500lm | LED | 40W | 1414 | 92 | 50 | 707 |
| 6600lm | LED | 48W | 1694 | 92 | 50 | 847 |


Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Świetlówki T5

| Moc | Źródło światła | Liczba źródeł | L | W | H | A |
|-----|----------------|---------------|------|----|----|-----|
| 14W | T5 | 1 | 584 | 92 | 50 | 292 |
| 24W | T5 | 1 | 584 | 92 | 50 | 292 |
| 21W | T5 | 1 | 884 | 92 | 50 | 442 |
| 39W | T5 | 1 | 884 | 92 | 50 | 442 |
| 28W | T5 | 1 | 1184 | 92 | 50 | 592 |
| 54W | T5 | 1 | 1184 | 92 | 50 | 592 |
| 35W | T5 | 1 | 1484 | 92 | 50 | 742 |
| 49W | T5 | 1 | 1484 | 92 | 50 | 742 |



Limit K Base Window

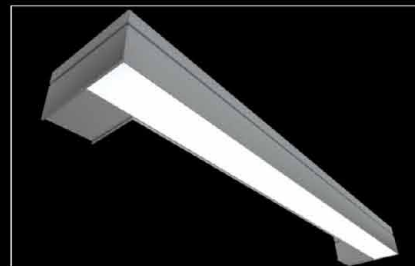

Limit K Wall