

ENABLED

Oprawa do wbudowania w sufit modułowy. Korpus oprawy wykonany z aluminium. Bardzo wysoka sprawność do 98% oraz UGR nawet poniżej 13 uzyskane z zastosowania indywidualnych odbłyśników dla pojedynczych diód LED. Odbłyśniki wykonane z wysokiej klasy aluminium Miro Silver. Wersje o wąskim, średnim lub szerokim rozsyłe światła.

Źródło:

LED

Optyka:

ODBŁYŚNIK
>95%


Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI


Kolory:

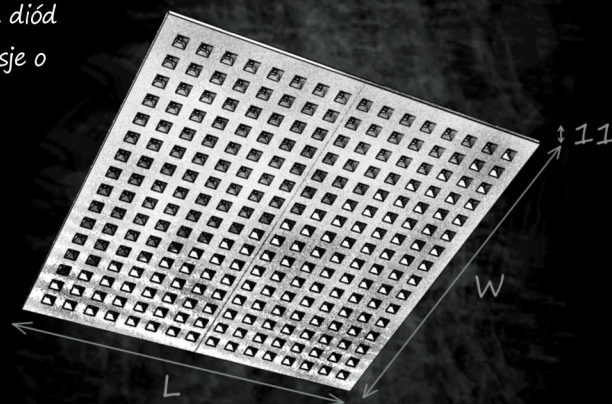

LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
2700lm	LED	18W	595	295	11
5400lm	LED	35W	595	595	11

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

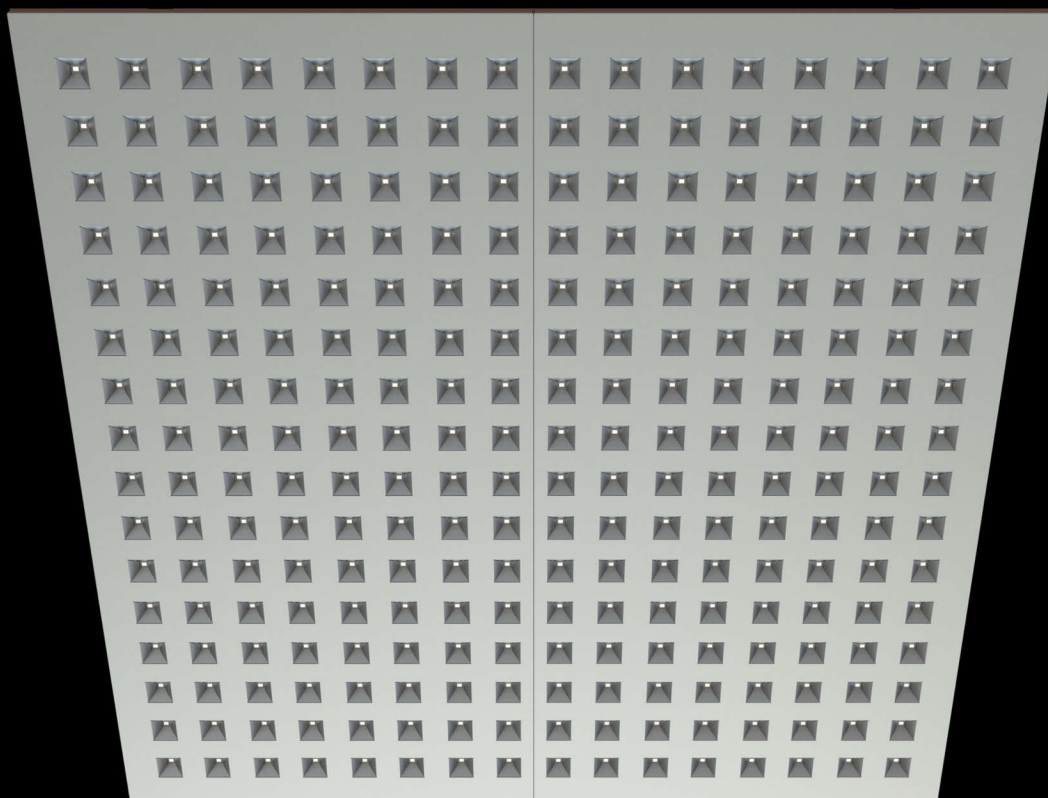

Oprawa Matrix P charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością powyżej 95% uzyskaną dzięki zastosowaniu wysokiej klasy odbłyśnika z aluminium Miro Silver oraz rozmieszczeniu diód LED pomiędzy poprzeczkami rastra.