

# Motion Slim

BD LUX



Systemowa oprawa do montażu zwieszanego. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego. Nieskończenie wiele możliwości połączeń modułów sprawia, że kształt oprawy jest ograniczony jedynie przez wyobraźnię.

Źródło:

LED

Optyka:

PMO

33%

MPRM


Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolor:

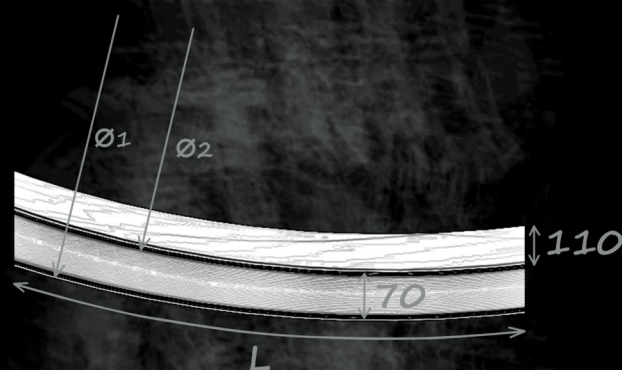


# Motion Slim

BD LUX


## LED

| Model     | Strumień | Źródło światła | Moc | Ø <sub>1</sub> | Ø <sub>2</sub> | L    | H   |
|-----------|----------|----------------|-----|----------------|----------------|------|-----|
| 1500 180° | 8800lm   | LED            | 55W | 1500           | 1360           | 2356 | 110 |
| 2500 90°  | 7150lm   | LED            | 45W | 2500           | 2360           | 1964 | 110 |
| 3500 90°  | 10450lm  | LED            | 65W | 3500           | 3360           | 2749 | 110 |
| 4500 60°  | 8800lm   | LED            | 55W | 4500           | 4360           | 2356 | 110 |
| 5500 60°  | 11000lm  | LED            | 69W | 5500           | 5360           | 2880 | 110 |
| 600       | 2200lm   | LED            | 14W |                |                | 600  | 110 |
| 1200      | 4400lm   | LED            | 28W |                |                | 1200 | 110 |


Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

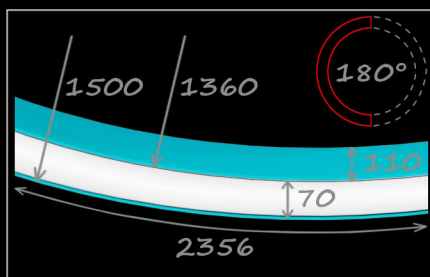


Motion Slim 1500 180°

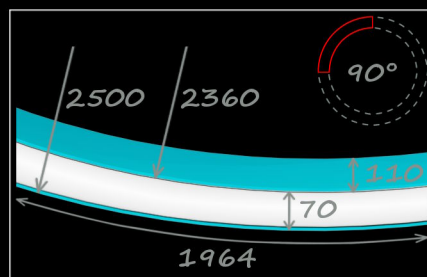


Motion Slim 2500 90°

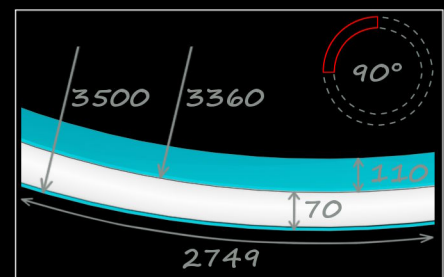


Motion Slim 3500 90°

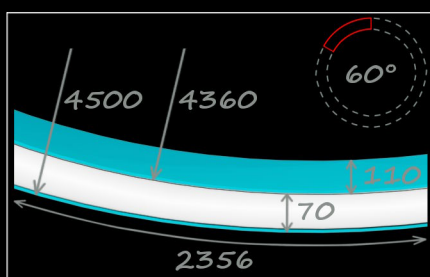


Motion Slim 4500 60°

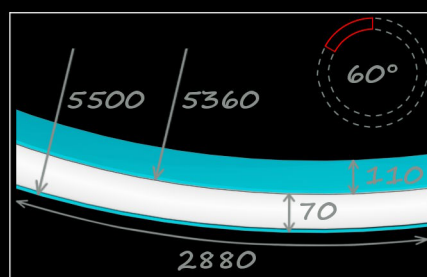

Motion Slim 5500 60°

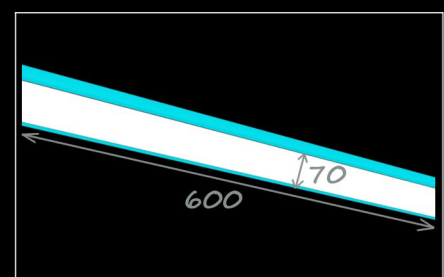

Motion Slim 600

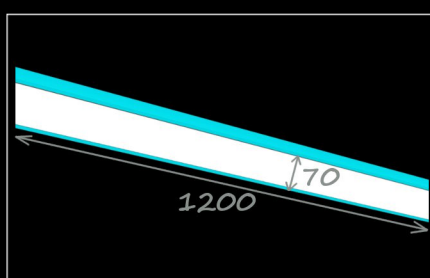

Motion Slim 1200