


Quattro Slim

BD LUX

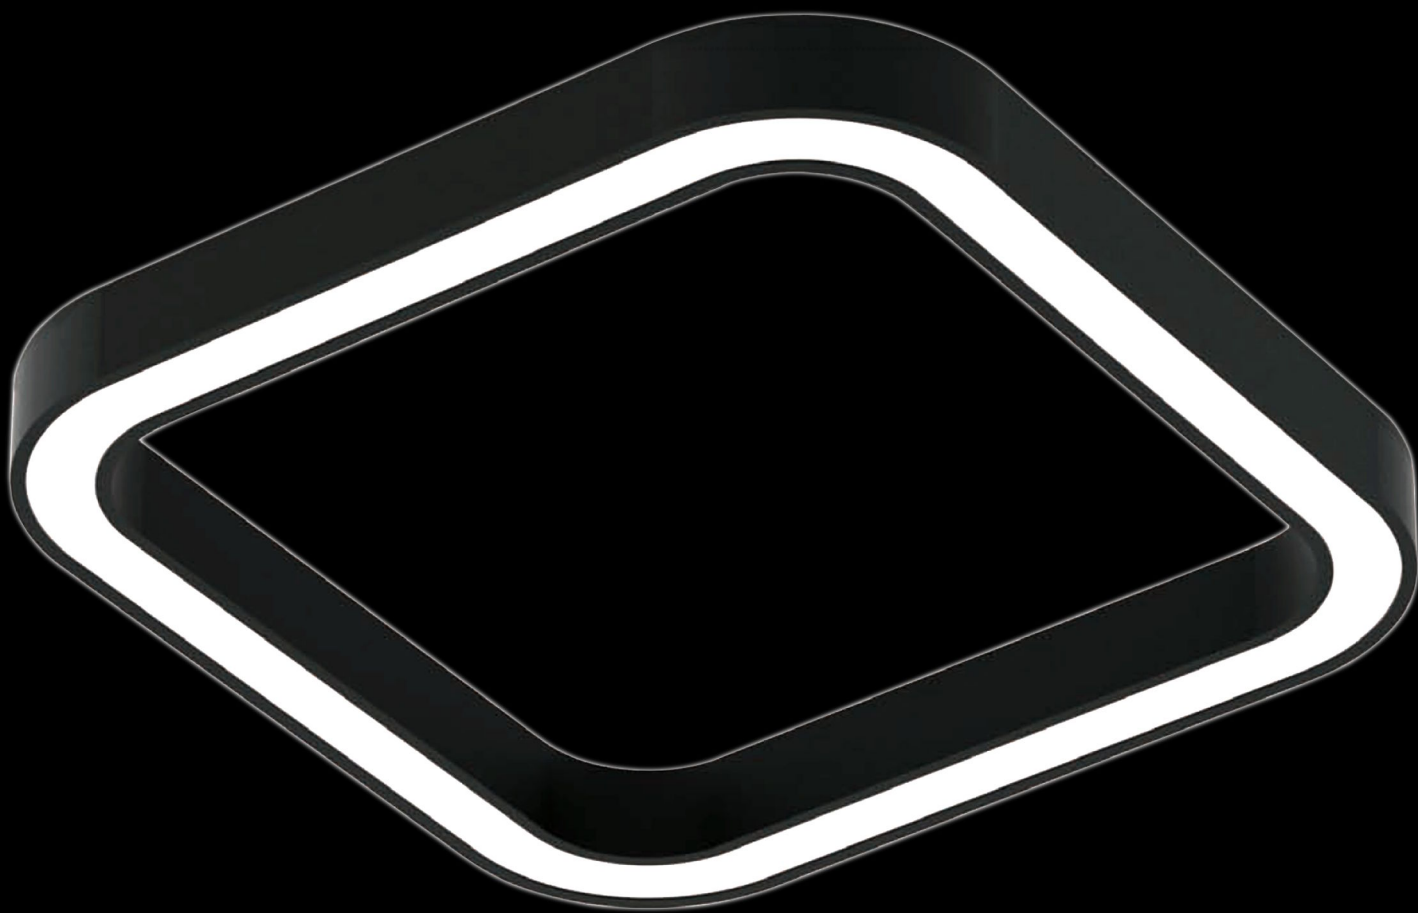

Oprawa do montażu zwieszanego. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego.

Źródło:

LED

Optyka:

PMO

33%

MPRM

Stopień ochrony:


IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

WINDOW


Kolor:

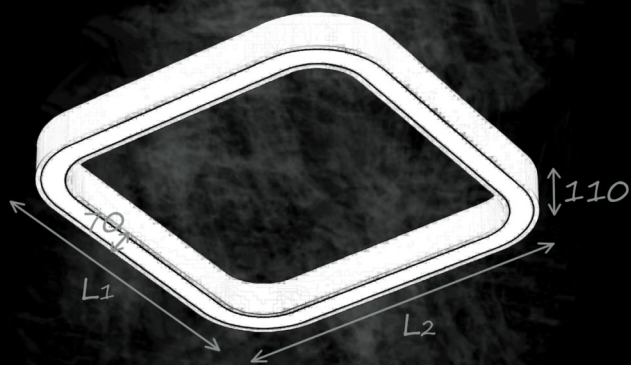


LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L ₁	L ₂	W	H
13200lm	LED	84W	900	900	70	110
17600lm	LED	112W	1200	1200	70	110
22000lm	LED	140W	1500	1500	70	110


Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

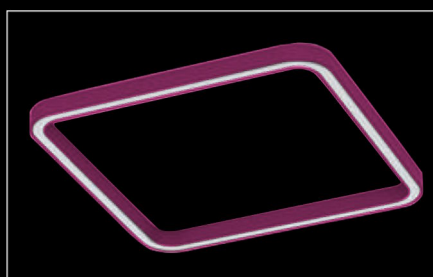


Quattro Slim N 1500x1500

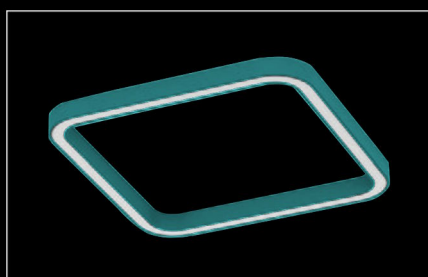


Quattro Slim N 1200x1200

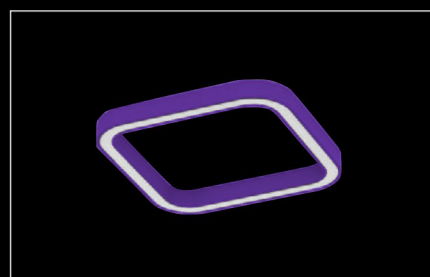


Quattro Slim N 900x900

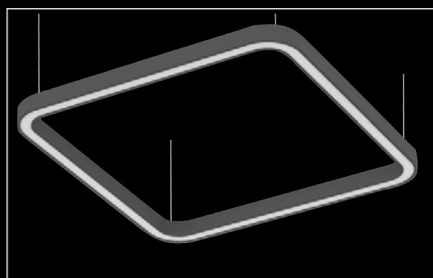

Quattro Slim Z 1500x1500

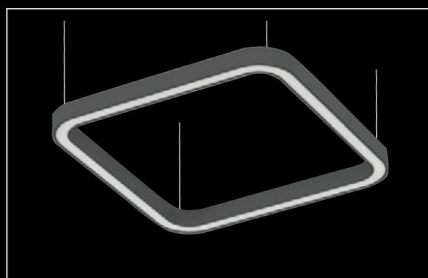

Quattro Slim Z 1200x1200

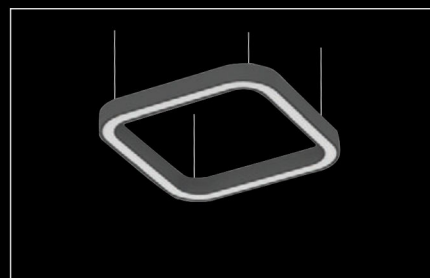

Quattro Slim Z 900x900