

Oprawa do montażu nastropowego lub zwieszanego.  
Obudowa wykonana z profilu aluminiowego. Możliwość  
dopasowania rozmiaru oprawy do potrzeb projektu.

Źródło:

LED

Optyka:

PMO

MPRM

Stopień ochrony:


IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

WINDOW


Kolor:

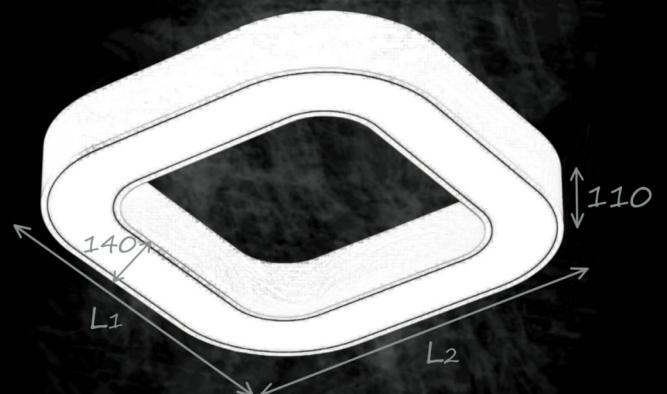


## LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	W	H
13200lm	LED	84W	900	900	140	110
17600lm	LED	112W	1200	1200	140	110
22000lm	LED	140W	1500	1500	140	110


Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

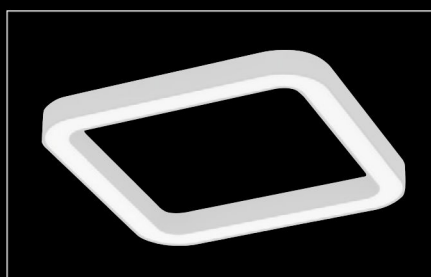


Quatro N 1500x1500

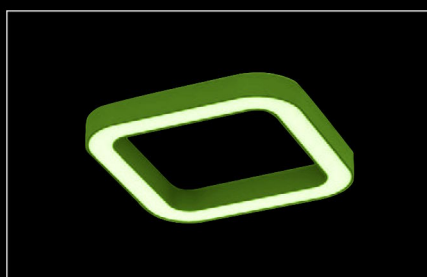


Quatro N 1200x1200

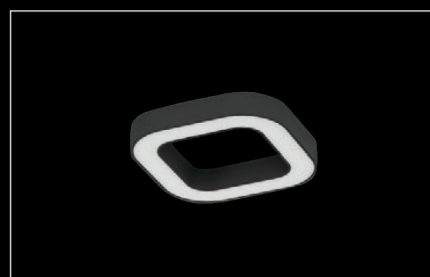


Quatro N 900x900

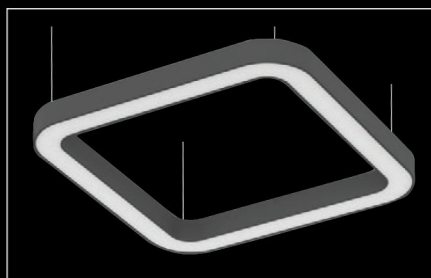

Quatro Z 1500x1500

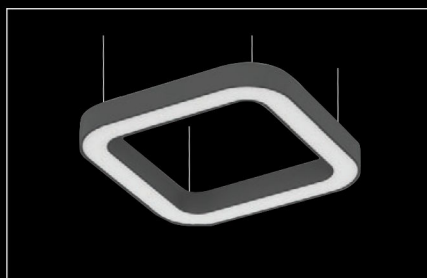

Quatro Z 1200x1200

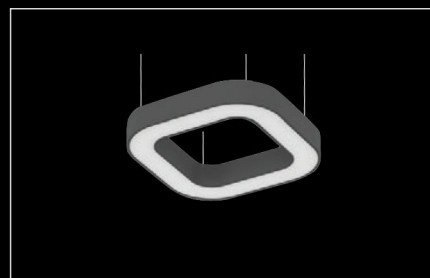

Quatro Z 900x900