

# Tri

# BD Lux



Oprawa do montażu nastropowego lub zwieszanego.  
Obudowa wykonana z profilu aluminiowego.

Źródło:

LED

Optyka:

PMO

MPRM

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:


DALI

WINDOW

Kolor:




RAL

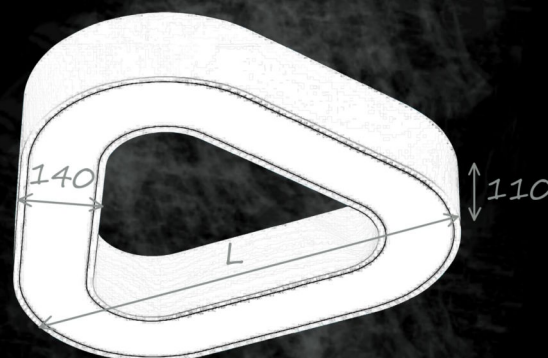


## LED

| Strumień | Źródło światła | Moc  | L    | W   | H   |
|----------|----------------|------|------|-----|-----|
| 9900lm   | LED            | 63W  | 940  | 140 | 110 |
| 13200lm  | LED            | 84W  | 1240 | 140 | 110 |
| 16500lm  | LED            | 105W | 1540 | 140 | 110 |


Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

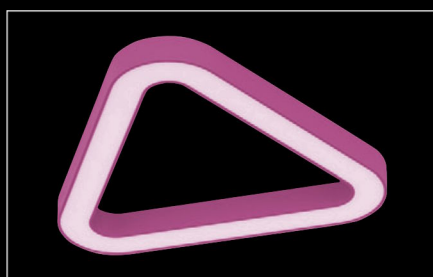


Tri N 1500

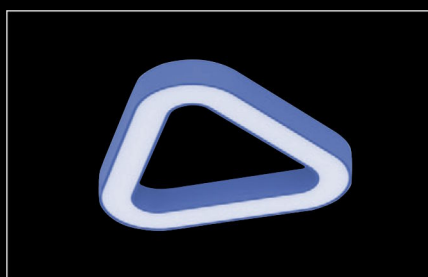


Tri N 1200

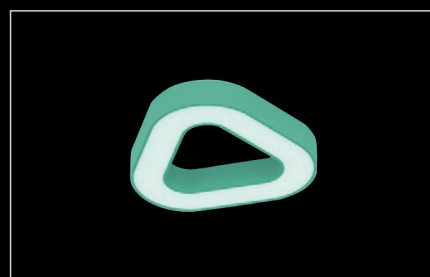


Tri N 900

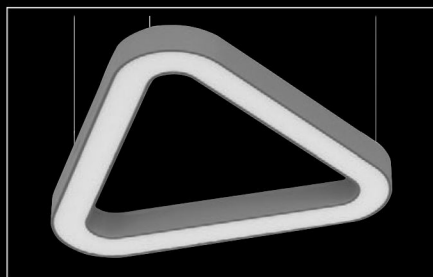

Tri Z 1500

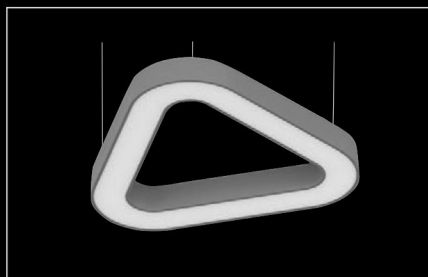

Tri Z 1200

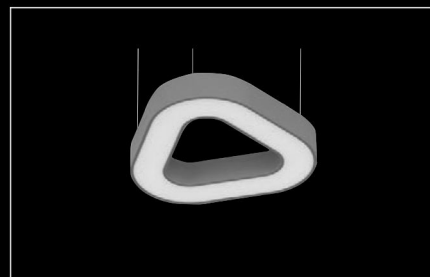

Tri Z 900