

ENABLED

Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo.  
Oprawa przeznaczona do montażu zwieszanego.

Źródło:

LED

Optyka:

PMO  
57%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:


DALI

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc	Ø1	Ø2
6050lm	LED	42W	600	400
11000lm	LED	76W	1000	800
13200lm	LED	91W	1200	1000
17600lm	LED	122W	1500	1300

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasowania rozmiaru oprawy oraz strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

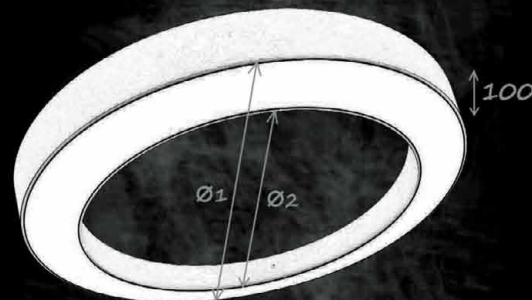

BD Lux



Dunkin' Donuts  
Warszawa  
Wdrożenie wykonane dla Varsovia Food Company



Dunkin' Donuts  
Warszawa  
Wdrożenie wykonane dla Varsovia Food Company



