


Tube 100 H Kolor

BD LUX

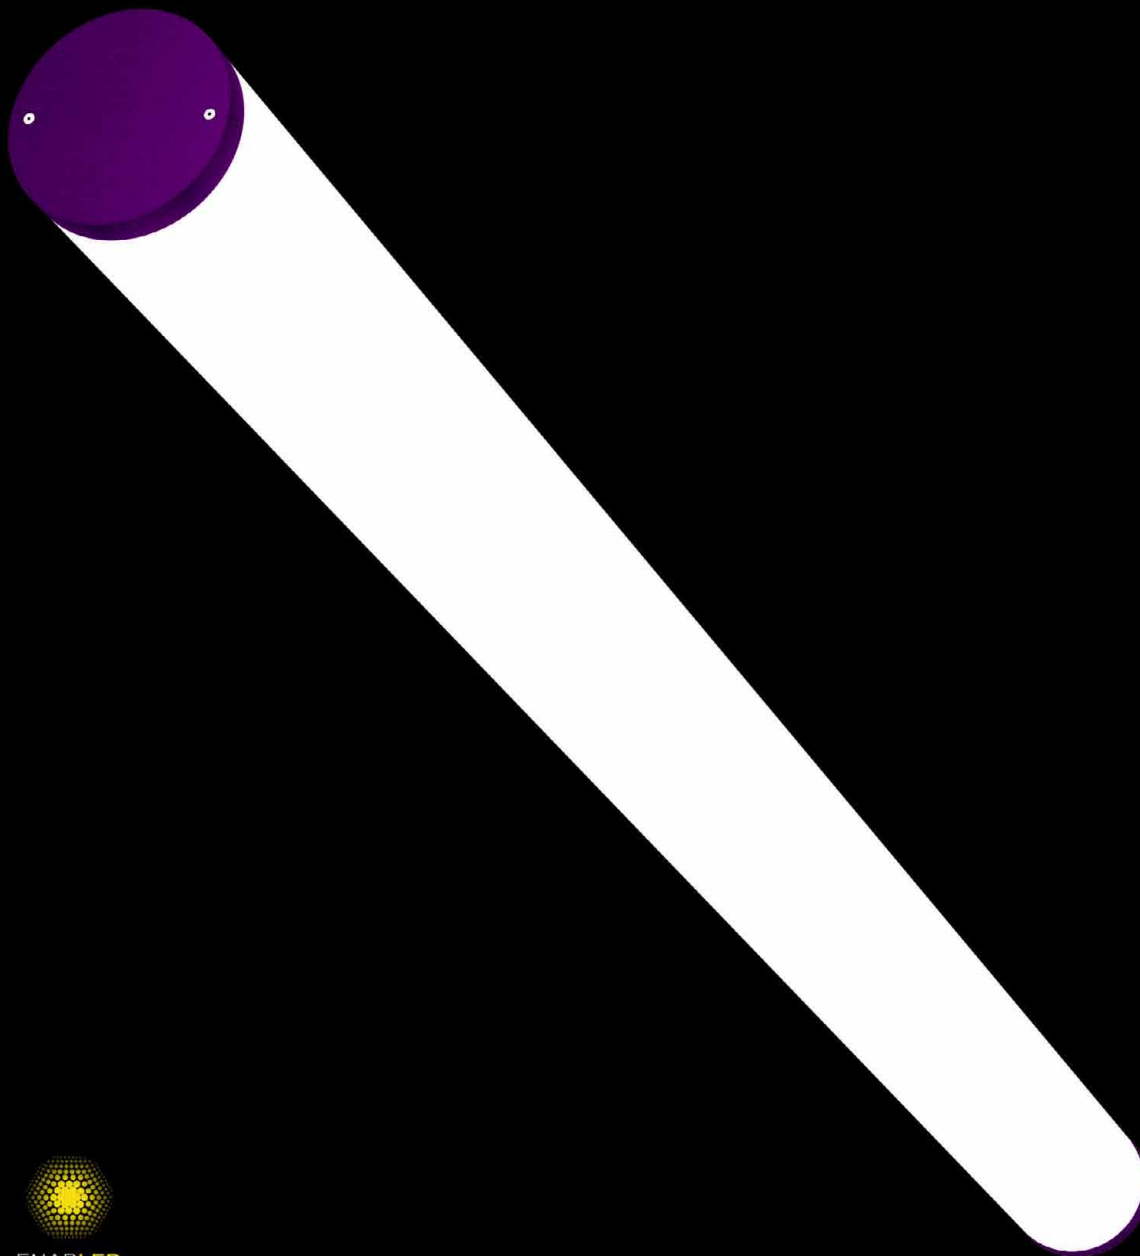

Oprawa o kształcie tubularnym zwieszana poziomo. Zasleпки wykonane ze stali malowanej proszkowo. Klosz opalizowany. Możliwość dostosowania długości i strumienia oprawy. Możliwość łączenia opraw w linie świetlne.

Źródło:

LED T5

Optyka:

PMO 65% PMC

Stopień ochrony:

IP40 IP65

Opcje dodatkowe:

DALI SYSTEM

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc	L
3300lm	LED	24W	864
4400lm	LED	32W	1145
5500lm	LED	40W	1427

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasowania rozmiaru oprawy oraz strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L
21W/39W	T5	1	892
28W/54W	T5	1	1197



