

# Unique N/Z

BD Lux



ENABLED

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego do montażu nastropowego lub zwieszanego. Możliwość wykonania obudowy i zaślepek w różnych kolorach RAL. Dostosowanie długości oprawy do potrzeb klienta. Możliwość wykonania w wersji kinkiet Unique K.

Źródło:

LED

T5

Optyka:

PMO

MPRM

56%

68%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI

UP&DOWN

SYSTEM


WINDOW

TUNABLE WHITE

Kolory:

●

RAL

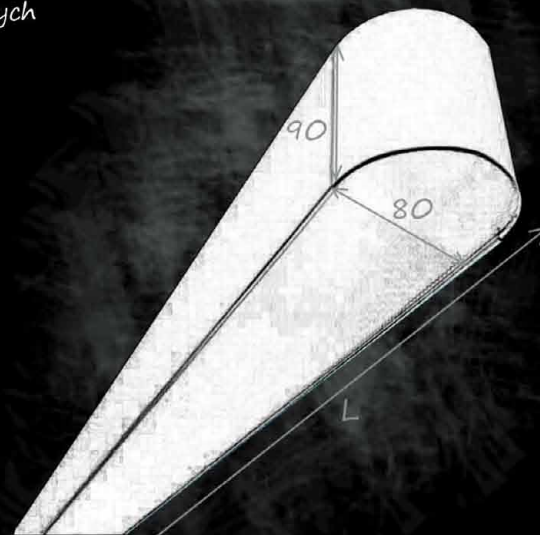

## LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
2200lm	LED	16W	602	80	90
3500lm	LED	27W	602	80	90
3300lm	LED	24W	883	80	90
5250lm	LED	40W	883	80	90
4400lm	LED	32W	1164	80	90
7000lm	LED	54W	1164	80	90
5500lm	LED	40W	1445	80	90
8750lm	LED	67W	1445	80	90

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

## Świetlówki T5

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
14W	T5	1/2	605	80	90
24W	T5	1/2	605	80	90
21W	T5	1/2	905	80	90
39W	T5	1/2	905	80	90
28W	T5	1/2	1205	80	90
54W	T5	1/2	1205	80	90
35W	T5	1/2	1505	80	90
49W	T5	1/2	1505	80	90
80W	T5	1	1505	80	90



Unique Z Up/Down  
Widok oprawy z góry



