



Okrągła oprawa typu downlight wykonana z aluminium. Montaż natynkowy. Możliwość wykonania w wersji o wąskim, średnim lub szerokim kącie rozsytu światła. Wykonanie w wersji DALI na zapytanie.

Źródło:

**LED** **HALOGEN**

Optyka:

**ODBŁYSNIK**  
78,6%


Stopień ochrony:

**IP20**

Opcje dodatkowe:

**DALI**

Kolory:

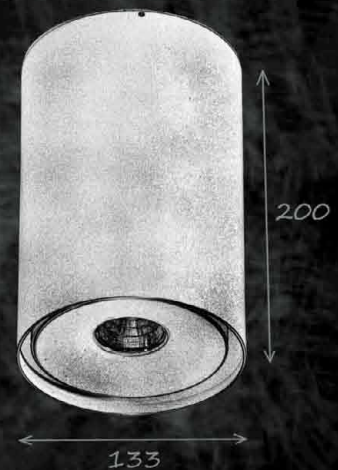

## LED

Strumień	Źródło światła	Moc	Ø	H
1200lm	LED QR111	16W	133	200
1800lm	LED QR111	23W	133	200
1200lm	LED COB	13W	133	200

Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

## Halogen

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	Ø	H
max. 50W	QR111	1	133	200



Wars R QR111



Wars R LED COB