
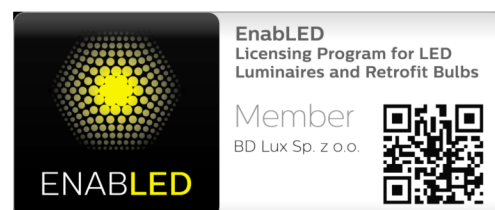


BD LuxEO 1

BD Lux

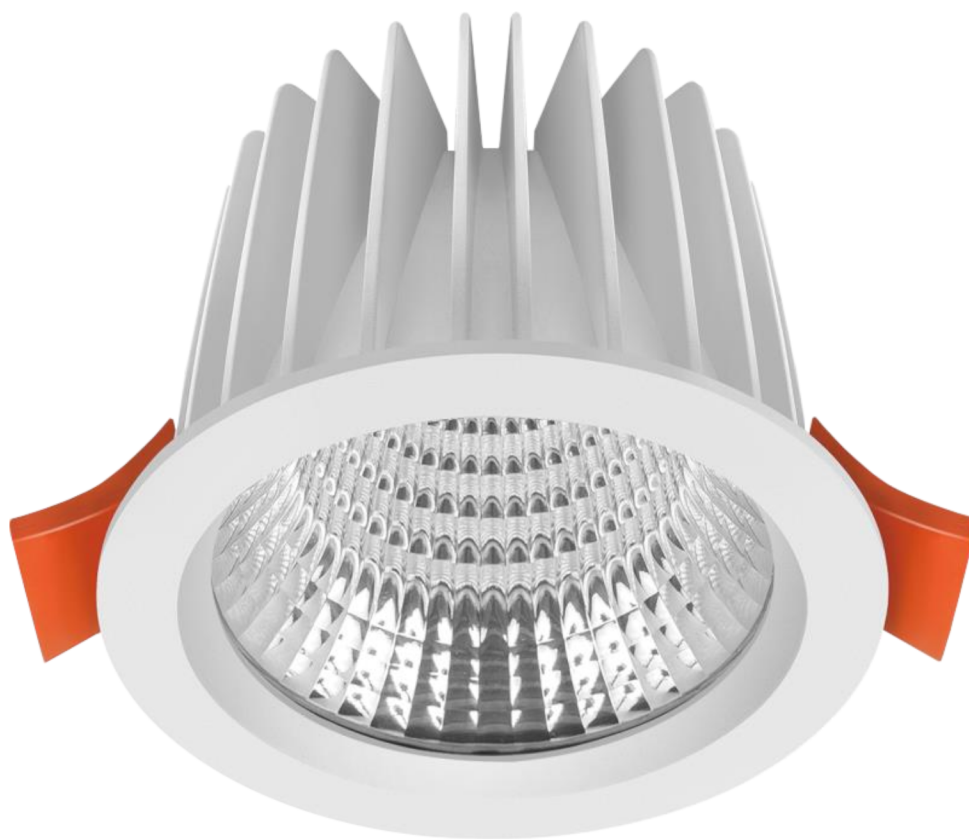

Oprawa typu downlight do wbudowania w sufity podwieszane.
Obudowa i radiator wykonane z odlewu aluminiowego. Odbłyśnik wykonany z fasetowanego aluminium. Stopień ochrony IP44. Źródło światła SLM Philips, zasilacz Philips Xitanium.

Źródło:

LED

Optyka:

GLC 80% **50°**

Stopień ochrony:

IP44

Opcje dodatkowe:

DALI

Kolory:

Strumień	Źródło światła	Moc
1650lm	LED	14W

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

