

RN S Sport LED

BD LUX



DANE TECHNICZNE

- Montaż: do nabudowania lub do zwieszania
- Obudowa: stal malowana proszkowo
- Źródła światła: LED
- Zasilacz: elektroniczny
- Optyka: klosz przezroczysty z poliwęglanu
- Rozsył: wąski, średni lub szeroki

Opcje dodatkowe:


- Zasilacz przystosowany do ściemniania DALI
- Siatka ochronna

RN_S Sport LED


Strumień oprawy	Typ		Wymiary [mm]		
	Źródła światła	Moc	L	W	H
10400lm	LED	83W	1400	236	60
15600lm	LED	124W	1400	293	60
20800lm	LED	166W	1400	350	60
31200lm	LED	249W	1400	600	60

Podane wartości są parametrami standardowymi. Strumienie opraw mogą się różnić w zależności od zastosowanej optyki, modułów LED, temperatury barwowej oraz CRI źródeł. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.


RN_S Sport LED wąski

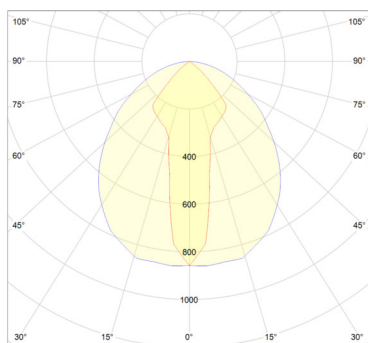

RN_S Sport LED średni

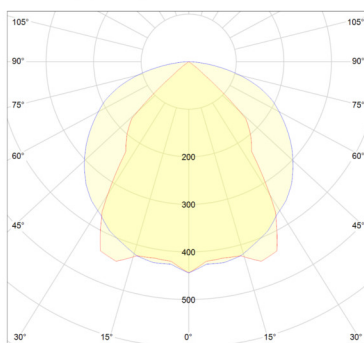

RN_S Sport LED szeroki

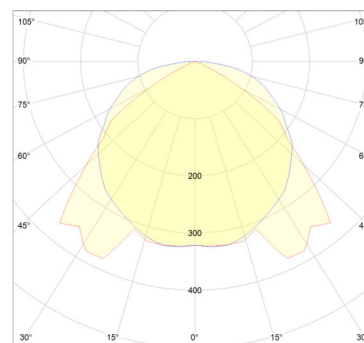

IP65 CE