

## DC-C LED



## DANE TECHNICZNE

- Montaż: do wbudowania
- Obudowa: aluminium malowane proszkowo
- Źródła światła: LED
- Zasilacz: elektroniczny
- Optyka: klosz szklany przezroczysty

## Opcje dodatkowe:


- Zasilacz przystosowany do ściemniania DALI
- Klosz mikropryzmatyczny
- Klosz szklany opalizowany
- Wykonanie w dowolnym kolorze RAL

## DC-C LED

Strumień oprawy	Typ		Wymiary [mm]	
	Źródła światła	Moc	Ø	H
1550lm	LED	14W	195	140
2200lm	LED	21W	195	140
2950lm	LED	28W	195	140

Podane wartości są parametrami standardowymi. Strumienie opraw mogą się różnić w zależności od zastosowanej optyki, modułów LED, temperatury barwowej oraz CRI źródeł. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

## DC-C LED

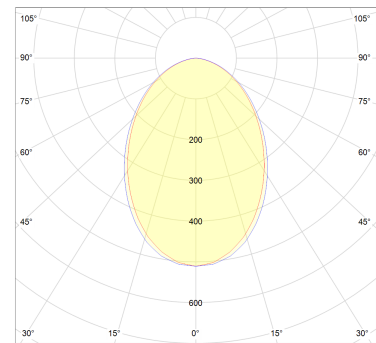

IP44CE