



Reflektor wykonany z lakierowanego aluminium. Oprawa dedykowana do szyn 3F. Możliwość montażu nastrogowego. Reflektor wyposażony w symetryczno-obrotowy odbłyśnik aluminiowy z makrostrukturą. Zastosowanie jako oświetlenie podstawowe lub akcentujące.

Źródło:

LED

Optyka:

16°
84%

24°
84%

36°
84%

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

BAZA


DALI

Kolory:



Strumień	Źródło światła	Moc
1100lm	LED	8W
2000lm	LED	14W
3000lm	LED	24W

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość zastosowania modułów Crisp White i Premium White dla wymagających rozwiązań retail oraz dedykowanych do oświetlenia żywności modułów Food Warm White i Food Premium Red.

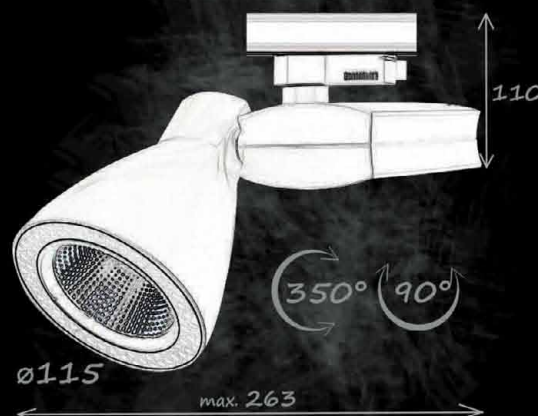

BD Lux



Reflektory

Biurowiec Promenady ZITA
Wrocław
Fot: Box Studio



Drogeria Kontigo
Warszawa

